

TOA 有線会議システム 有線インターフェース TS-918


■ 概要

有線式会議ユニットをセンター装置に接続するためのインターフェースです。センター装置TS-910とは同軸ケーブルで、増設ブリッジTS-919B1、TS-919B4とはカテゴリ5ケーブルで接続します。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合したラックに取り付けることができます。(1サイズ)


■ 仕様

| | |
|--------------|--|
| 電源 | AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用) |
| 消費電力 | 74.4W |
| 消費電流 | 最大DC3.1A (ACアダプターよりDC24V供給時) |
| 利得 | 上り: +16.5dB 下り: +12.5dB |
| 接続端子 | センター装置接続端子: BNCジャック 増設ブリッジ接続端子: RJ45コネクター |
| 表示LED | 接続確認(フロント、リアパネル各3ずつ), 電源 |
| 会議ユニット接続可能台数 | 24台(増設ブリッジTS-919B1(別売)×21台, もしくはTS-919B4(別売)×6台を使用して) |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 仕上 | パネル面: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 メラミン焼付塗装 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) |
| 寸法 | 210(W)×44(H)×296.5(D)mm |
| 質量 | 1.6kg |
| 付属品 | ACアダプター(コード長: DC側1.8m, AC側2m(着脱可能))…1, BNCプラグ付きコード(50cm)…1 |
| 別売品 | ラックマウント金具: MB-15B-BK(1台ラックマウントする場合) MB-15B-J(2台連結してラックマウントする場合) |


■ 外観図

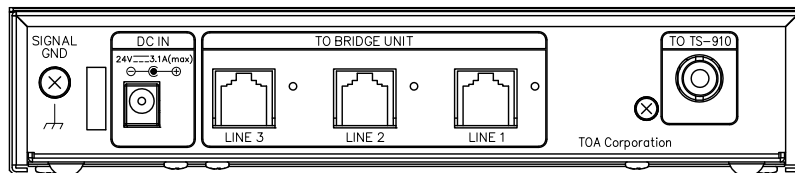

背面図

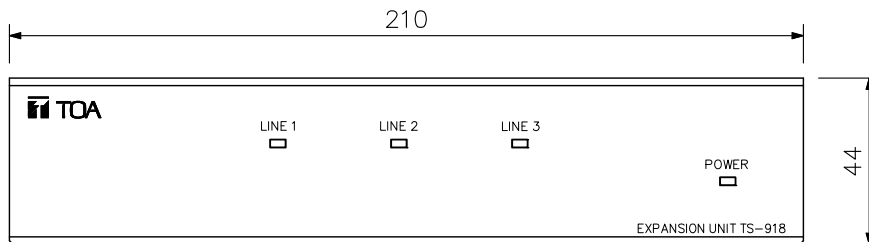

正面図

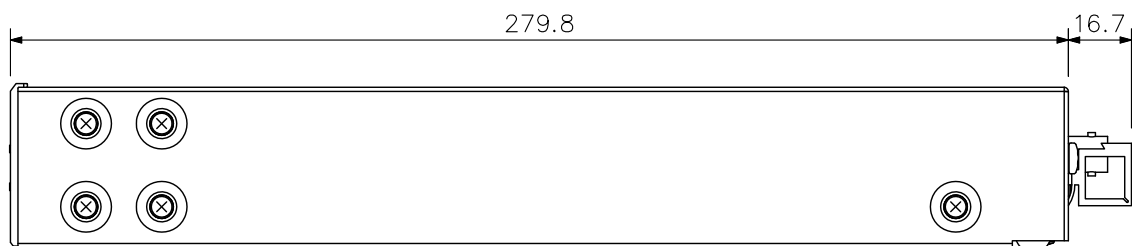

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2