


### ■ 概 要

赤外線会議システムの議長・参加者ユニットに使用する専用マイクです。  
 マイクヘッド部のリング型表示灯により議長・参加者ユニットの状態を表示することができます。  
 本機は2箇所の変曲部があり、最適なマイクポジションに調節することができます。

### ■ 仕 様

形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指 向 性 パ タ ー ン	単一指向性
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	1.4 kΩ
定 格 感 度 レ ベ ル	-37 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
表 示 L E D	発言中(リングタイプ) 赤色
周 波 数 特 性	100 Hz~13 kHz
出 力 コ ネ ク タ ー	XLR-4-12C相当品
屈 曲 部	2箇所
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	本体 : アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 半艶 塗装 シャフト: 銅合金 黒(マンセルN1.0近似色) 半艶 塗装
長 さ	620 mm
質 量	150 g
適 合 ユ ニ ッ ト	議長ユニット : TS-821, TS-921, TS-811, TS-911 参加者ユニット : TS-822, TS-922, TS-812, TS-912

### ■ 外 観 図

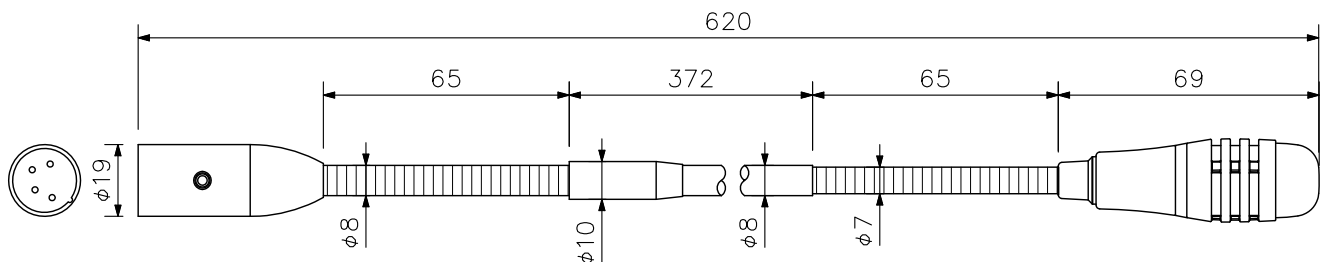

単位: mm 縮尺: 1/2