


## ■ 概要

デジタル会議システム専用の議長ユニットです。マスターコントロールユニットTS-D1000-MUに接続するだけで、すぐに使用できます。Cat 5e (STP) ケーブルで接続します。  
別売のマイクロホン(標準) TS-D1000-M1またはマイクロホン(ロング) TS-D1000-M2を選択することができます。

## ■ 仕様

電源	DC24V (マスターコントロールユニットTS-D1000-MU (別売), サブコントロールユニットTS-D1000-SU (別売), 距離延長ユニットTS-D1000-EX (別売) から供給)
消費電力	1.5W以下
S/N比	65dB以上 (JIS-A)
入力	マイク接続端子: XLR-3-31相当品
出力	モニタースピーカー: 8Ω 0.4W イヤホン出力: φ3.5ミニジャック (3P:モノラル) ×2
スピーカー出力	75dB SPL
接続端子	RJ45×2
表示LED	電源表示灯, 発言表示灯
機能	発言機能, 優先発言機能, イヤホン音量調節機能 (調節器×2)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	ケース: ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0 近似色) 艶消塗装 スピーカーネット: 圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0 近似色) 艶消塗装
寸法	208.9 (W) × 71.3 (H) × 160.5 (D) mm
質量	880g
別売品	専用マイクロホン (標準): TS-D1000-M1 専用マイクロホン (ロング): TS-D1000-M2

## ■ 外観図

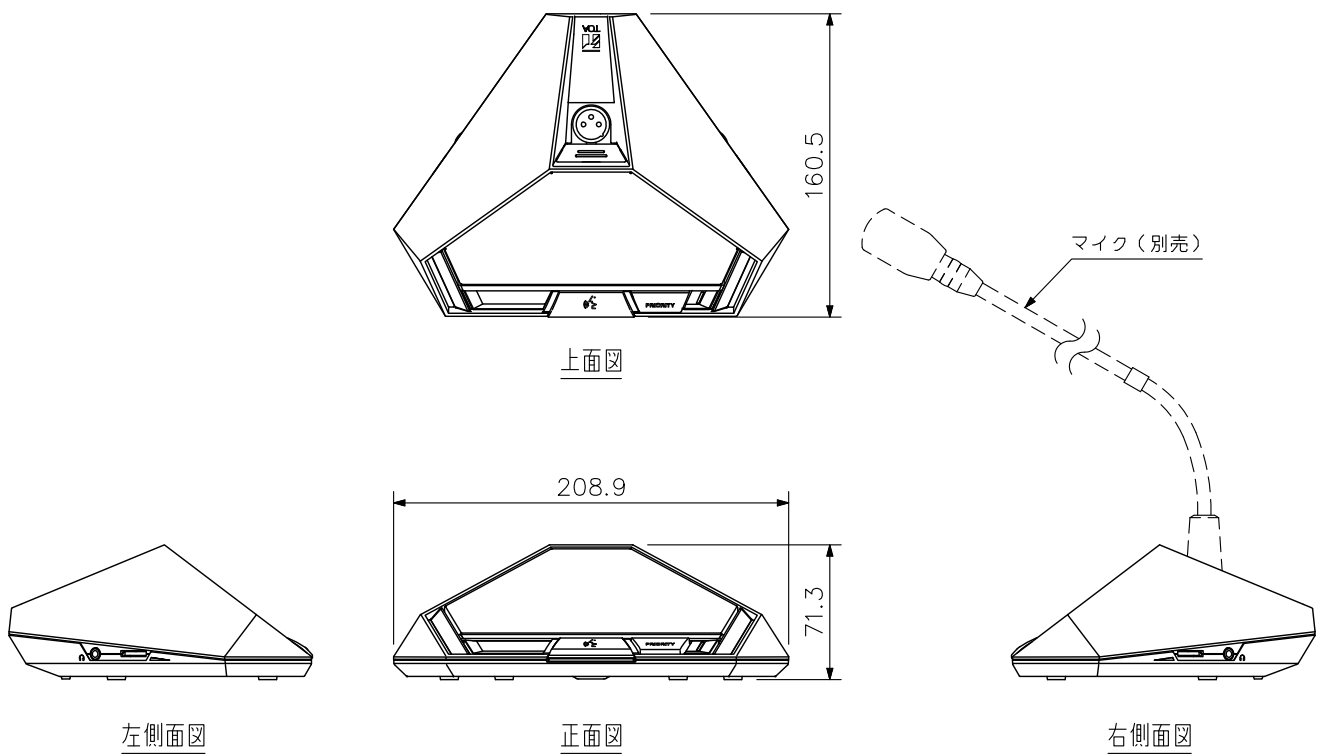

単位: mm 縮尺: 1/4