

■ 概要


デジタル会議システム専用の議長ユニットです。マスターコントロールユニットTS-D1000-MUに接続するだけで、すぐに使用できます。Cat5e (STP) ケーブルで接続します。

別売のマイクロホン(標準) TS-D1000-M1またはマイクロホン(ロング) TS-D1000-M2を選択することができます。

■ 仕様

電源	DC24V (マスターコントロールユニットTS-D1000-MU (別売), サブコントロールユニットTS-D1000-SU (別売), 距離延長ユニットTS-D1000-EX (別売) から供給)
消費電力	1.5W以下
入力	マイク接続端子: XLR-3-31相当品
出力	モニタースピーカー: 8Ω 0.4W イヤホン出力: φ3.5ミニジャック(3P:モノラル)×2
接続端子	RJ45×2
表示LED	電源表示灯, 発言表示灯
機能	発言機能, 優先発言機能, イヤホン音量調節機能(調節器×2)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	ケース: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0 近似色) 艶消塗装 スピーカーネット: 圧延鋼板 黒(マンセルN1.0 近似色) 艶消塗装
寸法	208.9(W)×71.3(H)×160.5(D) mm
質量	880g
別売品	専用マイクロホン(標準): TS-D1000-M1 専用マイクロホン(ロング): TS-D1000-M2

■ 外観図

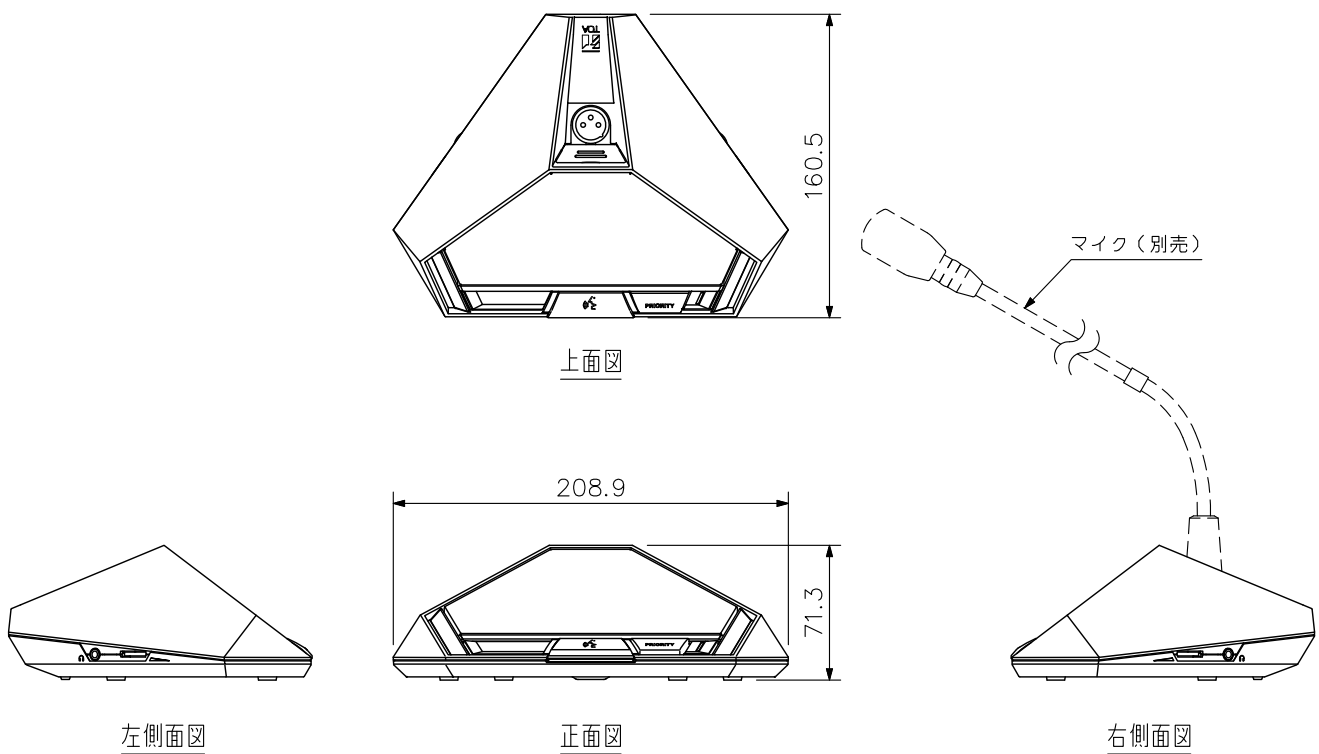

単位: mm 縮尺: 1/4