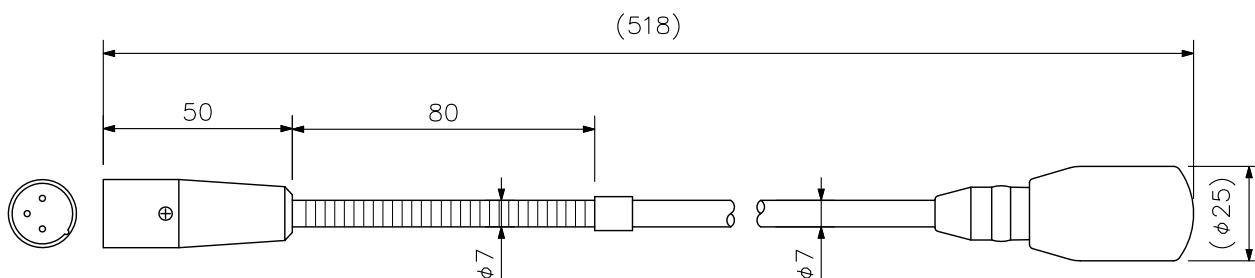


■ 概 要

デジタル会議システムの議長／参加者ユニットに使用する専用マイクです。
 マイクヘッド部のリング型表示灯により議長／参加者ユニットの状態を表示することができます。

■ 仕 様

| | |
|-------------------|--|
| 形 式 | エレクトレットコンデンサーマイクロホン |
| 指 向 性 パ タ ー ン | 単一指向性 |
| 定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス | 1.4 kΩ |
| 定 格 感 度 レ ベ ル | -37 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa) |
| 表 示 L E D | 発言表示灯（リングタイプ） 赤色 |
| 周 波 数 特 性 | 100 Hz～13 kHz |
| 出 力 コ ネ ク タ ー | XLR-3-12C相当品 |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0℃～+40℃ |
| 使 用 湿 度 範 囲 | 90%RH以下（ただし結露のないこと） |
| 仕 上 | グースネック部：ステンレス 黒（マンセルN1.0近似色） その他：ABS樹脂 黒（マンセルN1.0近似色） |
| 長 さ | 518 mm |
| 質 量 | 110 g |
| 適 合 ユ ニ ッ ト | 議長ユニット：TS-D1000-CU 参加者ユニット：TS-D1000-DU |

■ 外 観 図


単位：mm 縮尺：1/2

※（ ）内は参考寸法値です。