


■ 概 要

デジタル会議システムの議長／参加者ユニットに使用する専用マイクです。
マイクヘッド部のリング型表示灯により議長／参加者ユニットの状態を表示することができます。

■ 仕 様

形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指 向 性 パ タ ー ン	単一指向性
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	1.4 kΩ
定 格 感 度 レ ベ ル	-37 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
表 示 L E D	発言表示灯（リングタイプ） 赤色
周 波 数 特 性	100 Hz～13 kHz
出 力 コ ネ ク タ ー	XLR-3-12C相当品
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	グースネック部：ステンレス 黒（マンセルN1.0近似色） その他：ABS樹脂 黒（マンセルN1.0近似色）
長 さ	668 mm
質 量	125 g
適 合 ユ ニ ッ ト	議長ユニット：TS-D1000-CU 参加者ユニット：TS-D1000-DU

■ 外 観 図

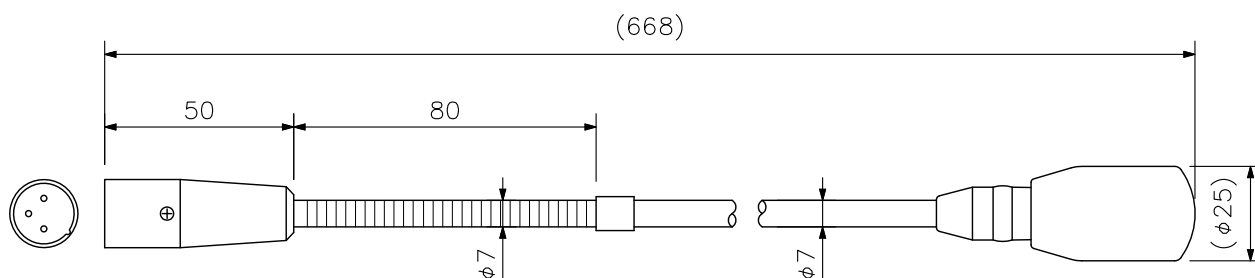

単位：mm 縮尺：1/2

※（ ）内は参考寸法値です。