

## ■ 概要

デジタル会議システム専用のサブコントロールユニットです。  
 マスターコントロールユニットTS-D1000-MUに接続し、会議ユニット（\*1）を増設することができます。  
 本機1台につき48台の会議ユニットを接続できます。Cat5e（STP）ケーブルで接続します。  
 本機とマスターコントロールユニット間は付属の接続ケーブルで接続します。  
 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます（1サイズ）。


（\*1）2機種の総称：議長ユニットTS-D1000-CU、参加者ユニットTS-D1000-DU

## ■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプター（付属）使用）
消費電力	80W以下
会議ユニット接続可能台数	48台
会議ユニット接続端子	RJ45×3
マスター/サブコントロールユニット接続端子	RJ45×2
最大延長距離	50m（本機-末端の会議ユニット間）（*2）
表示LED	電源表示灯
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕上	パネル：アルミ 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装 ケース：表面処理銅板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装
寸法	210（W）×45.8（H）×294.8（D）mm
質量	1.6kg
付属品	ACアダプター（コード長：DC側1.8m、AC側2m（着脱可能））…1、 接続ケーブル（Cat5e STP、1m）…1
別売品	ラックマウント金具セット：MB-15B-BK（1台ラックマウントする場合） ラック連結金具セット：MB-15B-J（2台連結してラックマウントする場合）

（\*2）距離延長ユニットを使用すると、最大100mまで配線距離を延長することができます。

## ■ 外観図

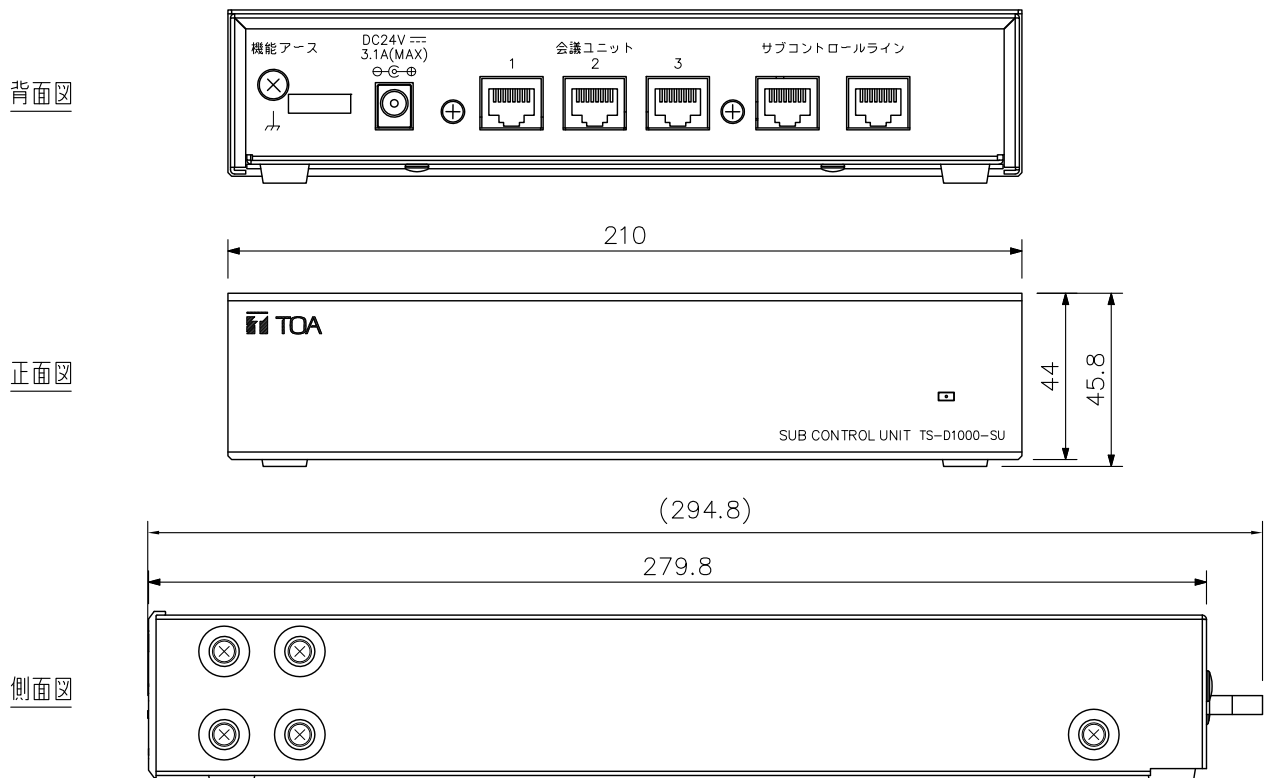

単位：mm 縮尺：1/2

※（ ）内は参考寸法値です。