

■ 概 要

設置、収納が簡単に行えるデジタル会議システムのマスターコントロールユニットです。会議ユニット（＊1）を接続するだけですぐに使用することができます。本機と会議ユニット間はCat 5e（STP）ケーブルで接続します。録音機能、PCからの制御機能（＊2）、会議ユニットの接続確認機能を備えています。会議ユニットの最大接続台数は32台です。サブコントロールユニットTS-D1000-SUを最大5台接続でき、システム最大246台の会議ユニットを接続できます。PCと接続することで、Web会議時の音声入出力が可能となり、会議参加者に対して聞き取りやすい音声を提供します。FBS（FeedBack Suppressor）を搭載していますので効果的なハウリング抑制ができます。会議内容をUSBメモリーまたは内蔵メモリーへ録音できるMP3レコーダーを装備しています。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます（4サイズ）。

（＊1）2機種の種類：議長ユニットTS-D1000-CU、参加者ユニットTS-D1000-DU

（＊2）制御ソフトは特注対応です。

■ 仕 様

| | |
|------------------------------------|--|
| 電 源 | AC100V 50/60 Hz（ACアダプター（付属）使用） |
| 消 費 電 力 | 60 W以下 |
| 音 声 伝 送 方 式 | 時分割多重方式、10チャンネル 16 bit PCM 32 kHzサンプリング |
| 周 波 数 特 性 | 100 Hz～13 kHz |
| 全 高 調 波 歪 率 | 0.5%以下 |
| S N 比 | 80 dB以上（JIS-A） |
| マ イ ク 入 力 | -54 dB（＊3） 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P） |
| 出 力 | ライン出力：-10 dB（＊3） 10 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P） 録音出力：-10 dB（＊3） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック モノラル ヘッドホンモニター出力：φ3.5ミニジャック（3P：モノラル） |
| USBオーディオ入出力 | USB2.0 タイプBポート |
| EQインサート入出力 | -10 dB（＊3） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック |
| ビデオ会議システム入出力 | -10 dB（＊3） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック |
| 会議ユニット接続可能台数 | 32台 |
| サブコントロールユニット 接 続 可 能 台 数 | 5台 |
| 最 大 延 長 距 離 | 50 m（本機-末端の会議ユニット間）（＊4） 1 m（本機-サブコントロールユニット間）（サブコントロールユニット付属のケーブル使用） |
| 最 大 同 時 発 言 者 数 | 議長ユニット2台、参加者ユニット8台 |
| 会 議 ユ ニ ッ ト 接 続 端 子 | RJ45×2 |
| サ ブ コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト 接 続 端 子 | RJ45 |
| 表 示 L E D | 電源表示灯、会議モード表示灯、同時発言者数表示灯、マイクオートオフ表示灯、 モニター音量表示灯、接続確認表示灯、外部制御表示灯、設定ロック表示灯、録音状態表示灯、 アクセス表示灯、USBメモリー表示灯、内蔵メモリー表示灯、USBメモリー残量警告表示灯、 内蔵メモリー残量警告表示灯、LINK/ACT表示灯、10BASE-T/100BASE-TX表示灯 |
| 機 能 設 定 キ ー | 会議モード設定：スタンダード/オーバーライド/ボイスアクティベーション/議長単独 同時発言者数設定：1/2/8 マイクオートオフ選択：ON/OFF モニター音量調節：-, + 設定ロック：ON/OFF ヘッドホン音量調節：-, + |
| 操 作 キ ー | 接続確認、録音開始、録音停止 |
| 録 音 部 端 子 | USB-A |
| 録 音 機 能 | USBメモリー（＊5）または内蔵メモリーに録音可能 録音ファイル形式：MP3（MPEG-1 Audio Layer-3）モノラル サンプリング周波数：32 kHz、ビットレート：128 kbps |
| ネ ッ ト ワ ー ク I / F | 10BASE-T/100BASE-TX自動切換 |
| ネ ッ ト ワ ー ク プ ロ ト コ ル | TCP, HTTP, DHCP, ARP (APIPA), UDP (mDNS), UPnP |
| ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 コ ネ ク タ ー | RJ45 |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0℃～+40℃ |
| 使 用 湿 度 範 囲 | 90%RH以下（ただし結露のないこと） |
| 仕 上 | パネル：表面処理鋼板 黒（マンセルN1.0 近似色） 3分艶 塗装 |
| 質 量 | 2.2 kg |
| 付 属 品 | ACアダプター（コード長：DC側1.8 m, AC側2 m（着脱可能））…1, USBケーブル（3 m）…1 |
| 別 売 品 | ラックマウント金具：MB-TS920 |


（＊3）0 dB=1 V

（＊4）距離延長ユニットを使用すると、最大100 mまで配線距離を延長することができます。




（＊5）FAT32でフォーマットされた最大32 GBのUSBメモリーが使用可能で、USB2.0に対応しています。

USBメモリーはその特性や記録状態などにより、本機では使用できない場合があります。

■ 外観図

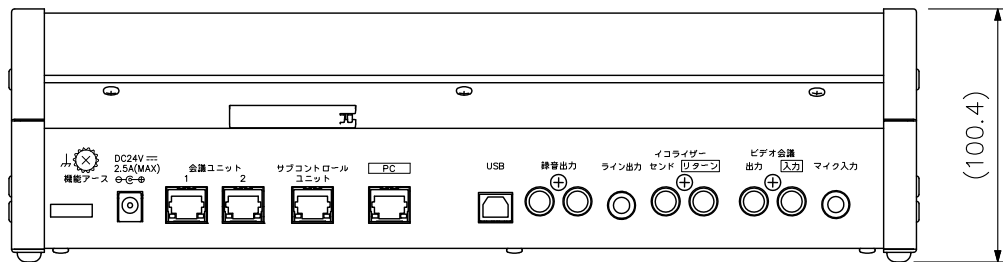

A矢视图

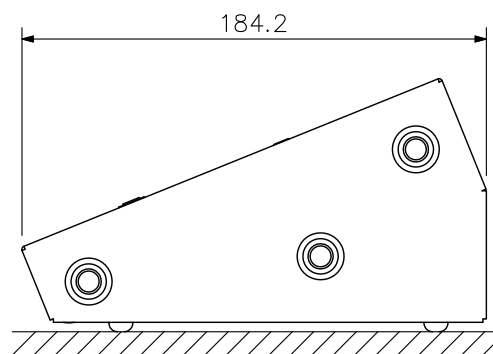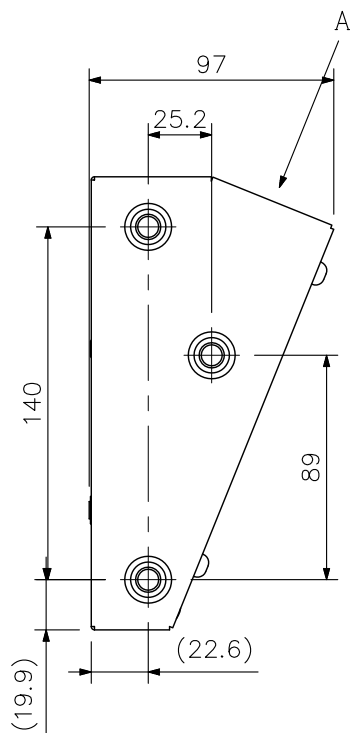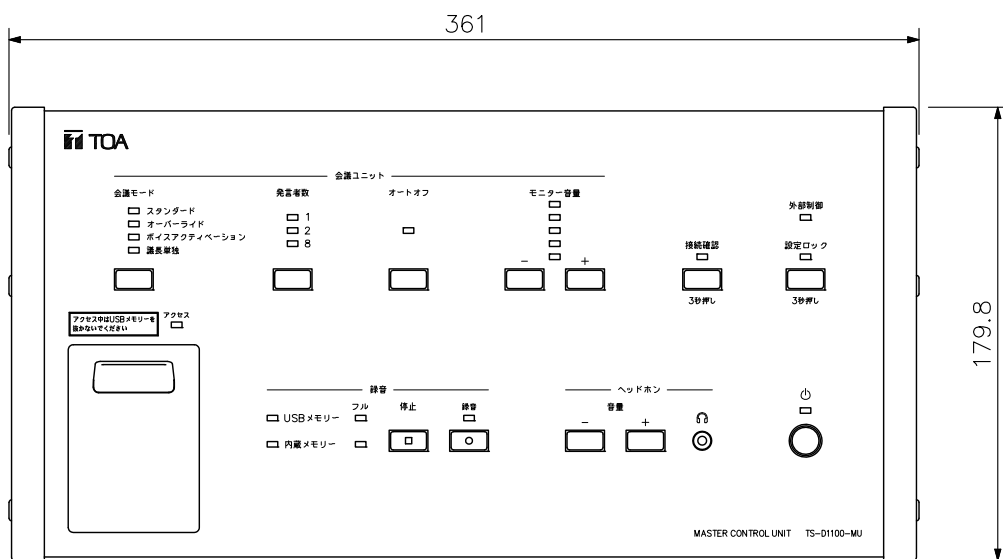

据置図

単位：mm 縮尺：1/3

※ () 内は参考寸法値です。