

### ■ 概要

キャビネットラック型放送設備に組み込んで使用するパワーアンプです。  
プラグイン方式の採用により結線を使用しないで、専用フレームYS-121FB（別売）に2台収納できます。


### ■ 仕様

\*0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz DC26.4 V (公称DC24 V)
消費電力	303 W (定格出力時), 127 W (電気用品安全法による)
入力	2回路 0 dB* 600 Ω 平衡 32Pコネクター (前面に半固定ボリューム付)
制御入力	1回路 接点入力 開放電圧: DC26 V, 短絡電流: 1.5 mA
出力	1回路 定格120 W 83 Ω (ハイインピーダンス100系) 32Pコネクター
制御出力	故障検出: 無電圧メイク接点 接点容量: DC30 V/1 A 32Pコネクター
周波数特性	40 Hz~16 kHz ±2 dB
歪率	1%以内 (1 kHz 定格出力時)
S/N比	80 dB以上
故障検出	アンプ故障時・電源異常時・スピーカーライン短絡時
仕上	パネル: 表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装
寸法	220 (W) × 132.6 (H) × 372 (D) mm
質量	11.5 kg
付属品	パネル固定ねじ…2, ワッシャー…2, ヒューズ (5 A) …1, ヒューズ (15 A) …1

※本機は単独で運転してください。並列運転時は、故障検出機能が動作しませんので使用しないでください。

### ■ 外観図

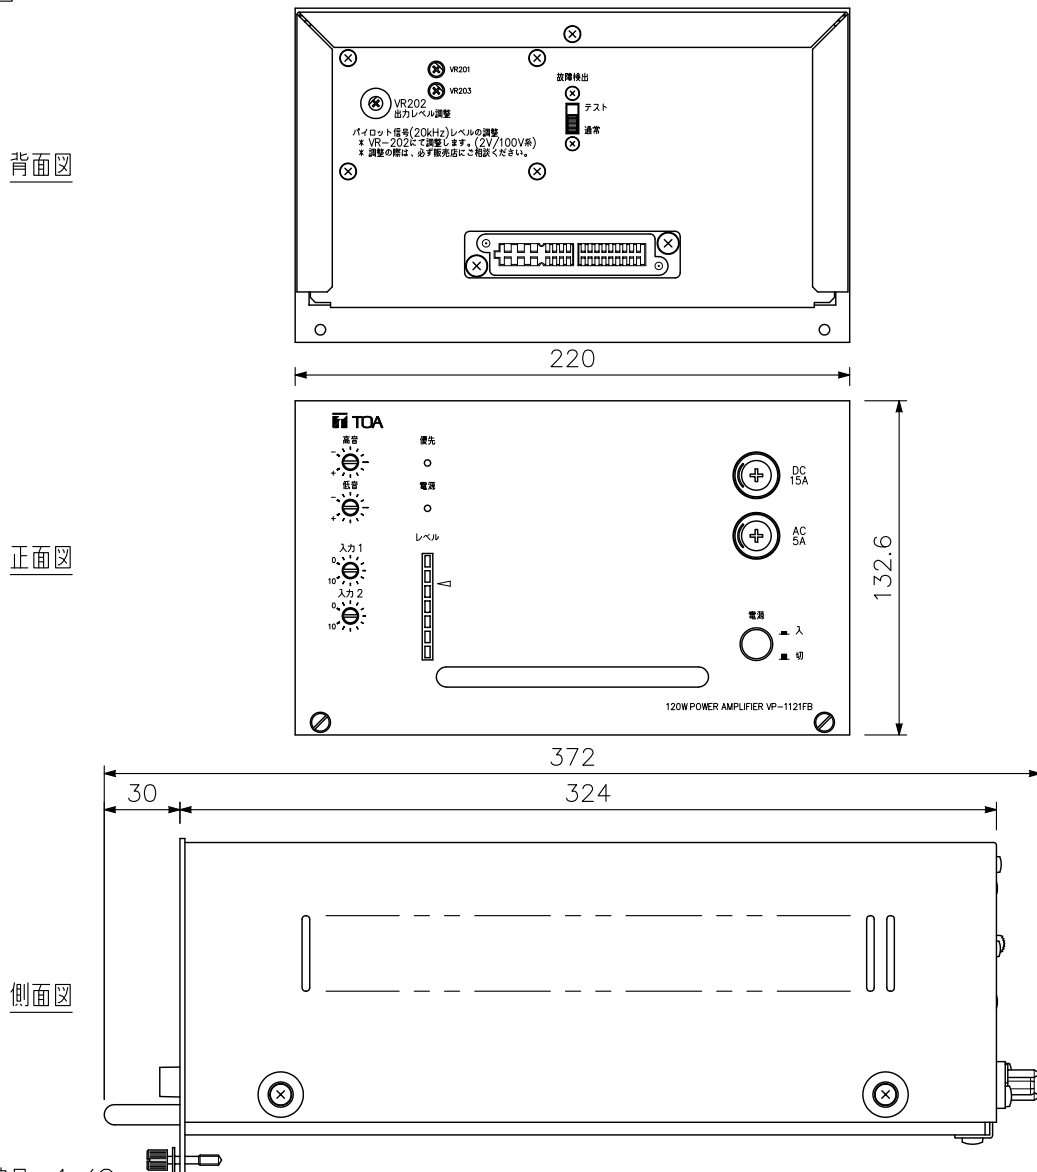

単位: mm 縮尺: 1/3