

## ■ 概 要

VX-3000シリーズ専用の操作パネルです。  
 VX-3000フレームにネットワーク経由で接続して、業務放送起動や音量制御などの操作が行えます。  
 1台あたり9つの機能キーと8つの音量調節器を備えています。  
 1台のVX-3000フレームに本機を2台まで接続でき、1システム最大80台まで接続できます。  
 EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。


## ■ 仕 様

電 源	DC20~33 V 着脱式ターミナルブロック(4P)
消 費 電 流	0.09 A DC33 V入力時 0.11 A DC24 V入力時
L A N A , B	コネクタ数 : 2(LAN A, LAN B) ネットワークI/F : 100BASE-TX ネットワークプロトコル: TCP, ARP, ICMP, HTTP 適合機種 : VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F, NX-300, VX-3000CT, VX-3000PM, スwitchングハブ 接続コネクタ : RJ45 接続線 : カテゴリ5ツイストペアケーブル(CAT5以上) 最大延長距離 : 100 m
表 示 灯	POWER(緑)×1, RUN(緑)×1, LINK/ACT(緑)×2, SIGNAL(緑)×8, FAULT(黄)×1, STATUS(緑/黄)×9, SELECT(緑)×9
音 量 調 節 器	チャンネル数: 8
操 作 部	機能キー×9, リセットキー×1, IPアドレス設定スイッチ×1
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	パネル : 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 3分艶 音量調節部カバー: ABS樹脂 グレースモーク
寸 法	482(W)×44(H)×315.2(D) mm
質 量	3 kg
付 属 品	ラック取付ねじ…4, 着脱式ターミナルプラグ(4P)…1


■ 外観図




背面図

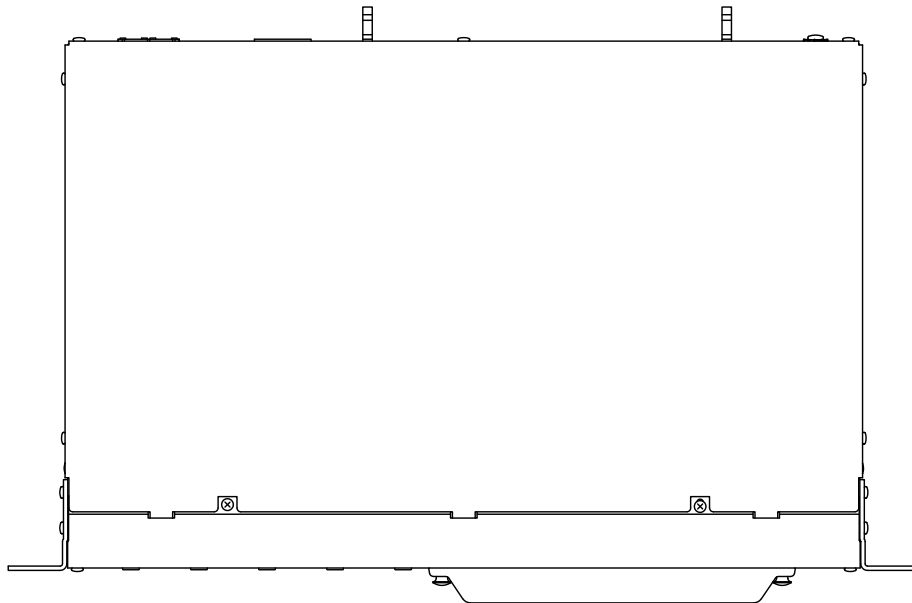


上面図

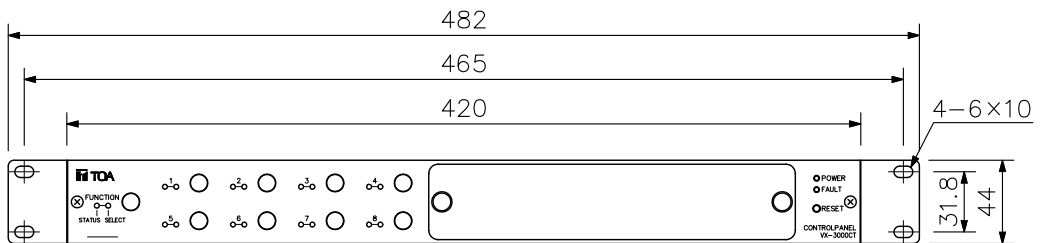

正面図

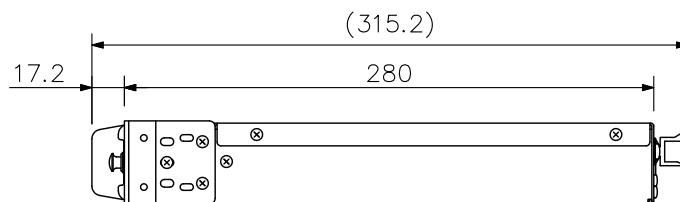

側面図



音量調節部カバーを外した図

単位：mm 縮尺：1/4

※ ( ) 内は参考寸法値です。