

■ 概要

特定小電力無線局ラジオマイク（800 MHz帯）の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2 mW（L）／6 mW（H）の切替が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。マイクユニットには音質の優れたダイナミック型を採用しており、ボーカル用途に最適です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。

■ 仕様

電波型式	F3E
送信周波数	806.125~809.750 MHz（30波のうち1波）
トーン信号	3波切替式
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
定格空中線電力	2 mW（L）／6 mW（H）
到達距離	条件の良い屋外にて約60 m：2 mW（L）＊ 条件の良い屋外にて約100 m：6 mW（H）＊
変調感度	±4.8 kHz（1 kHz 96 dB SPL入力時）
最大入力音圧	132 dB SPL（±38 kHz 偏移時）
入力等価雑音	40 dB SPL以下（Aカーブ使用）
使用マイクロホン	単一指向性ダイナミック型
周波数特性	100 Hz～15 kHz
プリエンファシス	50 μs
アンテナ	内蔵型
使用電池	単3形乾電池R6PUまたは専用充電電池WB-1000A（1個）
電池持続時間	約14時間（2 mW時）／約10時間（6 mW時）： マンガン乾電池（黒）R6PUまたは専用充電電池WB-1000A 常温・連続使用にて
使用温度範囲	0℃～+40℃
仕上	ボディ：ABS樹脂 ダークグレー（マンセルN2.0近似色） ゴム塗装 ヘッド：金属メッシュ（鉄） ダークグレー（マンセルN2.0近似色） 塗装
質量	205 g（電池含む）
付属品	マイクホルダー（φ30～φ35 mm, NS5/8→U5/16変換アダプター付）…1, 単3形乾電池（R6PU）…1, 設定用ドライバー…1, カラーマーク（6色）…1, チャンネルシール…1, 収納ケース…1
別売品	ワイヤレスマイク用充電器：BC-1000（専用充電電池：WB-1000Aが2個付属） ワイヤレスマイク用充電電池：WB-1000A-2（専用充電電池：WB-1000Aが2個入）


*受信側ATTO dB時

※B1～4グループは最大6波まで、B5グループは5波までの同時使用が可能です。

B6グループは1波のみ使用できます。

※多チャンネル同時使用対応のチューナーおよびチューナーユニットとの組合せでは、使用条件を設定することで、最大15波または30波までの同時使用が可能です。

■ 外観図

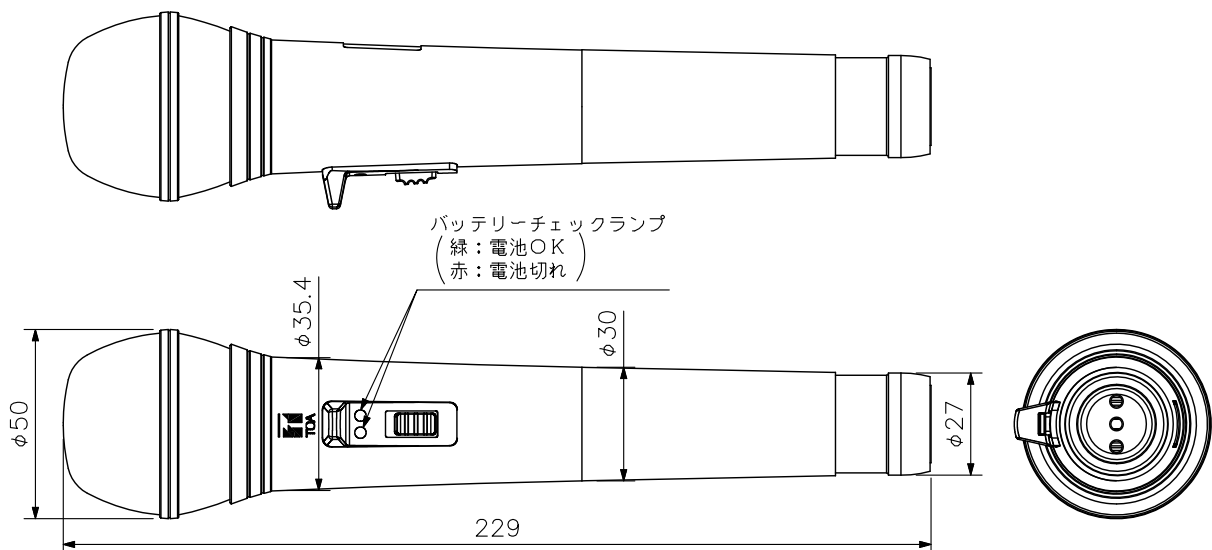

※グループ・チャンネル設定スイッチおよび送信出力切替スイッチは電池ケース内部に搭載

単位：mm 縮尺：1/2