

### ■ 概 要

演壇への設置に最適な、薄型で高音質の自動調整機能を有するマイクロホンシステムです。  
アレイマイクとコントロールユニットを接続して使用します。  
8つの内蔵マイクロホンにより音源を検知・追跡し、途切れなく明瞭に集音しますので、話し手はマイクの場所を気にすることなく、より自然体でプレゼンテーションすることができます。  
また、PCブラウザによる動作設定が可能です。  
コントロールユニットは別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。（1サイズ）

### ■ 仕 様

|          |          |                                                                                            |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構成       | 品名       | アレイマイク…1, コントロールユニット…1                                                                     |
| アレックス    | 電源       | DC24 V (コントロールユニットから供給)                                                                    |
|          | 使用マイクロホン | 単一指向性エレクトレットコンデンサー型                                                                        |
|          | 指向角      | 水平: 50° (800 Hz~18 kHz, アレイモード), 180° (カーディオイドモード)<br>垂直: 90°                              |
|          | 周波数特性    | 150 Hz~18 kHz                                                                              |
| イ        | 最大入力音圧   | 100 dB SPL                                                                                 |
|          | 操作部      | ミュートスイッチ                                                                                   |
| マ        | 表示部      | マイク状態表示灯 (出力: 緑, ミュート: 赤)                                                                  |
|          | 出力コード    | シールド付ツイストペアケーブル 10 m TA-3相当品付                                                              |
| イ        | 最大延長距離   | 70 m (AES/EBUケーブル使用)                                                                       |
|          | 仕上       | 本体, パンチングメタル: 表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶<br>両サイドカバー : ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色)                |
| ク        | 寸法       | 483.9 (W) × 22.1 (H) × 64.9 (D) mm (出力コード部除く)                                              |
| コ        | 質量       | 1.2 kg                                                                                     |
| ン        | 電源       | DC24 V (ACアダプター (別売) から供給)                                                                 |
|          | 消費電流     | 410 mA以下                                                                                   |
|          | SN比      | 90 dB以上                                                                                    |
|          | 入力       | TA-3相当品 (アレイマイク専用)                                                                         |
| ロ        | 出力       | XL R-3-32相当品<br>着脱式ターミナルブロック (3P)                                                          |
|          | ネットワーク   | ネットワークI/F : 10BASE-T/100BASE-TX, RJ45<br>ネットワークプロトコル: TCP/IP, HTTP                         |
| ル        | 調節器      | 出力レベル切換 (+4 dB (*1), -10 dB (*2), -50 dB (*1))<br>ローカット ON/OFF                             |
| ユ        | 操作部      | 電源スイッチ                                                                                     |
| ニ        | 表示部      | 電源表示灯 (青), ミュート表示灯 (赤), シグナル表示灯 (緑)                                                        |
| ッ        | 仕上       | プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶                                                                |
| ト        | 寸法       | 210 (W) × 45.7 (H) × 271.5 (D) mm                                                          |
|          | 質量       | 1.5 kg                                                                                     |
| 専用ソフトウェア | 品名       | PCブラウザソフトウェア (追跡距離/範囲, 感度/速度, ミュートON/OFFの設定)                                               |
| 使用温度範囲   | 範囲       | 0℃~+40℃                                                                                    |
| 使用湿度範囲   | 範囲       | 90%RH以下 (ただし結露のないこと)                                                                       |
| 付属品      | 品名       | 着脱式ターミナルプラグ (3P) …1                                                                        |
| 別売品      | 品名       | ACアダプター : AD-246                                                                           |
|          | 品名       | ラックマウント金具: MB-15B-BK (コントロールユニットを1台ラックマウントする場合)<br>MB-15B-J (コントロールユニットを2台連結してラックマウントする場合) |
|          | 品名       | 壁取付金具 : YC-850 (コントロールユニット)                                                                |
|          | 品名       |                                                                                            |

（\*1）0 dB=0.775 V

（\*2）0 dB=1 V

### パーソナルコンピューター要件


|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| OS              | Windows 10 Pro (64 bit) ※検証済みOS                          |
| 対 応 W e b ブラウザー | Google Chrome (バージョン 56.0.2924.87)<br>※検証済みWebブラウザとバージョン |

※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。


※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。

■ 外 観 図


アレイマイク

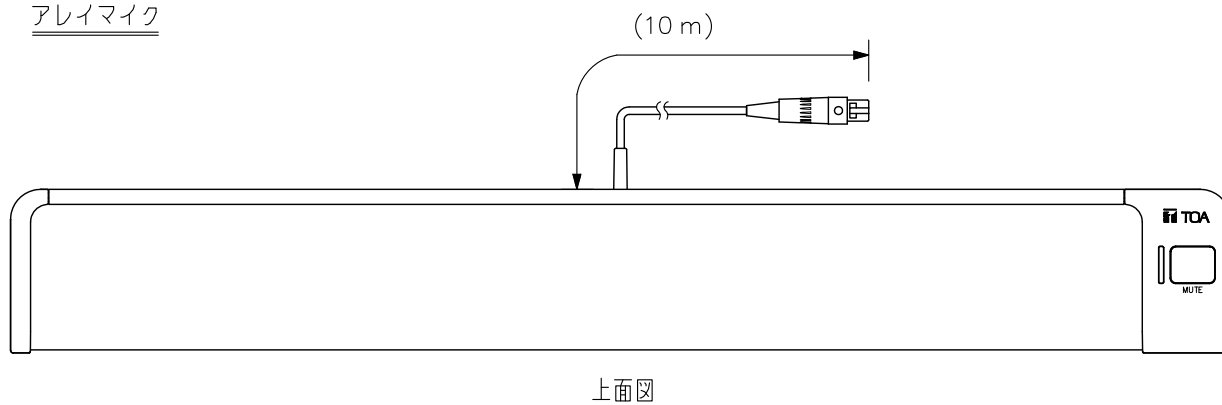

上面図

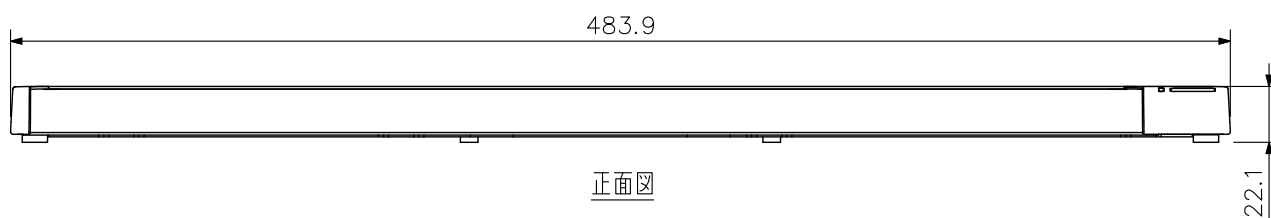


正面図




側面図

コントロールユニット


背面図

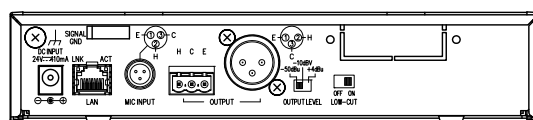

正面図

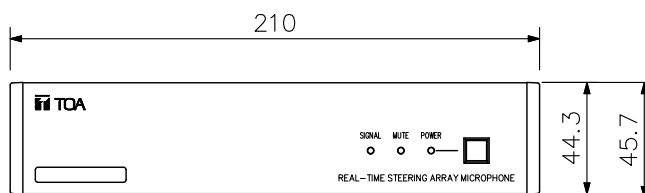

側面図

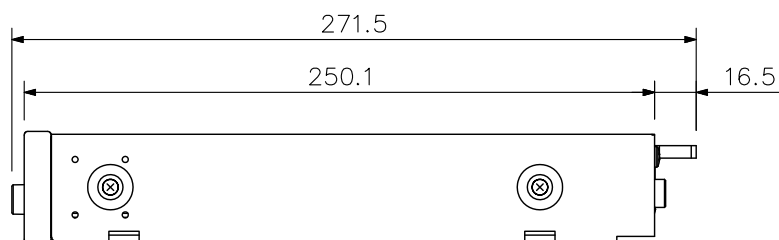

単位：mm 縮尺：1/3

※（ ）内は参考寸法値です。