

## コンパクトスピーカー 5W 防滴型

## BS-4W

このたびは、TOA コンパクトスピーカー 5W 防滴型をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



#### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 工事は専門業者に依頼する

設置工事には、技術と経験が必要です。技術や経験のない業者が工事を行うと、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量（1.5 kg）に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。壁または天井の材質、構造によっては、アンカーボルトを使用し、十分な強度を確保してください。十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

#### 指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

#### 適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井に取り付けるためのボルト・ナット類は付属していません。壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を別途ご用意ください。守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 常に振動する場所に取り付けない

振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。



禁止

#### 万一、異常が起きたら

次の場合、使用をやめて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 音が出ないとき



強制

#### 内部を開けない、改造しない

ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解

禁止



#### 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

#### 上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



禁止

#### 長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁止

#### 製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。落下して、けがの原因となることがあります。



禁止

#### 定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

## 概要


BS-4W は、密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cm フルレンジスピーカーユニット（樹脂製コーン）を採用し、防水性能 IPX2\* を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所（プールの更衣室、浴室の脱衣所など）で使用することができます。

\* 「鉛直から 15° の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない」という条件を満たしています。

## 取り付けかた

### 設置上のご注意


- スピーカーの開口部は必ず水平より下に向くように設置してください。上に向けて設置すると、開口部に水がたまり、故障の原因となります。
- 水しびきが常にかかる場所（プールサイドなど）や、高温多湿の環境で常に結露のおそれがある場所（浴室内、スチームサウナの室内など）では使用できません。またスピーカーに直接水をかけないでください。

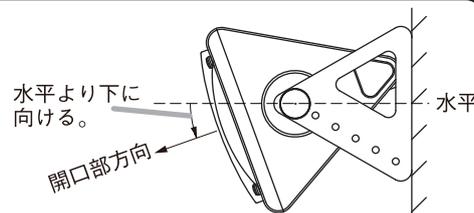

### 1 取付アングルを設置場所に取り付ける。


スピーカー本体左右のノブボルトをゆるめて取付アングルを取り外し、設置場所に取り付アングルを取り付ける。

[取付アングル取付寸法]

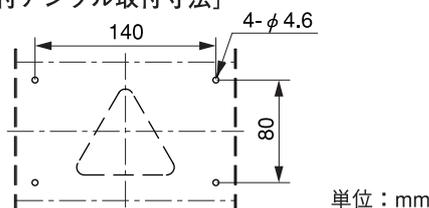


### 2 スピーカー本体を取付アングルに取り付ける。

スピーカー本体左右のノブボルトをしっかりと締め付けてください。

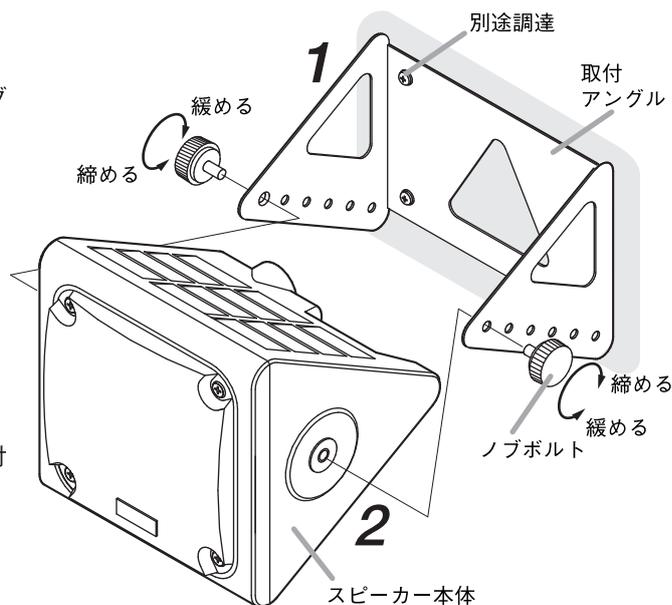


## 外観寸法図

[前面]

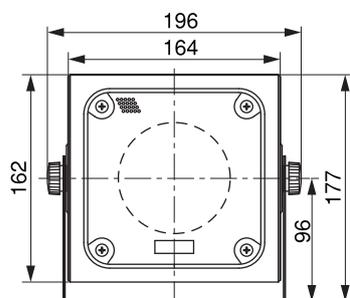

[側面]

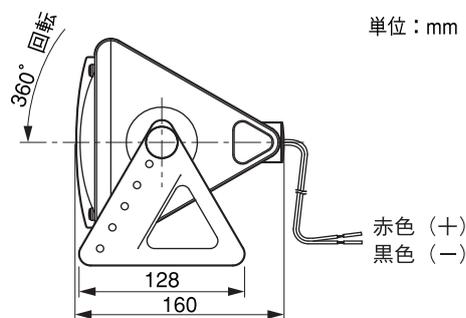

## 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
定格入力	5 W
定格インピーダンス	2 kΩ (5 W)
出力音圧レベル	87 dB (1 W、1 m)
周波数特性	100 Hz ~ 12 kHz
使用スピーカー	10 cm コーン型 (樹脂コーン)
スピーカー種別	L 級 (消防法施行規則 音声警報第 2 シグナルでの測定で 92 dB (A) 以上)
防水性能	IPX2
使用温度範囲	-20 ~ +55°C
仕上げ	エンクロージャ : ポリプロピレン、グレー (マンセル N7.5 近似色)、塗装 パンチングネット : アルミ、シルバーグレー、塗装 取付アングル : 圧延鋼板、グレー (マンセル N7.5 近似色)、塗装
寸法	196 (幅) × 177 (高さ) × 160 (奥行) mm
質量	1.5 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

### TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

### フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)  
FAX 0570-017-108 (有料)  
※ PHS、IP 電話からはつながりません。