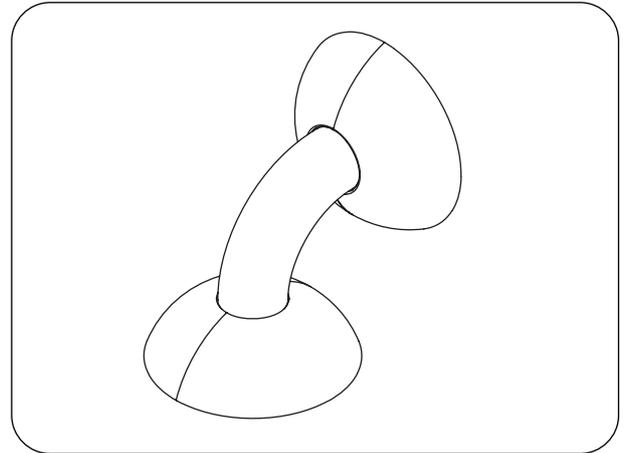


壁取付金具

C-BC511W

このたびは、TOA壁取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

**安全上のご注意**

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

 **警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

コンビネーションカメラ以外は取り付けない

他のカメラに使用すると、落下などで、けがの原因となります。



禁止

ねじや固定機構は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでください。落下して、けがの原因となります。



禁止

専用の取付金具を使用する

指定以外の取付金具を使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

落下防止にセーフティワイヤーを取り付ける

取り付けないと、落下して、けがの原因となります。



強制

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強制

使用するとき

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、本機にはさわらないでください。感電の原因となります。



接触禁止

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強制

設置場所に注意する

塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しないでください。
取り付け部の劣化により落下して、けがの原因となることがあります。



強制

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

電源配線工事の際には、元の電源を切る

感電の原因となることがあります。



強制

使用するとき

製品にぶら下からない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

概要


本金具は、コンビネーションカメラ C-CC511、514、571、574 およびネットワークコンビネーションカメラ N-CC2561 専用の壁取付金具です。天井直付けカバー C-BC511C、C-BC511C-S と組み合わせて使用することで、カメラを壁面に設置することができます。

使用上のご注意

- カメラ本体と本金具は、必ず指定の取付ねじを使って固定させ、がたつかないことを確認してください。
- 強度が十分にあるコンクリートの壁面などに取り付けてください。
- 壁面に取り付けるためのボルト、ナット類は付属されていません。取り付け場所の材質および強度、総重量などを考慮し、十分な強度が得られるものを別途ご用意ください。
- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 設置する際は、落下を防止するため、セーフティワイヤーを取り付けてから行ってください。
- コンビネーションカメラは、吊下げ専用です。ドームを下向きに、鉛直に取り付ける必要があります。斜めになることのないよう取り付けには十分注意してください。
- 強いショック、振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。

設置のしかた


[本体取付図]

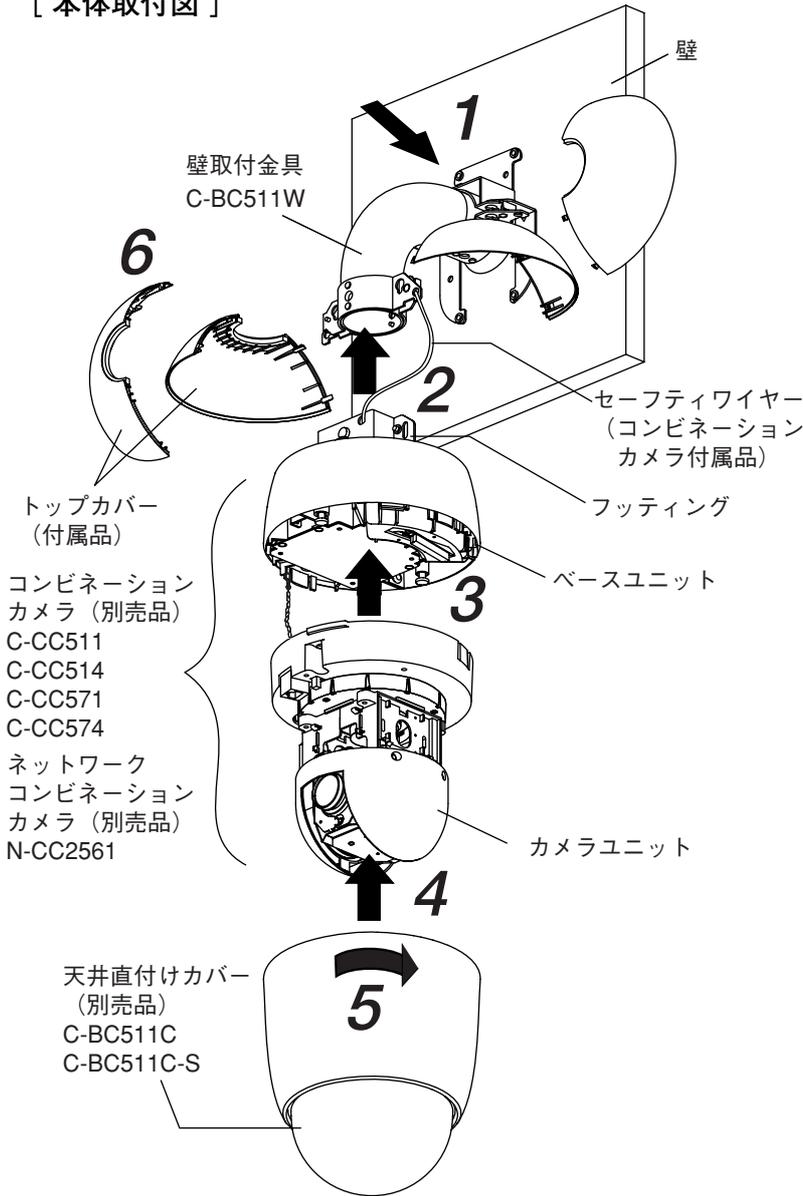

カメラに付属の「設置説明書」を必ずご覧ください。

- 1 壁取付金具を壁面に設置します。
 - 取付用アンカーボルト(めねじ)：M4
 - 壁穴寸法：φ 50～60 mm
- 2 フッティングを取り付けたベースユニットを壁取付金具に取り付けます。
※ベースユニットの取り付けには、コンビネーションカメラ付属のカメラ取付ねじを使用します。
- 3 ケーブルを接続し、カメラユニットをベースユニットに取り付けます。
- 4 天井直付けカバーの位置決めマークとベースユニットの位置決めマークを合わせて挿入します。
- 5 天井直付けカバーを回転して固定します。ロックのかかるところまで、右へ回転させます。
- 6 トップカバーをカメラ側と壁面側に取り付けます。

[壁面取付穴寸法図]

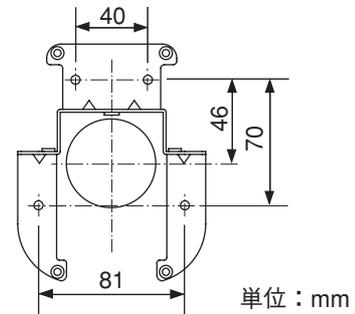

仕様

仕 上 げ	パイプ : ステンレスパイプ トップカバー : PC/ABS樹脂、クールグレー 金属部 : 表面処理鋼板、黒、塗装
寸 法	150 (幅) × 203 (高さ) × 203 (奥行) mm
質 量	1.1 kg
適 合 カ メ ラ	C-CC511、C-CC514、C-CC571、C-CC574、N-CC2561
適 合 カ バ ー	C-BC511C、C-BC511C-S

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 付属品
 - トップカバー 4
 - セーフティワイヤー 1
 - 設置用型紙 1



商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター	フリーダイヤル (無料電話) TEL. 0120-108-117 〒665-0043 宝塚市高松町2番1号 TEL. (0797) 72-7567 FAX. (0797) 72-1090
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)	