

■ 概 要


P T Zカメラ専用で、屋外にて使用する場合の取付金具です。また、ヒーターを内蔵しており、気温が下がると自動的にONになります。

■ 仕 様


電 源	AC24 V 50/60 Hz (2P先バラ)
消 費 電 力	54 W (ヒーターOFF時: 4 W)
ヒーター動作温度	約15℃以下
使用温度範囲	-20℃~+40℃
使用湿度範囲	90%以下(ただし結露のないこと)
使用場所	屋内、屋外(ただし、強い腐食条件の海岸や工業地域、粉塵の多い場所、強い風圧を受ける高所を除く)
防塵・防水性能	IP66
仕 上	ケース、トップカバー、飾り枠: PC樹脂 ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) サンシェード、パイプ取付部: アルミ ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装 ドームカバー: PC樹脂(透明)
寸 法	カメラ部外形: φ230×330.5(H) mm (ドーム部外形: φ150 mm)
質 量	3 kg
付 属 品	六角穴付ボルト…3, 取付ねじ…1, カメラ固定金具…1, ケーブル(4P)…3, LANアダプター…1, 映り込み防止シール1…2, 映り込み防止シール2…2, 結束バンド…2
別 売 品	屋外カメラ壁取付金具: C-BC711W, 屋外カメラ吊下金具: C-BC711P, カメラポール取付金具: C-BC771PM, スモークドームカバー: C-A771DM, ポール取付バンド: YS-60B (ポール取付: C-BC711W+C-BC771PM+YS-60B)

■ 外 観 図



上面図




正面図

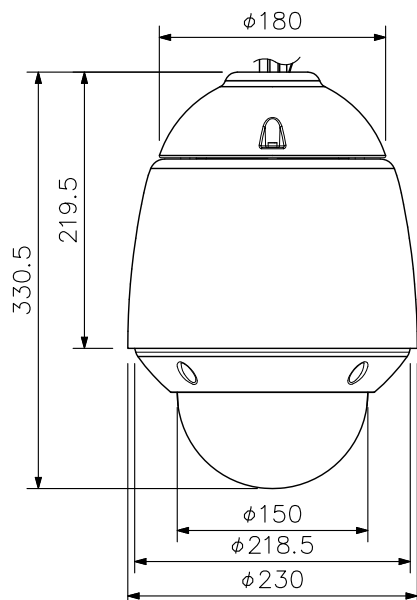

底面図

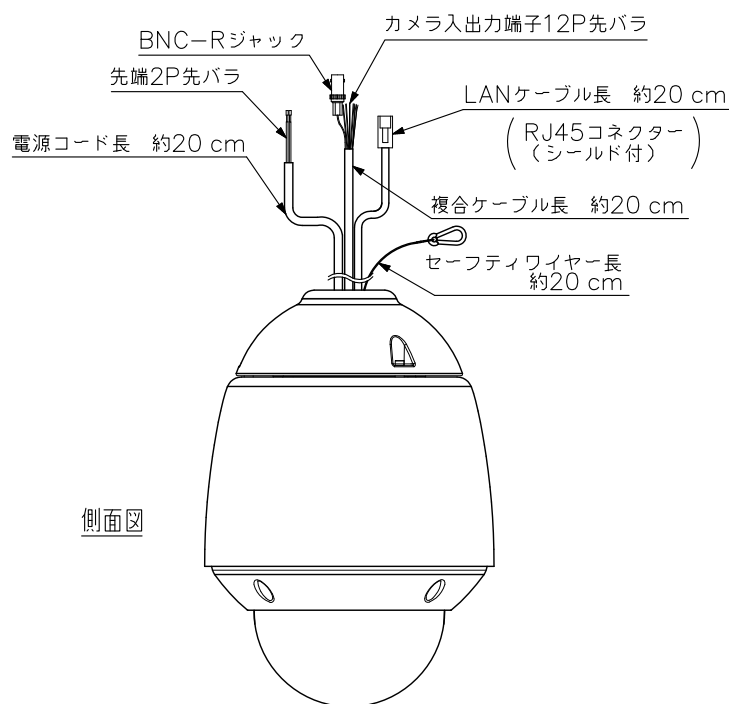

側面図

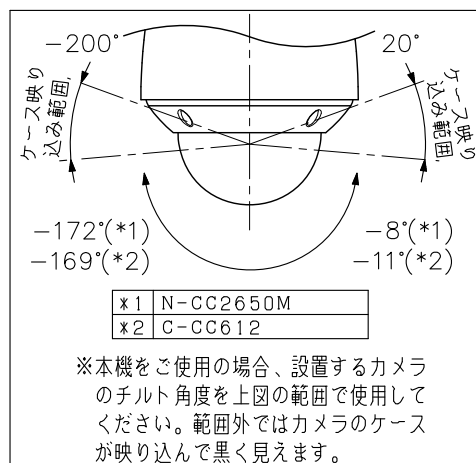

単位: mm 縮尺: 1/6