

屋外カメラポール取付金具

C-BK170PM

このたびは、TOA 屋外カメラポール取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。

守らないと、落下して、けがの原因となります。



強 制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強 制

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。

十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強 制

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでください。落下して、けがの原因となります。



禁 止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強 制



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

じゃまになる場所に取り付けない

以下の場所には取り付けないでください。

交通事故やけがの原因となります。

- 車や人の通行に支障のある場所
- 標識や信号機が見えにくくなるおそれのある場所



禁止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁止

屋外での設置には防雪対策をする

積雪量の多い地域では、カメラ本体に積雪しないような適切な防雪対策をしてください。

積雪により、落下して、けがの原因となります。



強制

カメラの設置補助ワイヤーを取り付けて設置する

取り付けずに作業を行うと、落下などの事故の原因となります。



強制

取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

適切な工事を行わないと、火災・感電・けがの原因となることがあります。



強制

製品にぶら下からない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。

倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。

取付金具類の破損や腐食などにより落下して、けがの原因となることがあります。



強制

概 要


ポール取付バンド YS-60B（別売品）と屋外カメラ壁取付金具 C-BK170W（別売品）を組み合わせ、カメラをポールに取り付けるためのコンビネーションカメラ、PTZ カメラ、屋外ドームカメラ一体型レコーダー専用のポール取付金具です。また、カメラ壁取付金具 C-BK150W（別売品）を組み合わせ取り付けることもできます。

使用上のご注意

- ポールへ設置する際は、揺れが大きくなることのないよう、ポールの強度には十分に配慮し、揺れや、取り付け強度に問題ない高さに確実に取り付けてください。また、風を受けやすいものと同じのポールに設置しないでください。
- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 海上や海岸、腐食性ガスが発生する場所、可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所、薬剤を使用する場所には設置しないでください。
- 設置する際は、カメラの設置補助ワイヤーを取り付けてから行ってください。
- カメラは吊り下げ専用です。ドーム部を下向きに、鉛直に取り付ける必要があります。斜めになることのないよう取り付けには十分注意してください。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。
- $\phi 90 \sim \phi 340$ mm のポールに適合します。取付バンドは必ず 2 本使用してください。取付バンドが長すぎる場合は切断してご使用ください。

設置のしかた


1 別売のポール取付バンド (YS-60B) で、ポール取付金具をポールに固定する。

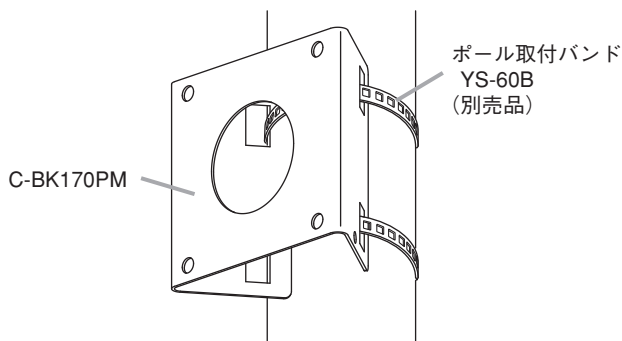

2 カメラ壁取付金具を固定する。

ご注意

- 取り付け用のボルト、ナット、ワッシャー類は、付属しておりません。
- ボルトは長さが 15 ～ 40 mm のものを使用してください。

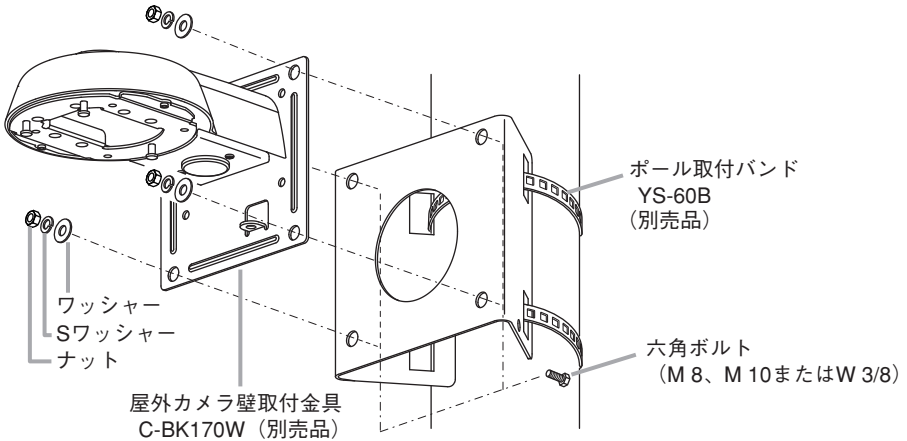

3 カメラを取り付ける。

カメラの取り付けは、壁面への取り付けの場合と同様ですので、屋外カメラ壁取付金具 C-BK170W 取扱説明書をご覧ください。

仕 様

仕	上	ステンレス
寸	法	173 (W) × 150 (H) × 75 (D) mm
質	量	680 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 別売品

カメラ壁取付金具 : C-BK150W
屋外カメラ壁取付金具 : C-BK170W
取付バンド : YS-60B

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475(有料) FAX 0570-017-108(有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ～ 17:00 (土日、祝日除く)		

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社



133-02-00141-02