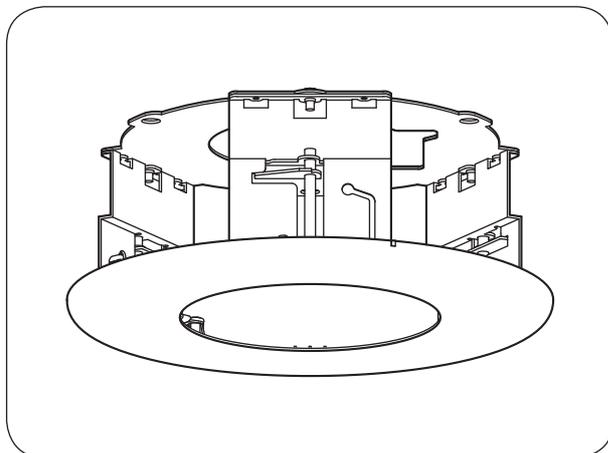


カメラ天井埋込金具
C-BK200U

このたびは、TOA カメラ天井埋込金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。


警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと、落下して、けがの原因となります。


強制
振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。


強制

注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。


強制
製品にぶら下がらない

カメラにぶら下がらないでください。
落ちたりして、けがの原因となることがあります。


禁止

使用上のご注意

- 振動の多いところには設置しないでください。
- 強いショックや振動を与えないでください。
- カメラ本体と本金具は、必ず指定の取付ねじを使って固定させ、がたつかないことを確認してください。
- 天井裏が 90 mm 以上あるところでご使用ください。
- 取り付け可能な天井板の厚さは 25 mm 以下です。

概要

本金具は、ドーム型 HD-SDI カメラを天井に埋め込む場合に使用する取付金具です。二重天井の石膏ボードなど、取付ねじの強度が十分に得られない場所にカメラを設置するときに使用します。また、ドーム型カメラのドーム部分だけを露出させて設置することができます。


設置のしかた

※ カメラの取り付けかたは、カメラに付属の「取扱説明書」を必ずご覧ください。



1 天井に ϕ 158 ~ 162 mm の取付穴をあける。

メモ

天井の厚さが 25 mm 以下で、その裏側に ϕ 200 mm、奥行 90 mm 以上の空間があることを確かめてください。

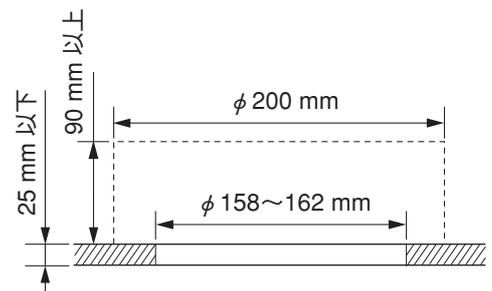

2 埋込金具に付属のカメラ取付ねじを 25 mm 以上残して仮止めする。

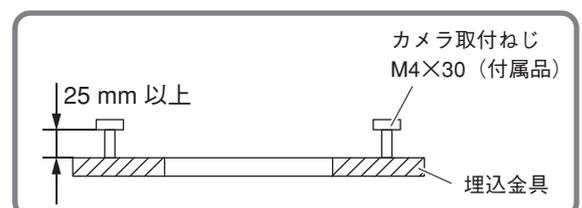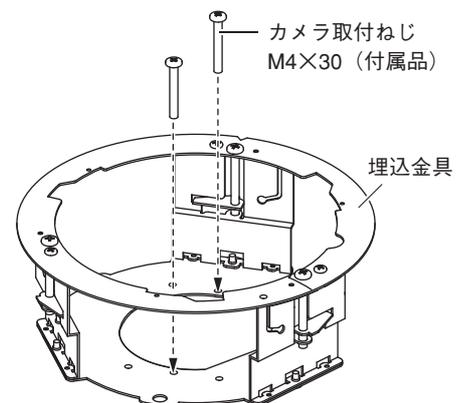

3 埋込金具を取付穴に固定し、埋込金具の中央から同軸ケーブルと電源ケーブルを引き出す。


3-1 埋込金具の切り欠きを映したい方向に向け、取付穴に差し込む。

3-2 金具固定ねじ(3本)を電動ドライバーなどで右に回す。

天井押え金具が下がり、天井を押さえます。

ご注意 埋込金具が天井にしっかりと取り付けられていることを確かめてください。


3-3 埋込金具の中央から同軸ケーブルと電源ケーブルを引き出す。

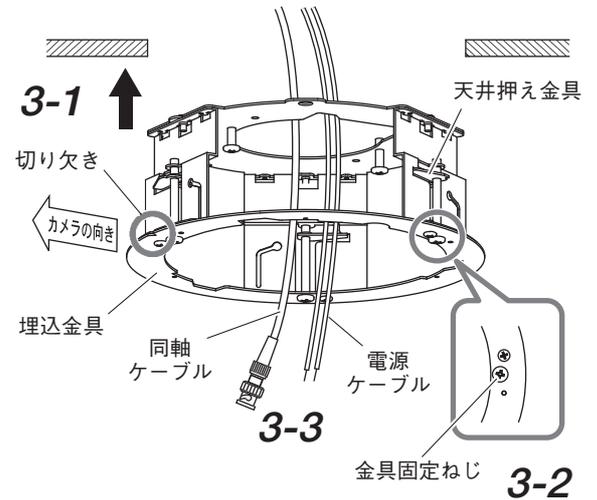

4 埋込金具に化粧パネル(付属品)のセーフティワイヤーを取り付ける。

4-1 化粧パネルのセーフティワイヤーを埋込金具のスリットに取り付ける。

4-2 穴ふさぎゴム(付属品)をスリット穴に押し込む。

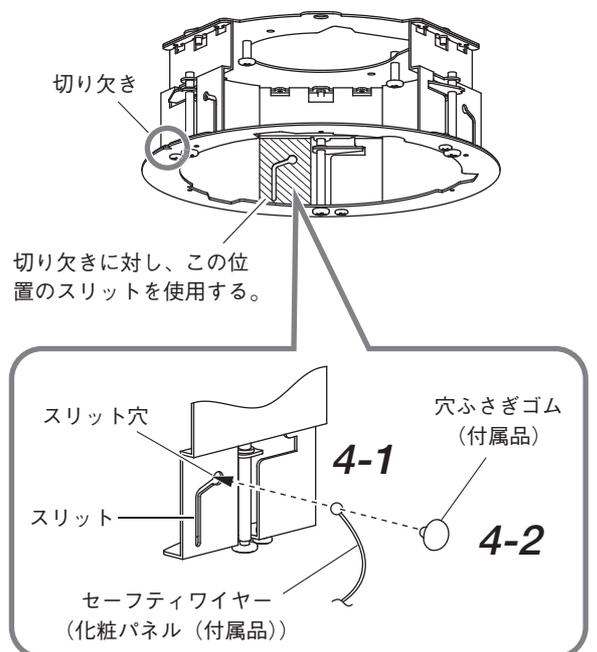

5 カメラ本体を取り付ける。

※ カメラに付属の「取扱説明書」を参照してください。

5-1 同軸ケーブルと電源ケーブルをカメラ本体に接続する。


ご注意 BNC コネクターは絶縁テープを巻いて、絶縁処理をしてください。

5-2 カメラ底面の△マークと埋込金具の切り欠きの方向を合わせる。

5-3 手順2で仮止めしたカメラ取付ねじにカメラ本体をはめ込み、右回りに回転させる。

カメラ本体の凹部にねじ頭を合わせて、ねじを締め付けてください。

ご注意 締め付け後、凹部でねじ止めされていることを確認してください。

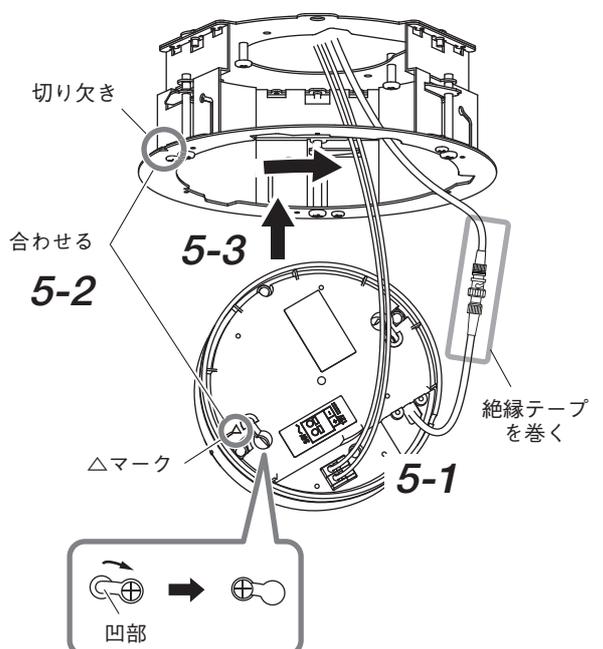


- 6** ドームカバーをカメラ本体にはめ込む。
 ※ カメラに付属の「取扱説明書」を参照してください。

7 化粧パネルを埋込金具に取り付ける。

7-1 埋込金具の切り欠きと化粧パネルの位置決めマークを合わせて、化粧パネルを埋込金具に押し込む。

7-2 化粧パネルを右に回す。

化粧パネルのツメが突起部にカチッと引っかかるまで回してください。

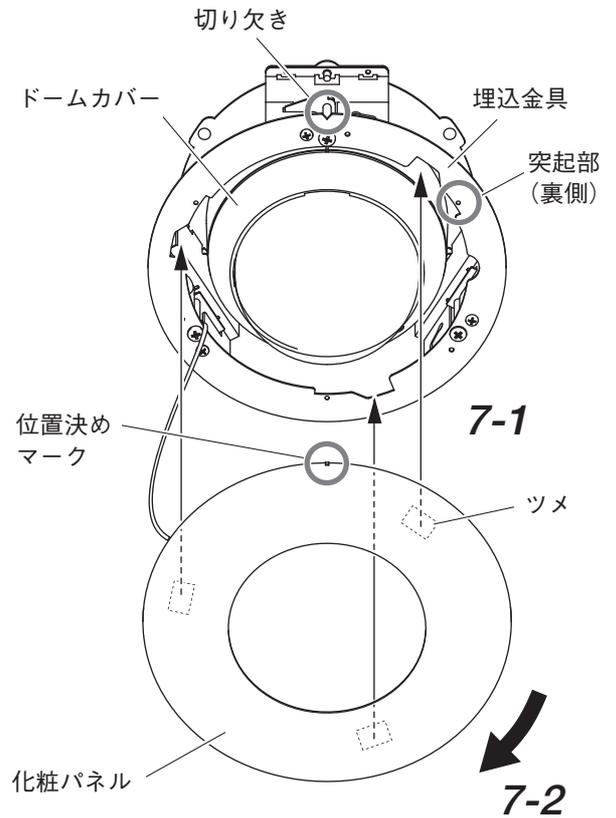

仕 様

取 付 天 井 厚	25 mm 以下
使 用 場 所	屋内
仕 上	埋込金具 : 圧延鋼板、黒、塗装 化粧パネル : ABS樹脂、オフホワイト
天 井 取 付 穴	φ 158 ~ 162 mm
寸 法	φ 180 × 68 (H) mm (ねじの高さ含まず)
質 量	310 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

- 化粧パネル 1
 カメラ取付ねじ (M4 × 30) 2
 穴ふさぎゴム 1



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**
 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
 FAX 0570-017-108 (有料)
 ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。
 TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>



133-02-00233-00