

RBSS（優良防犯機器）認定品
品 目：防犯カメラ
認定番号：11070601-A01141

■ 概 要

1/3型CCDを搭載した赤外デナイトカメラです。プログレッシブスキャンCCDを採用しています。フレーム録画が可能な録画機器を使用することで、垂直解像度が2倍の精細な映像再生が可能です。自動絞り付きバリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動調節できます。デナイト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ（デイモード）、暗い場所では高感度白黒カメラ（ナイトモード）として機能します。ナイトモードでは、内蔵の赤外LED照明が点灯することで、照明のない場所でも撮影することができます。また、逆光に強いワイドダイナミック機能も搭載していますので、24時間監視が必要なあらゆる場所に適しています。電源は、定電圧方式カメラドライブユニットから供給します。電源供給と映像出力の配線は、カメラドライブユニットに接続する同軸ケーブル1本で済むため、配線作業が容易です。別売のマイクユニットを使用することで、音声も同軸ケーブルで多重伝送することができます。


■ 仕 様

電 源	カメラドライブユニットからDC電源供給（定電圧）＊
消 費 電 力	4 W
撮 像 素 子	1/3型IT-CCD
有 効 画 素 数	768(H)×494(V) 38万画素
走 査 方 式	2：1インターレース／プログレッシブ（ワイドダイナミック設定時は2：1インターレース）
走 査 周 波 数	水平：15.734 kHz 垂直：59.94 Hz
モ ニ タ ー 出 力	VBS1.0 V(p-p) 75 Ω RCAピンジャック NTSC方式
カ メ ラ 出 力	VBS1.0 V(p-p) 75 Ω M3ねじ端子 NTSC方式
同 期 方 式	内部同期
解 像 度（中 心 部）	水平：540TV本（標準）、垂直：400TV本
S N 比	50 dB(AGC OFF時)
最 低 被 写 体 照 度	0.5 lx(50 IRE, カラー, スローシャッターOFF時) 0.1 lx(20 IRE, カラー, スローシャッターOFF時) 0.0016 lx(20 IRE, カラー, スローシャッター64倍時, 換算値) 0.05 lx(50 IRE, 白黒, スローシャッターOFF時) 0.0008 lx(50 IRE, 白黒, スローシャッター64倍時, 換算値) 0.1 lx(50 IRE, 白黒, スローシャッターOFF・赤外LED点灯時) ※フリッカーレス：OFF, AGC：AUTO-H
ダイナミックレンジ	46 dB以上（逆光補正：ワイドダイナミック設定時）
逆 光 補 正	ワイドダイナミック／パターン1／パターン2／マニュアル／OFF
シャッタースピード	標準, フリッカーレス, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, AES
A G C	AUTO-H/AUTO-L/FIX-H/FIX-L/OFF
感 度 ア ッ プ （スローシャッター）	OFF, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256倍
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	ATW1/ATW2/AWB/マニュアル
焦 点 距 離	f=3.0~10.5 mm
最 大 口 径 比	1:1.2~2.7
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角	水平：97.5°~27.1°, 垂直：70.7°~20.3°, 対角：126.7°~33.8°
赤 外 L E D 照 射 距 離	約12 m（スローシャッターOFF時）、約20 m（スローシャッター8倍時）
文 字 表 示	最大16文字（数字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、記号）
機 能	調整モード、プログレッシブ切換（ODD/EVEN/OFF）、アイリス調節、 デナイト切換（AUTO-H/AUTO-L/ON/OFF）、 赤外LED（HIGH/MID/LOW/OFF）、コントラスト補正（HIGH/LOW/OFF）、 色の濃さ、エンハンサー、プライバシーマスク（ON/OFF, 4箇所）、 モニター設定（設定1/設定2/マニュアル）、反転（左右/上下/回転）、 電子ズーム（2倍）、モーションディテクト、ノイズリダクション（常時）
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
使 用 場 所	屋内
仕 上	ケース：表面処理銅板 クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） 塗装 レンズカバー、リアカバー：ABS樹脂 クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色）
寸 法	63(W)×62.5(H)×137.2(D) mm
質 量	320 g
別 売 品	カメラドライブユニット、マイクユニット、カメラ取付金具


＊C-PV04, C-PV09, C-PV04Q（生産完了品）からは電源供給できません。
それ以外のドライブユニットをご使用ください。

RBSS（優良防犯機器）認定品
品 目：防犯カメラ
認定番号：11070601-A01141


■ 外 観 図

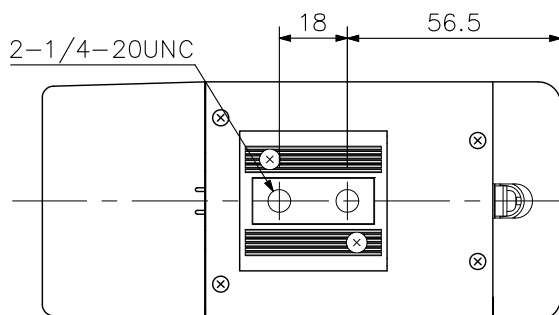


上面図

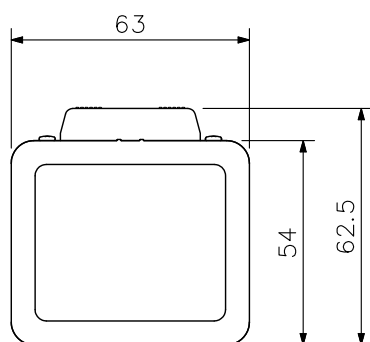


正面図

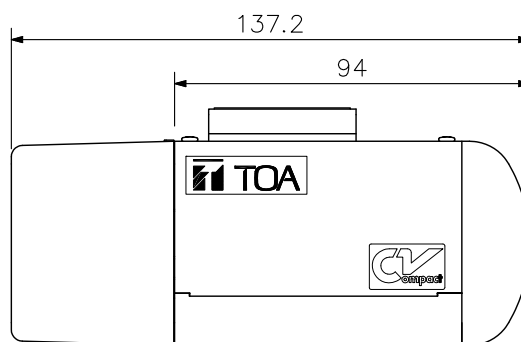

側面図

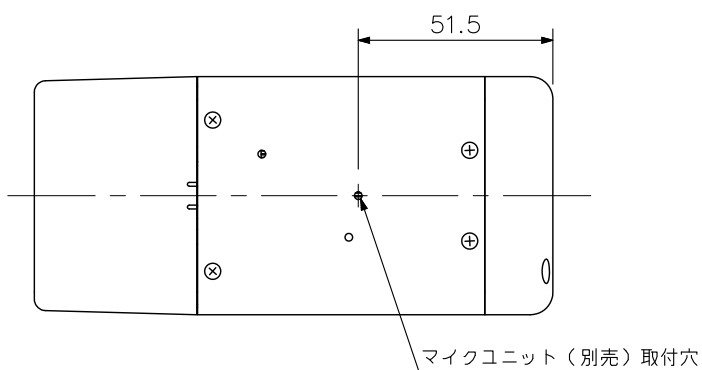

底面図



リアカバーを外した背面図

単位：mm 縮尺：1/2