

RBSS（優良防犯機器）認定品  
品 目：防犯カメラ  
認定番号：16092802-A01383

## ■ 概 要


有効画素数が約137万画素の1/3型CMOSを搭載し、高精細な画像が得られる赤外デナイトカメラです。自動絞り付き3.5倍バリアフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動で調節できます。デナイト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ（デイモード）、暗い場所では高感度白黒カメラ（ナイトモード）として機能します。ナイトモードでは、内蔵の赤外LED照明が点灯することで、照明のない場所でも撮影することができます。また、逆光に強いワイドダイナミック機能も搭載していますので、24時間監視が必要なあらゆる場所に適しています。3次元ノイズリダクション機能により、低照度時でもノイズの少ない鮮明な映像を得ることができます。電源は、定電圧方式カメラドライブレユニットから供給します。電源供給と映像出力の配線は、カメラドライブレユニットに接続する同軸ケーブル1本で済むため、配線作業が容易です。マイクユニットを使用することで、音声も同軸ケーブルで多重伝送することができます。

## ■ 仕 様


|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電 源                  | カメラドライブレユニットからDC電源供給（定電圧）                                                                                                                                                                                                                                  |
| 消 費 電 力              | 3.5 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 撮 像 素 子              | 1/3型 CMOS                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 有 効 画 素 数            | 1305 (H) × 1049 (V) 137万画素                                                                                                                                                                                                                                 |
| 走 査 方 式              | プログレッシブ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 走 査 周 波 数            | 水平：15.734 kHz 垂直：59.94 Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| モ ニ タ ー 出 力          | VBS1.0 V (p-p) 75 Ω RCAピンジャック NTSC方式                                                                                                                                                                                                                       |
| カ メ ラ 出 力            | VBS1.0 V (p-p) 75 Ω M3ねじ端子 NTSC方式                                                                                                                                                                                                                          |
| 同 期 方 式              | 内部同期                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 解 像 度 ( 中 心 部 )      | 水平：800TV本（標準）、垂直：400TV本                                                                                                                                                                                                                                    |
| S N 比                | 50 dB                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 最 低 被 写 体 照 度        | 0.1 lx (50 IRE, カラー, スローシャッターOFF時)<br>0.02 lx (20 IRE, カラー, スローシャッターOFF時)<br>0.00031 lx (20 IRE, カラー, スローシャッター64倍時, 換算値)<br>0.01 lx (50 IRE, 白黒, スローシャッターOFF時)<br>0.00016 lx (50 IRE, 白黒, スローシャッター64倍時, 換算値)<br>0.1 lx (50 IRE, 白黒, スローシャッターOFF, 赤外LED点灯時) |
| ダイナミックレンジ            | 46 dB以上（逆光補正：ワイドダイナミック設定時）                                                                                                                                                                                                                                 |
| 画 質 補 正              | OFF/WDR/ギャッコウホセイ/E-WDR                                                                                                                                                                                                                                     |
| シャッタースピード            | ノーマル1, ノーマル2, ノーマル3, フリッカーレス, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/32000, AES                                                                                                                                      |
| A G C                | HIGH, MIDDLE, LOW                                                                                                                                                                                                                                          |
| 感 度 ア ッ プ (スローシャッター) | OFF, 2, 4, 8, 16, 32, 64倍                                                                                                                                                                                                                                  |
| ホ ワ イ ト バ ラ ン ス      | ATW1/ATW2/AWB/マニュアル                                                                                                                                                                                                                                        |
| 焦 点 距 離              | f = 2.8 ~ 10.0 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| 最 大 口 径 比            | 1 : 1.4 ~ 2.4                                                                                                                                                                                                                                              |
| ア イ リ ス              | オートアイリス                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 画 角                  | 水平：98.8° ~ 28.8°, 垂直：71.1° ~ 21.6°, 対角：131.5° ~ 36.0°                                                                                                                                                                                                      |
| 赤 外 L E D 照 射 距 離    | 約30 m (スローシャッターOFF時)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 文 字 表 示 機 能          | 最大16文字（カタカナ, ひらがな, アルファベット, 数字, 記号）<br>調整モード, 明るさ（9段階）, デナイト切換（AUTO/ON/OFF）, 霧補正（OFF/LOW/HIGH/AUTO）, ガンマ補正（5段階）, 色の濃さ（9段階）, エンハンサー（9段階）, ノイズリダクション（LOW/MIDDLE/HIGH/OFF）, プライバシーマスク（4箇所）, 反転（左右/上下/回転）, 電子ズーム（8倍）, モーションディテクト（ON/OFF）                       |
| 使 用 温 度 範 囲          | -10℃ ~ +50℃                                                                                                                                                                                                                                                |
| 使 用 湿 度 範 囲          | 90 % RH以下（ただし結露のないこと）                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使 用 場 所              | 屋内                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 仕 上                  | ケース：表面処理鋼板 クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） 塗装<br>レンズカバー, リアカバー：ABS樹脂 クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色）                                                                                                                                                                 |
| 寸 法                  | 63 (W) × 62.5 (H) × 137.2 (D) mm                                                                                                                                                                                                                           |
| 質 量                  | 300 g                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 別 売 品                | カメラドライブレユニット, マイクユニット, カメラ取付金具                                                                                                                                                                                                                             |

※カメラハウジングに収納する場合は、LEDを「OFF」に設定してください。


■ 外 観 図

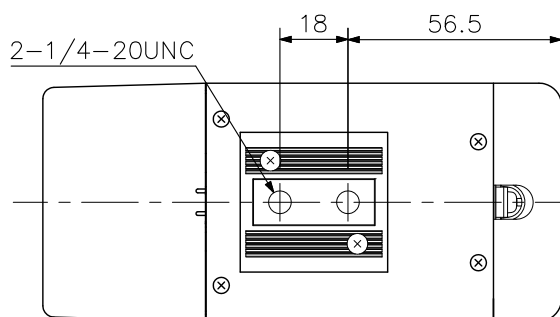


上面図

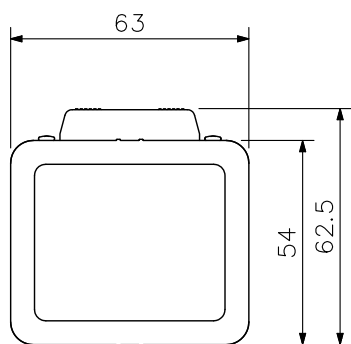


正面図

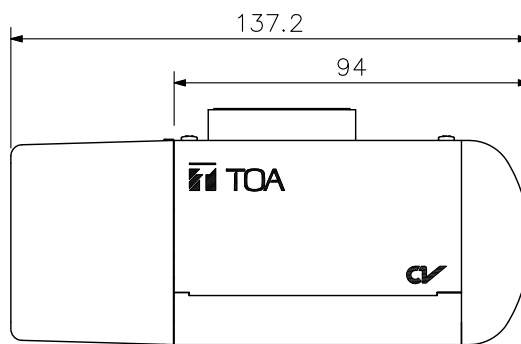

側面図

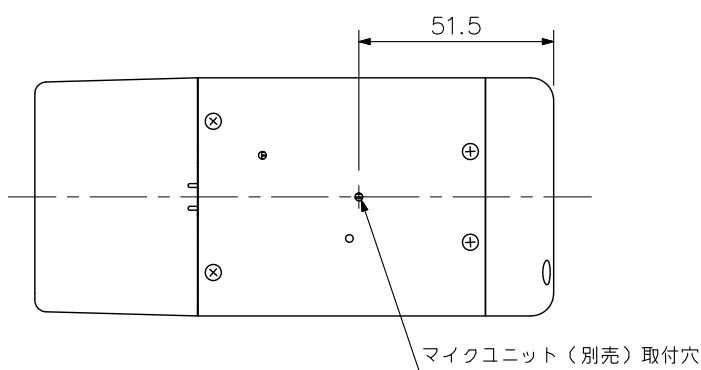

底面図



リアカバーを外した背面図

単位：mm 縮尺：1/2