

■ 概 要

RBSS (優良防犯機器) 認定品
品 目: 防犯カメラ
認定番号: 12101001-A01170

1/3型CCDを搭載した屋外赤外デイトカメラです。プログレッシブスキャンCCDを採用しています。フレーム録画が可能な録画機器を使用することで、従来のカメラと比較して、垂直解像度が2倍の精細な映像記録・再生が可能です。自動絞り付き3.5倍バリオールレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動調節できます。デイト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ(デイトモード)、暗い場所では高感度白黒カメラ(ナイトモード)として機能します。ナイトモードでは、内蔵の赤外LED照明が点灯することで、照明のない場所でも撮影することができます。逆光に強いワイドダイナミック機能も搭載していますので、24時間監視が必要なあらゆる場所に適しています。防塵・防水仕様(IP66)ですので屋外の壁や天井にそのまま設置できます。カメラの向きを縦方向と横方向にそれぞれ調整できるため、監視エリアを広くカバーします。電源は、定電圧方式カメラドライブユニットから供給します。電源供給と映像出力の配線は、カメラドライブユニットに接続する同軸ケーブル1本で済むため、配線作業が容易です。別売のマイクユニットを使用することで、音声も同軸ケーブルで多重伝送することができます。


■ 仕 様

| | |
|----------------------|--|
| 電 源 | カメラドライブユニットからDC電源供給(定電圧)(※1) |
| 消 費 電 力 | 4 W |
| 撮 像 素 子 | 1/3型IT-CCD |
| 有 効 画 素 数 | 768(H)×494(V) 38万画素 |
| 走 査 方 式 | 2:1インターレース/プログレッシブ(ワイドダイナミック設定時は2:1インターレース) |
| 走 査 周 波 数 | 水平:15.734 kHz, 垂直:59.94 Hz |
| モ ニ タ ー 出 力 | VBS1.0 V(p-p) 75 Ω RCAピンジャック NTSC方式 |
| カ メ ラ 出 力 | VBS1.0 V(p-p) 75 Ω BNC-Rジャック NTSC方式 |
| 同 期 方 式 | 内部同期 |
| 解 像 度 (中 心 部) | 水平:540TV本(標準), 垂直:400TV本 |
| S N 比 | 50 dB(AGC OFF時) |
| 最 低 被 写 体 照 度 | 0.5 lx(50IRE, カラー, スローシャッターOFF時) 0.1 lx(20IRE, カラー, スローシャッターOFF時) 0.0016 lx(20IRE, カラー, スローシャッター64倍時, 換算値) 0.05 lx(50IRE, 白黒, スローシャッターOFF時) 0.0008 lx(50IRE, 白黒, スローシャッター64倍時, 換算値) 0 lx(50IRE, 白黒, スローシャッターOFF・赤外LED点灯時) ※フリッカーレス:OFF, AGC:AUTO-H |
| ダイナミックレンジ | 46 dB以上(逆光補正:ワイドダイナミック設定時) |
| 逆 光 補 正 | ワイドダイナミック/パターン1/パターン2/マニュアル/OFF |
| シャッタースピード | 標準, フリッカーレス, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, AES |
| A G C | AUTO-H/AUTO-L/FIX-H/FIX-L/OFF |
| 感 度 ア ッ プ (スローシャッター) | OFF, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256倍 |
| ホ ワ イ ト バ ラ ン ス | ATW1/ATW2/AWB/マニュアル |
| 焦 点 距 離 | f=3.0~10.5 mm |
| 最 大 口 径 比 | 1:1.2~2.7 |
| ア イ リ ス | オートアイリス |
| 画 角 | 水平:97.5°~27.1°, 垂直:70.7°~20.3°, 対角:126.7°~33.8° |
| 赤 外 L E D 照 射 距 離 | 約12 m(スローシャッターOFF時), 約20 m(スローシャッター8倍時) |
| 文 字 表 示 能 | 最大16文字(数字, ひらがな, カタカナ, アルファベット, 記号) |
| 機 能 | 調整モード, プログレッシブ切替(ODD/EVEN/OFF), アイリス調節, デイト切替(AUTO-H/AUTO-L/ON/OFF), 赤外LED(HIGH/MID/LOW/OFF), コントラスト補正(HIGH/LOW/OFF), 色の濃さ, エンハンサー, プライバシーマスク(ON/OFF, 4箇所), モニター設定(設定1/設定2/マニュアル), 反転(左右/上下/回転), 電子ズーム(2倍), モーションディテクト, ノイズリダクション(常時) |
| 防 塵 ・ 防 水 性 能 | IP66 |
| 使 用 温 度 範 囲 | -10℃~+50℃ |
| 使 用 湿 度 範 囲 | 90%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 使 用 場 所 | 屋内・屋外(ただし、強い腐食条件の海岸や工業地域、粉塵の多い場所、強い風圧を受ける高所を除く) |
| 仕 上 | ケース, ベース, サンシェード:アルミ ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装 ベースカバー:樹脂 ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装 |
| 寸 法 | 120(W)×214(H)×354.5(D) mm |
| 質 量 | 1.8 kg |
| 付 属 品 | サンシェード…1, 安全ワイヤー…1, ケーブルカバー…2, ホールカバー…一式, ケーブルクランプ…1, 六角レンチ…1, サンシェード取付ねじ…2, 安全ワイヤー取付ねじ…1, パンチルトブラケット取付ねじ…3 |
| 別 売 品 | カメラドライブユニット, マイクユニット, ポール取付金具:C-BC450PM, 取付バンド:YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B) |

(※1) C-PV04, C-PV09, C-PV04Q(生産完了品)からは電源供給できません。それ以外のドライブユニットをご使用ください。
※カメラを天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。

RBSS (優良防犯機器) 認定品
 品目: 防犯カメラ
 認定番号: 12101001-A01170

■ 外観図




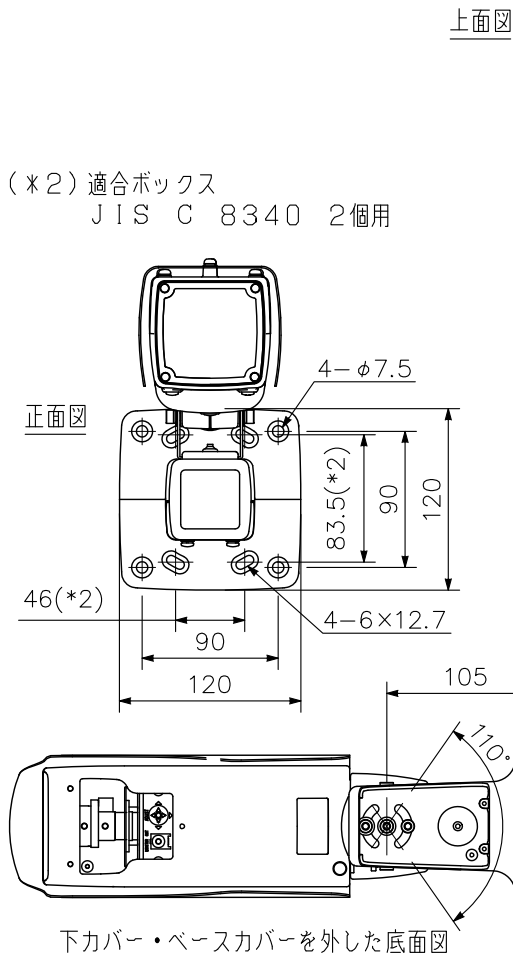


(*2) 適合ボックス
 JIS C 8340 2個用

側面図 BNC-Rジャック

底面図

■ 取付例

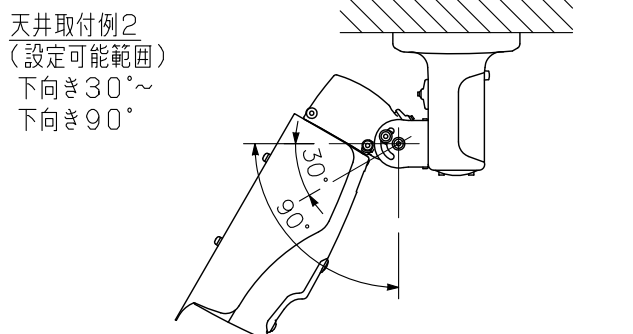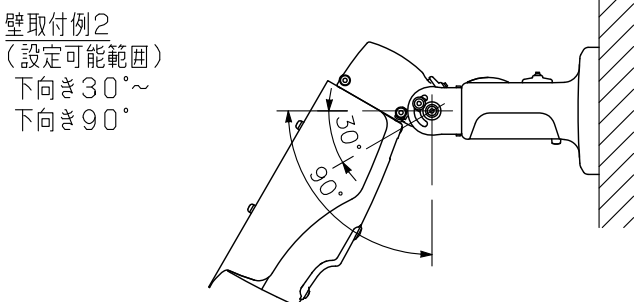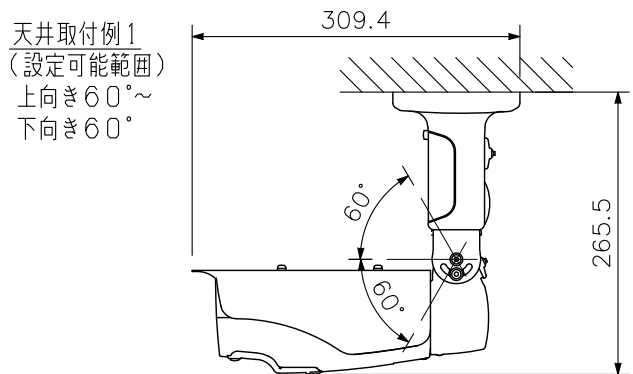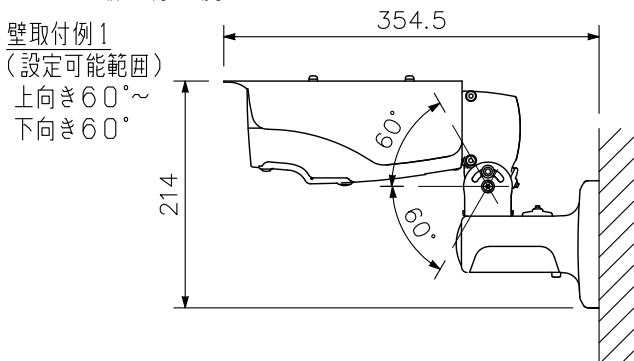

単位: mm 縮尺: 1/5