

# TOA製コンビネーションカメラを使用する場合のご注意

コンビネーションカメラを使用する場合は、カメラのDIPスイッチを「タイプB」に設定してください。


本機とコンビネーションカメラの通信方式（カメラプロトコル）は、タイプB（TOA-B）のみに対応しています。タイプB以外に設定されているカメラを操作することはできません。

## ● コンビネーションカメラのDIPスイッチの設定


カメラユニット上面にあるDIPスイッチを以下のように設定してください。

詳しくは、カメラの設置説明書をご覧ください。


[C-CC511、C-CC514、C-CC571、C-CC574、C-CC711、C-CC714、C-CC771、C-CC774]

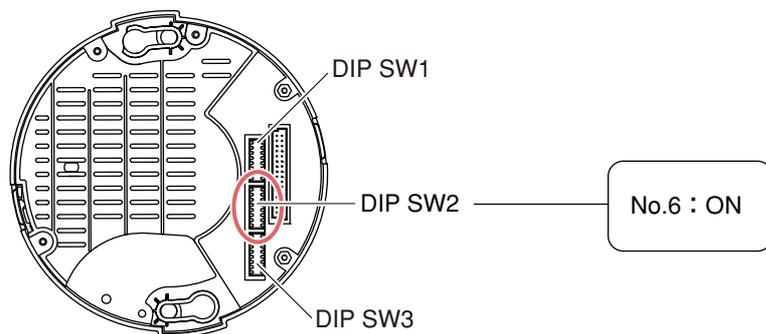

[C-CC602]

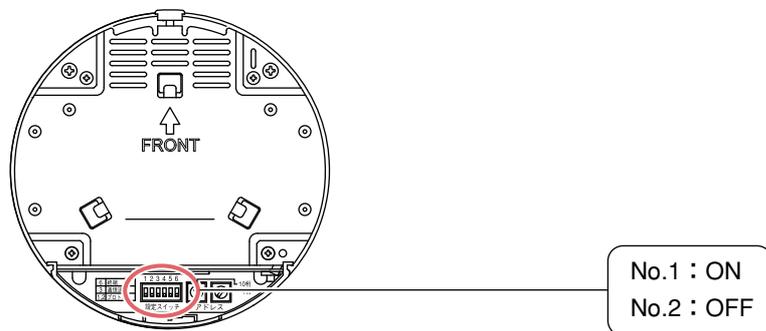

[C-CC704]

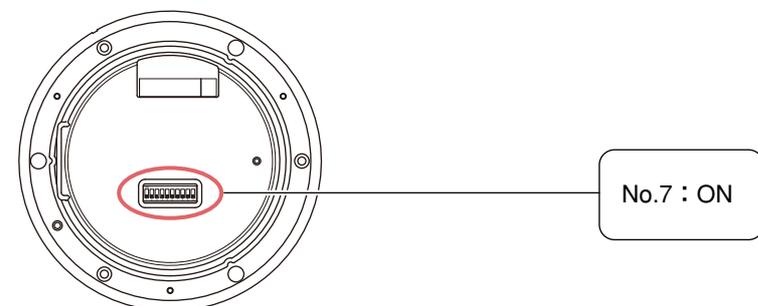

## ● 適応品番

以下のデジタルレコーダーが対象になります。

- ・ C-DR044 シリーズ
- ・ C-DV044 シリーズ
- ・ C-DR084 シリーズ
- ・ C-DR164 シリーズ
- ・ C-DV044W シリーズ
- ・ C-DV084W シリーズ
- ・ C-DV164W シリーズ

