


■ 概 要

6台までの監視用ビデオカメラのリモートコントロールを選択するとき用いるユニットです。
また、複数のカメラ電源のリモートコントロールもできます。
リレー制御方式のCC-5111B, CC-5120とセットで使用します。


■ 仕 様

制 御 出 力	カメラ電源 : 6回路 無電圧メイク接点出力 リモコン選択 : カメラ1～6選択 6回路 無電圧メイク接点出力 スポットモニター選択: カメラ1～6, AUTO選択 7回路 無電圧メイク接点出力 M4ねじ端子 バリアー間隔8.8mm
映 像 入 力	VS 1.0V (p-p) 6回路+増設用1回路 BNC接栓 (選択チャンネル以外はすべて75Ωで終端)
映 像 出 力	VS 1.0V (p-p) (75Ωで終端) 1回路+増設用1回路 BNC接栓
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
仕 上	パネル: アルミ押し 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: プレコート銅板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	420(W)×47(H)×253(D)mm
質 量	2.4kg
別 売 品	ラックマウント金具: MB-15B


■ 外 観 図

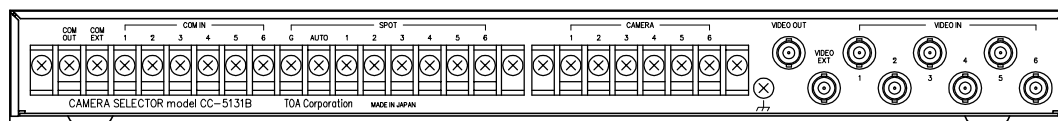

背面図

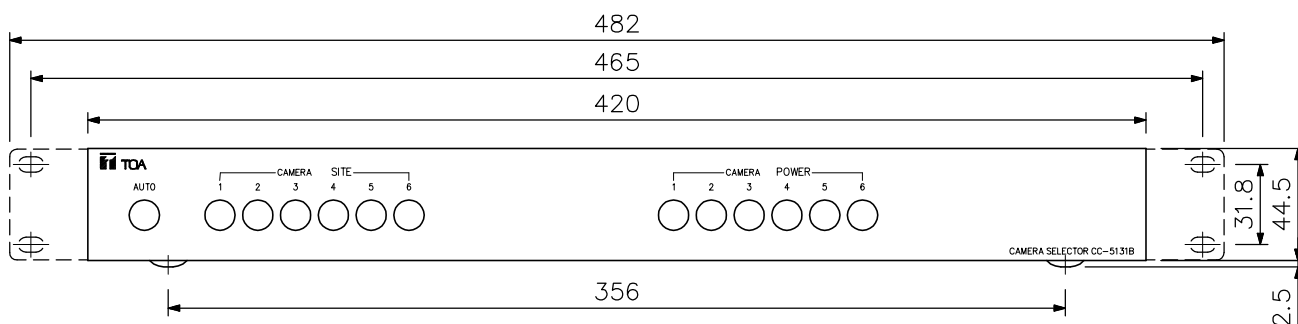

正面図

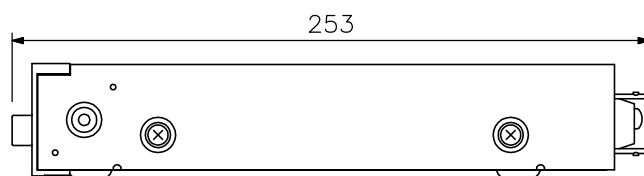

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3