

概要


フロント操作で設定が簡単な、入力3チャンネル、出力3チャンネルで構成されているデジタルオーディオプロセッサーです。
ハウリング抑制機能を内蔵しており、また音声系とステレオ演奏機器系に独立した信号処理が可能です。
EIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのパネルです。

仕様


*0 dB=0.775 V

電源	AC100~240 V 50/60 Hz
消費電力	18 W
周波数特性	20 Hz~20 kHz +1, -2 dB
サンプリング周波数	48 kHz
ダイナミックレンジ	110 dB以上 (JIS-A)
歪率	0.03%以下 1 kHz +4 dB*入出力 (20 Hz~20 kHz BPF)
入力	モノラル入力 : +4 dB*/-48 dB*切換式 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品/ホーンジャック ステレオ入力(L/R) : +4 dB*/-16 dB*切換式 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品/ホーンジャック 最大入力レベル : +24 dB* 入力感度調節器 : +12~-∞ dB
出力	モノラル出力 : +4 dB* (適合負荷600Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品/ホーンジャック ステレオ出力(L/R) : +4 dB* (適合負荷600Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品/ホーンジャック 最大出力レベル : +24 dB* 出力レベル調節器 : 0~-∞ dB
A/Dコンバーター	24 bit
D/Aコンバーター	24 bit
信号処理その他	ハウリング抑制機能 モノラル系統もしくはステレオ系統どちらかに12フィルター(オート+ダイナミック) オートミュート機能 減衰量:-54~-3 dB アッテネーター ステレオ出力:-18~0 dB コンプレッサー スレッシュホールド:-16~+24 dB* レシオ : 1:1~∞:1 アタックタイム:0.05~100 ms リリースタイム:10 ms~5 s ハイパスフィルター 20 Hz~20 kHz 12 dB/oct ローパスフィルター 20 Hz~20 kHz 12 dB/oct パラメトリックイコライザー 20 Hz~20 kHz 4バンド ±15 dB Q/0.40~48.09 ディレイ 遅延時間:20 μs~68.968 ms (モノラル出力) 20 μs~341.237 ms (ステレオ出力) 入力レベルインジケータ:2色LED 出力レベルインジケータ:2色LED グランドリフトSW :各入力 バイパス機能,誤操作防止機能
使用温度範囲	0℃~+40℃
仕上	パネル:アルミ ヘアライン仕上 黒(マンセルN1.0近似色) ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482(W)×44(H)×301.9(D) mm
質量	3.5 kg
付属品	電源コード(2 m).....1, ラック取付ねじ.....4


外観図




背面図



正面図



側面図

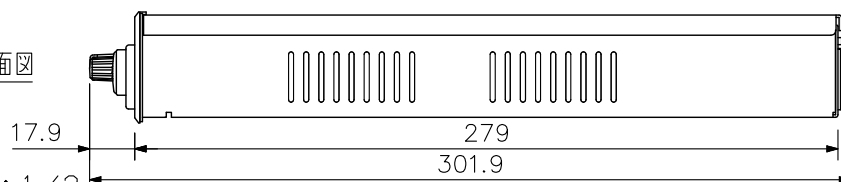

単位: mm 縮尺: 1/3