

設置上のご注意


■ GPS アンテナの設置場所を確認する

GPS 衛星からの電波を正常に受信できない場合は、GPS アンテナおよびアンテナ取付金具の設置場所を必ず変更してください。

メ モ

- GPS アンテナおよびアンテナ取付金具を上空が見通せる場所に設置してください。
- GPS アンテナのケーブルは 5 m です。ケーブルが届く範囲内で設置してください。
- GPS アンテナはアンテナ取付金具から取り外さないでください。
- 取り付け用のボルト、ナット、ワッシャー類は付属していません。M8、M10 または W3/8 のものを別途ご用意ください。

- 注意が必要な場合（軒下や屋内への設置は GPS 電波が遮られることがあります）

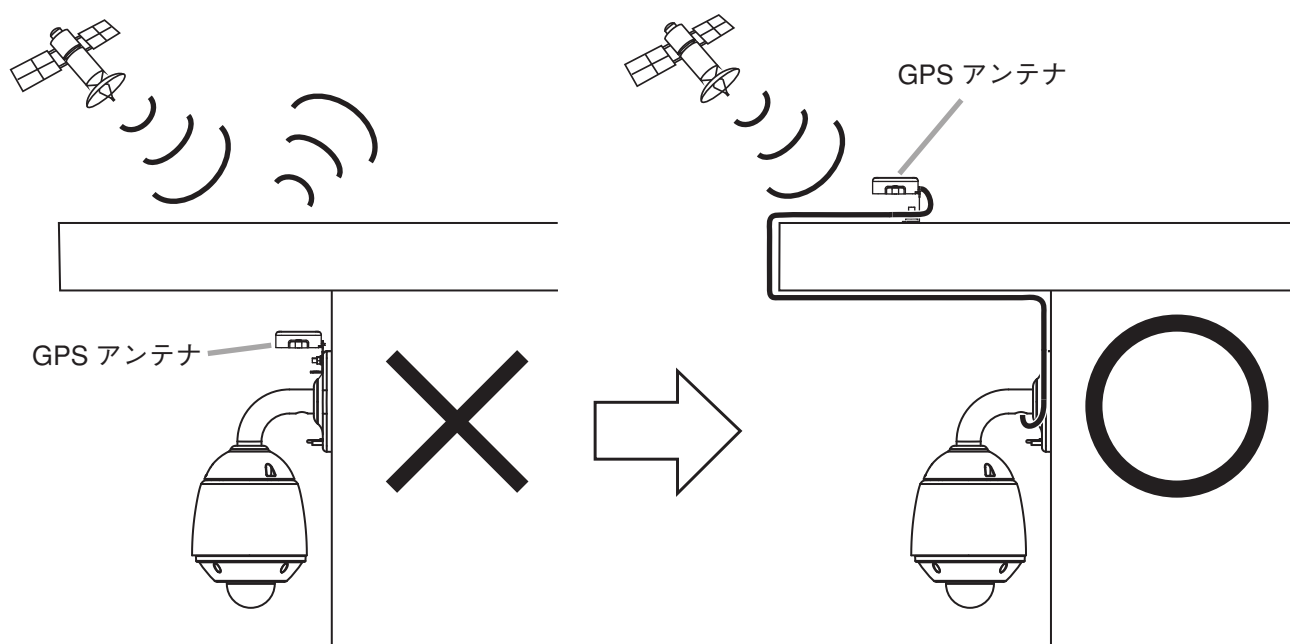

■ GPS アンテナの受信状態を確認する


1 本機の電源を入れる。

外部に設置した電源スイッチで電源を入れてください。
電源を入れて正常動作するまでに約 2 分かかります。

2 GPS LED を確認する。

正常に GPS 衛星からの電波を受信できている場合は、GPS LED が点灯します。点灯しない、あるいは点滅する場合は、正常に受信できていません。再度、GPS アンテナ設置場所を確認してください。

メ モ GPS LED は 3 機以上の GPS 衛星からの信号を受信できているときに点灯します。

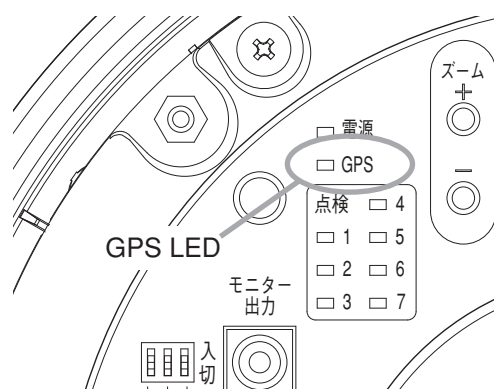


裏面もご覧ください

■ 調湿シートを貼り付ける

調湿シートをドームカバーに貼り付ける。
付属の調湿シートの剥離紙を剥がし、下図のように3ヵ所に貼り付けます。

ご注意

温度変化によるドームカバーくもり防止のため、付属の調湿シートを指定の場所に必ず貼り付けてください。
調湿シートは吸湿しますので、ドームカバーを取り付ける直前に貼り付けてください。

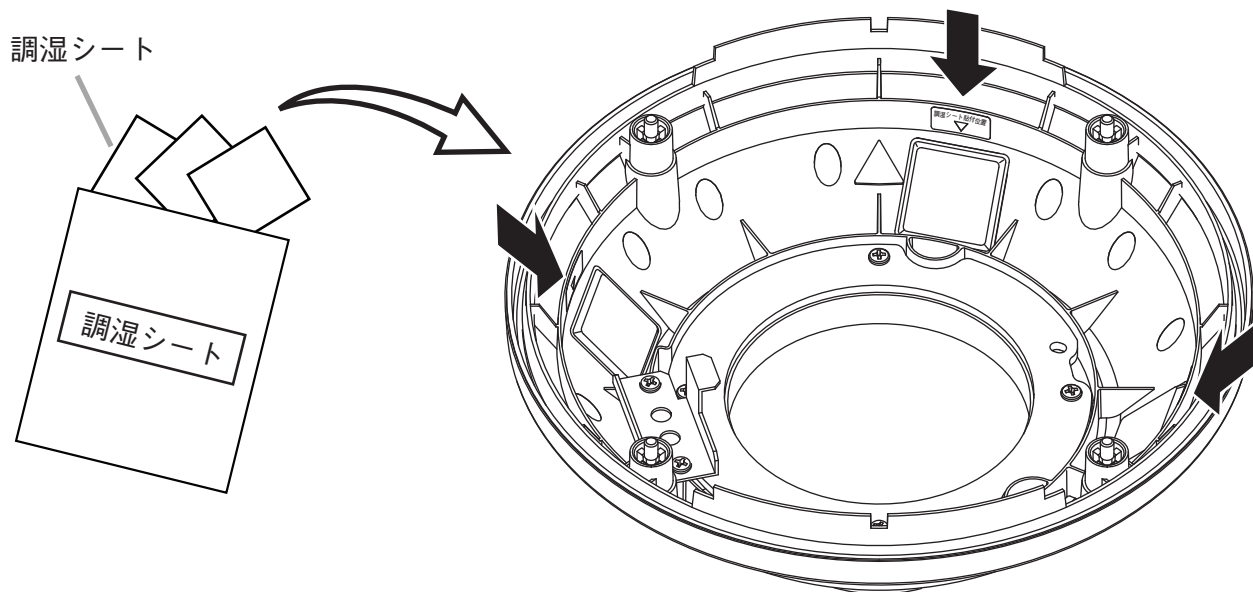

裏面もご覧ください



133-21-00064-00