

設置上のご注意

本機を設置するときは、次の2点を必ず実施してください。

■ LTE 回線の受信状況を確認する

1 本機の電源を入れる。

外部に設置した電源スイッチで電源を入れてください。
電源を入れて正常動作するまでに約3分かかります。


2 LED スwitchを「入」側に入れる。

3 LTE 受信 LED を確認する。

点灯していれば、LTE の受信状態は良好です。
消灯しているときは、LTE の電波が届かない、または届きにくい
エリアであることが予想されます。
詳しくは、G-R301-2 の取扱説明書（第4章「設定と確認のしかた」
の中の「状態表示」）を参照してください。

ご注意

LTE 回線が受信できない場合は「タウンレコーダー遠隔見守りサービス」は利用できません。

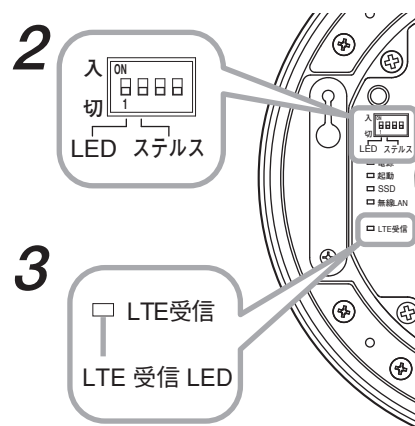

■ 調湿シートをドームカバーに貼り付ける

付属の調湿シートの剥離紙を剥がし、下図のように2カ所に貼り付けます。

ご注意

温度変化によるドームカバーくもり防止のため、付属の調湿シートを指定の場所に必ず貼り付けてください。
また、調湿シートは吸湿しますので、ドームカバーを取り付ける直前（すべての作業終了の直前）に貼り付けてください。

