

■ 概 要

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。
同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。


■ 仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続ピンクノイズ：250 W， 連続プログラム：750 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	100 dB (1 W, 1 m)
周 波 数 特 性	75 Hz～20 kHz
クロスオーバー周波数	1.7 kHz
指 向 角	水平：100° 垂直：指向角モードによる
使 用 ス ピ ー カ ー	低域用：13 cmコーン型×8， 高域用：波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4
入 力 端 子	スピコンNL4MPXX ×2およびM4ねじ端子 バリヤー間隔9 mm
仕 上	エンクロージャ：ポリプロピレン ホワイト（マンセルN9.5近似色） パンチングネット：表面処理銅板 ホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装 吊下げ金具：圧延銅板 t3.0 ホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装
寸 法	497 (W) × 664 (H) × 274 (D) mm
質 量	30 kg
付 属 品 目	吊下げ金具L，R（L，Rは左右対称品）…各1，吊下げ金具取付ボルト…4
別 売 品 目	マッチングトランス：MT-200（※1） トランス取付金具：HY-MT7 スピーカー取付金具：HY-60DW，HY-CN7W，HY-PF7W，HY-VM7W， HY-WM7W（※2），HY-C0801W（※2） スピーカースタンドアダプター：HY-ST7


（※1）スピーカーにマッチングトランスMT-200を取り付ける際は、トランス取付金具HY-MT7が別途必要です。

（※2）スピーカー取付金具HY-VM7Wが別途必要です。


■ 外 観 図（出荷時：0°モード）

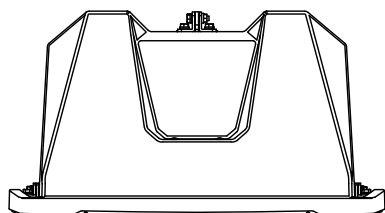


上面図

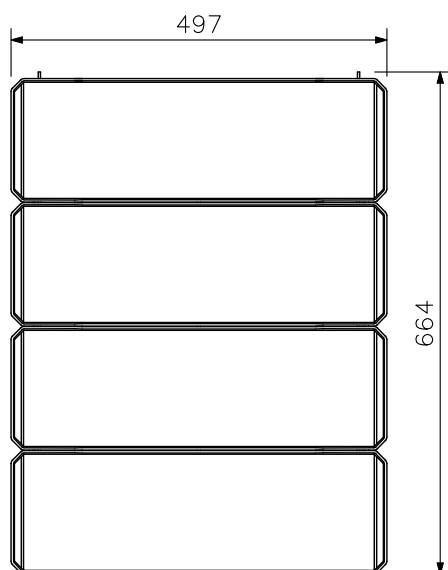

正面図

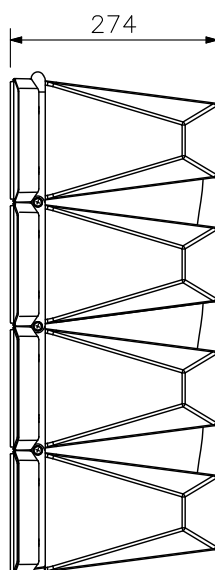

側面図

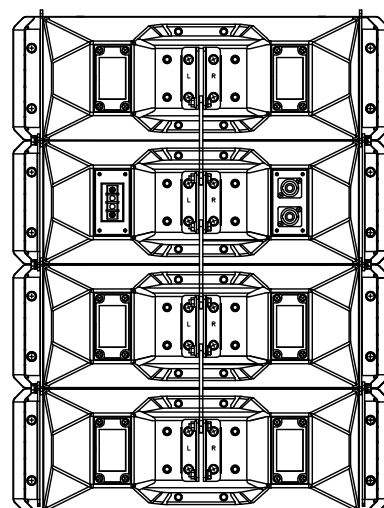


背面図


単位：mm 縮尺：1/10

■ 外 観 図


指向角調節例

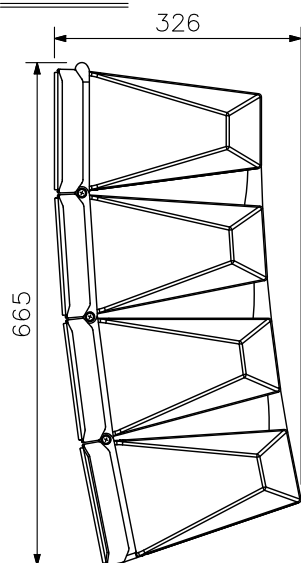


15°モード時

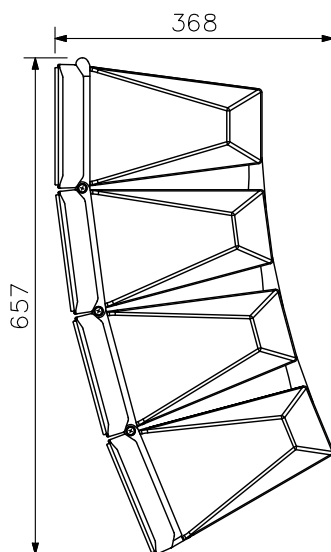

30°モード時


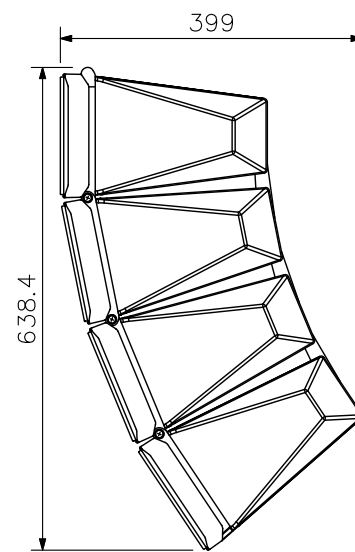


45°モード時

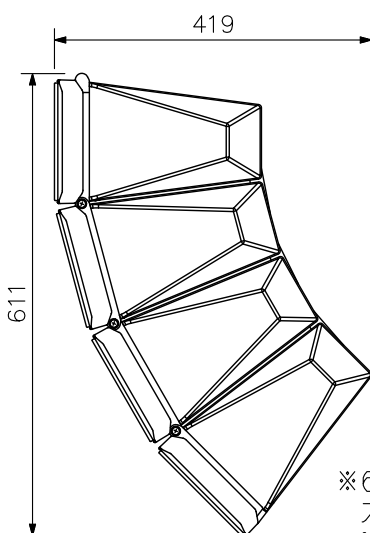

60°モード時

※60°モードに変更するには、
スピーカー角度調整金具
HY-60DW（別売）が3個必要です。

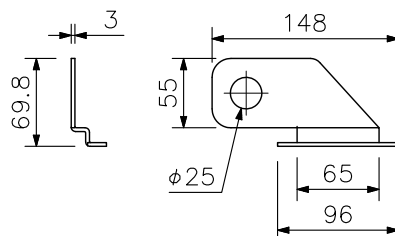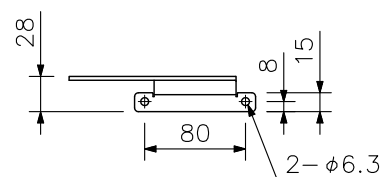


吊下げ金具（付属）拡大図
（縮尺：1/6）


吊下げ金具（付属）取付例

（縮尺：1/15）

縦向き吊下げ時

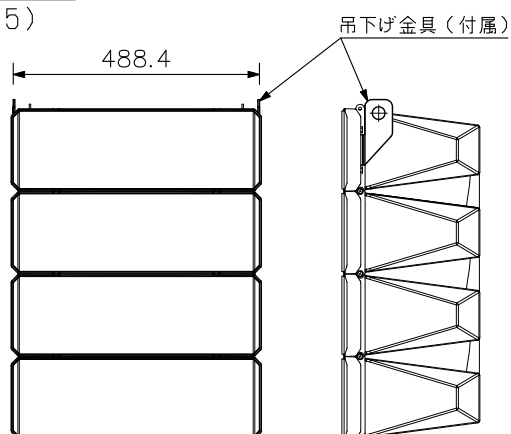

吊下げ金具（付属）

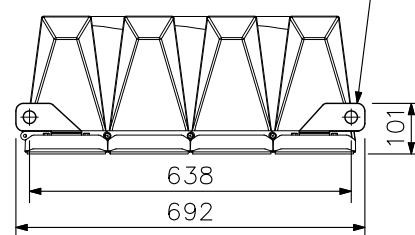

横向き吊下げ時

単位：mm 縮尺：1/10