



スピーカ取付金具

取扱説明書

HY-0871WS

このたびは、TOAスピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注 意

スピーカの取り付けは2人以上で

落下して、けがの原因となります。



強 制

製品にぶら下がる

壁から外れ落ちて、けがの原因となります。



禁 止

適切なボルト、ナット類を使う

壁の材質、構造に応じた適切なボルト、ナット類（付属していません）を使ってください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注 意

概 要

スピーカシステム ES-0871 を壁に取り付けるための専用取付金具です。

取り付けかた

● 壁取り付け寸法


部品構成

アーム A	2
アーム B	2
アングル	3
ベース	1
六角ボルト W3/8"×45	10
ばね座金 (W3/8"用)	10
平座金 (W3/8"用)	10
四角ナット (W3/8"用)	6
六角ボルト M8 (ばね座金・平座金付き)	2

仕 様


仕 上 げ	圧延鋼板、塗装、黒（マンセルN1.0 近似色）、半艶
質 量	4 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

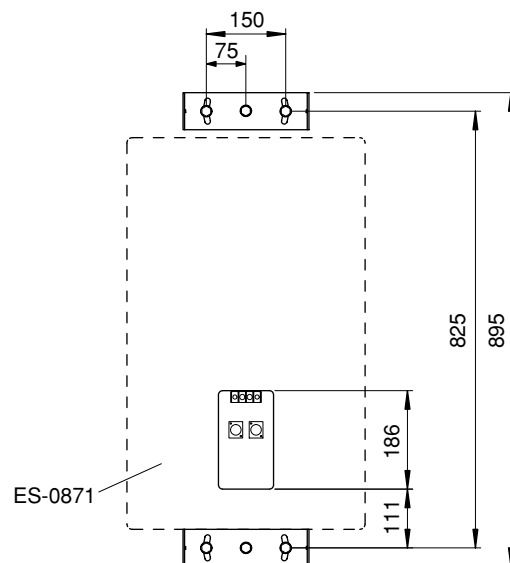

単位：mm

● 取り付けかた

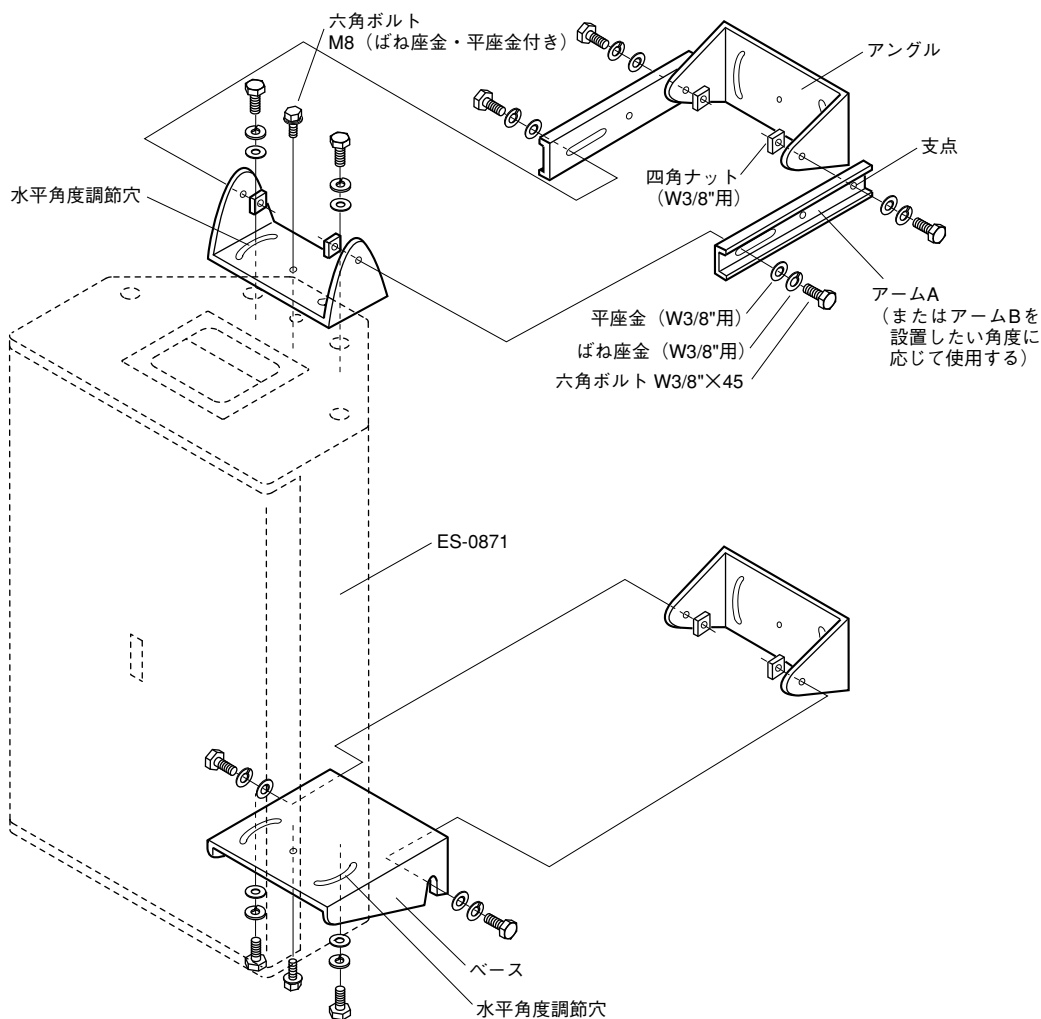


● 角度調節範囲

[垂直方向（下向き）の角度調節範囲]

垂直方向の角度調節は、アーム A またはアーム B で行います。下図の a～e の穴の角度調節範囲は、下表のとおりです。設置したい角度に応じて、アーム A またはアーム B を使用してください。

使用穴	垂直方向（下向き）角度調節範囲
a	0°
b	3.7°～7.3°
c	0°
d	11°～14.6°
e	18.3°～22°

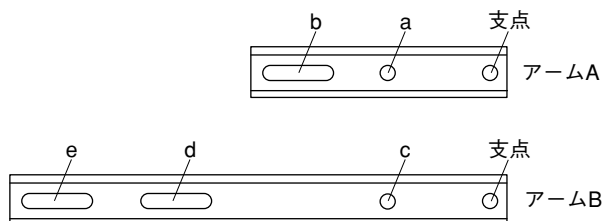

[水平方向（左右）の角度調節範囲]

水平方向の角度調節は、ベースとアングルの水平角度調節穴（「取り付けかた」の図参照）で行います。左右各 15° の範囲で調節できます。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
受付時間 9:00 ～ 17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。