



スピーカ取付金具

取扱説明書

HY-B0801

このたびは、TOA スピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注意

スピーカの取り付けは2人以上で

落下して、けがの原因となります。



強制

取り付けかたを守る

次のことを必ずお守りください。

守らないと落下して、けがの原因となります。

- 単体での使用はできません。必ず指定の金具と組み合わせて使用してください。
- この金具は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 各部のボルト、ナット類は確実に締め付けてください。取り付け後、ゆるみやがたつきがないか、確認してください。
- ブラケットAの開口径は、パイプをはさんだときにクランプヘッドとクランプ本体とのすき間が均一になるようにしてください。（「取り付けかた」の手順2.を参照）
- パイプに固定するときは、鉛直下向きにまっすぐ力が加かるようにしてください。（「取り付けかた」の手順5.を参照）



強制

製品にぶら下らない

パイプから外れ落ちて、けがの原因となります。



禁止

概要

スピーカをパイプに取り付けるための金具です。
別売のスピーカ取付金具 HY-0851ST または HY-0852ST と組み合わせて使用します。

仕様

仕 上 げ	圧延鋼板、塗装、黒（マンセルN1.0近似色）、半艶
質 量	1.9 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品


- 六角レンチ（M3用） 1
- 六角レンチ（M6用） 1
- 六角ボルト M8（ばね座金・平座金付き） 4

取り付けかた

1. スピーカおよびブラケット B を HY-0851ST または HY-0852ST に取り付けます。(取り付けかたは、HY-0851ST、HY-0852ST の取扱説明書をお読みください。)
2. ブラケット A のクランプヘッドを回転させて、開口径を調節します。)

警告


パイプをはさんだときに、ブラケット A のクランプヘッドとクランプ本体とのすき間が、下図のように、均一になるようにします。守らないと落下して、けがの原因となります。

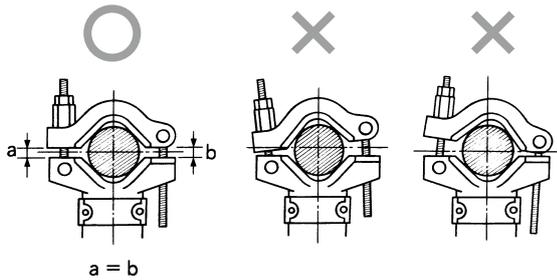


3. ブラケット A でパイプをはさみ、ロックナットとゆるみ防止ナットをしっかりと締め付けます。

警告

パイプに固定するときは、下図のように、鉛直下向きにまっすぐ力がかかるようにしてください。守らないと落下して、けがの原因となります。

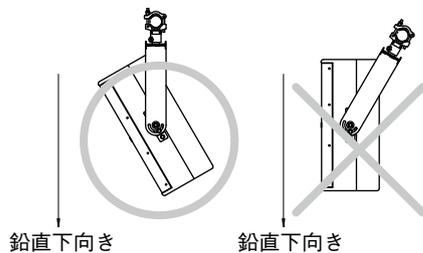


4. 水平角度調節ボルトをゆるめてスピーカの水平方向の角度を調節した後、しっかりと締め付けます。
※ 水平方向の角度調節範囲：左右 180° (360° 全周)
5. スピーカの垂直方向の角度を HY-0851ST または HY-0852ST で調節します。(調節のしかたは、HY-0851ST、HY-0852ST の取扱説明書をお読みください。)

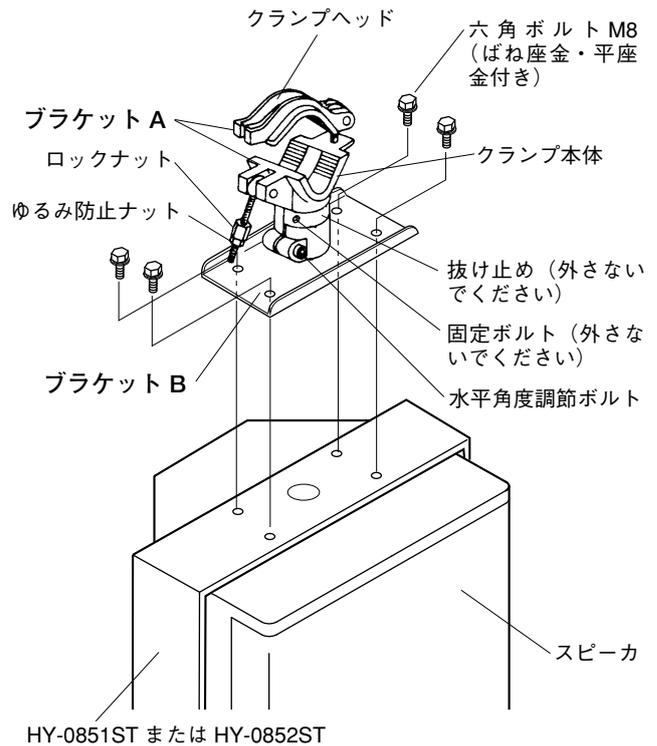

外観寸法図

単位：mm

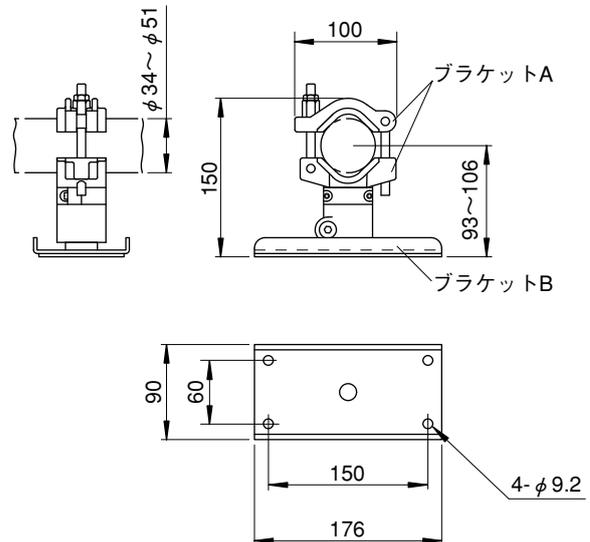

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>