

トランス取付金具

HY-MT7

このたびは、TOA トランス取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

指定方法以外の取り付けかたをしない
指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

組み合わせは指定のものを使用する

マッチングトランスは指定のものを使用してください。

指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制

海岸など錆の発生しやすい場所に設置しない

海岸付近や換気の十分でないプールなどに設置しないでください。

錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。

スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。




強制

概要

別売のマッチングトランス MT-200*をコンパクトアレイスピーカー HX-7 シリーズに取り付けることができる金具です。

* ローインピーダンスをハイインピーダンス 100 系または 70 系に変換するマッチングトランスです。詳しくは MT-200 に付属の取扱説明書をお読みください。

MT-200 取り付け例

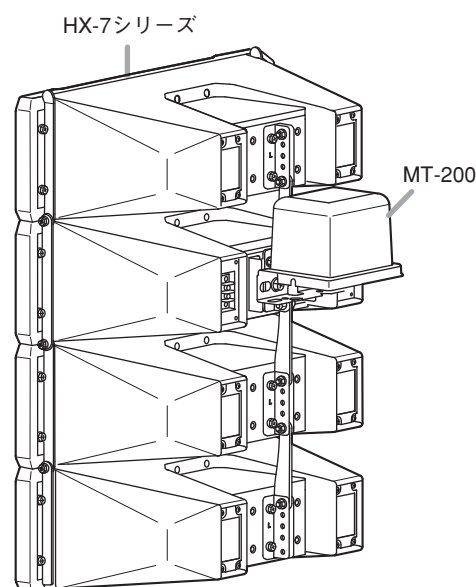

※ スピーカーを 2 台連結したときは、2 台目のスピーカーにも MT-200 が必要です。
このときの取り付け方法は 1 台目と同じです。

MT-200 の取り付けかた




警告

ボルトは次の方法で確実に締め付けてください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。


- ボルトは溝の奥までしっかりはまっていることを確認してから締め付ける。
- ボルトは必ず指定のトルクで締め付けてください。締め付けにはプラスドライバー、スパナ、または六角ソケットをお使いください。

作業は、平らな台の上に段ボールや保護シートを敷き、スピーカーの前面を下にした状態で行います。

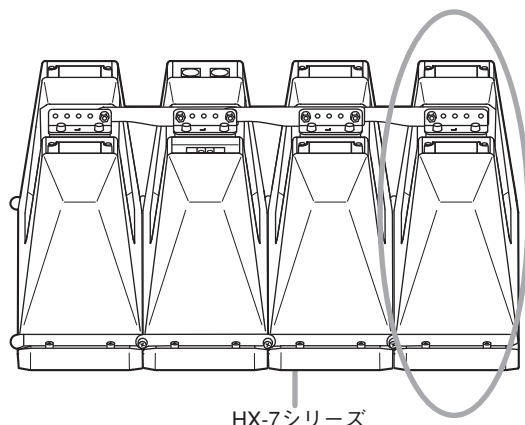

スピーカーモジュール
※ HX-7 シリーズは 4 つのスピーカーモジュールで構成されています。

1 MT-200 のカバーを外す。




2 MT-200 の 1 次側タップを切り換える。

工場出荷時のマッチングトランスのタップは、167 Ω に設定されています。
必要に応じて設定を変更してください。
タップの切り換えは、下記の表に従って 1 次側の接続ケーブル（黒）を差し換えてください。

タップ ライン	25 Ω	50 Ω	83 Ω	167 Ω
100 系	—	200 W	120 W	60 W
70 系	200 W	100 W	60 W	30 W

ご注意

白色の線（COM に接続）は差し換えないでください。

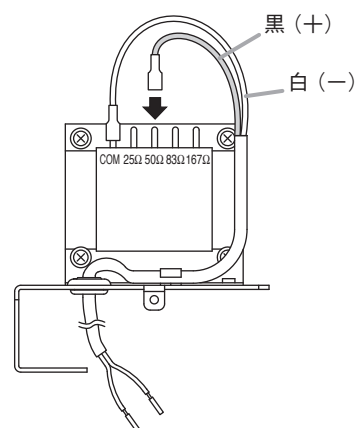

3 MT-200 を本金具に取り付ける。




MT-200 は右図のとおりに取り付けてください。
取付完成時は表紙の「MT-200 取り付け例」
のようになります。

※ カバーを外した状態で取り付けてください。

ご注意

スピーカーを軒下に設置するときは、必ずスピー
カーを縦向きにしてください。また、MT-200
の防水性能を確保するため MT-200 の上面が真
上向きから 45° 以内になるように取り付けてく
ださい。



右上の図の取り付け方法でこの条件が確保でき
ない場合は、右下の図のようにしてください。

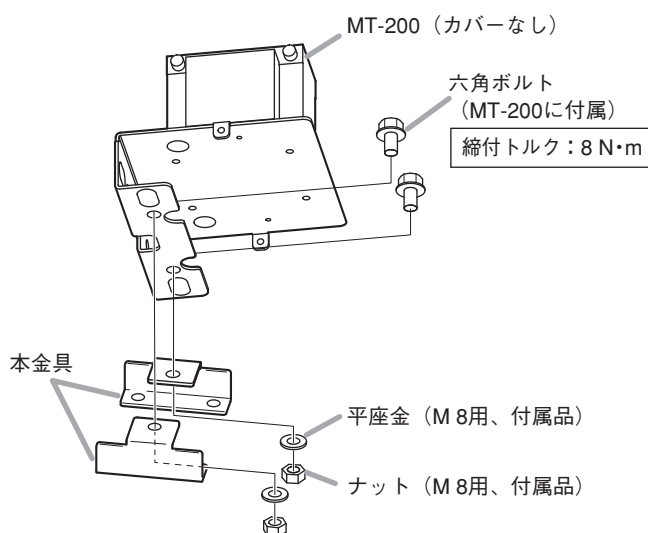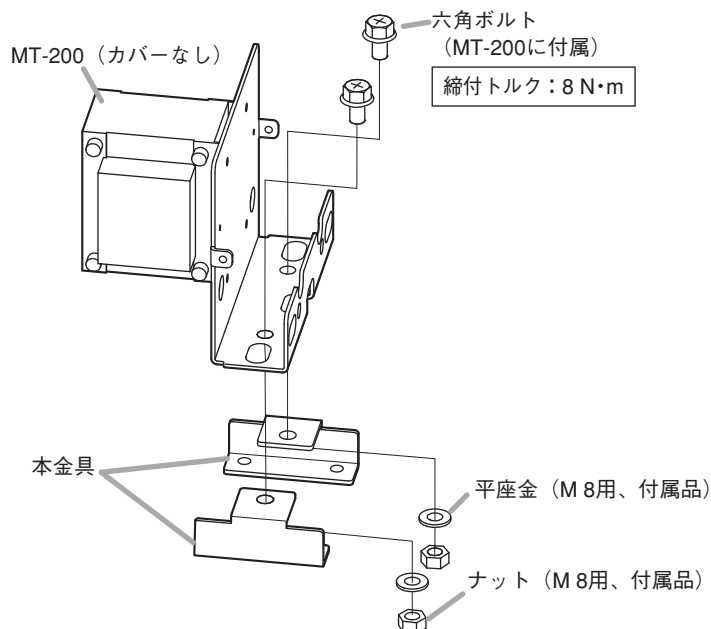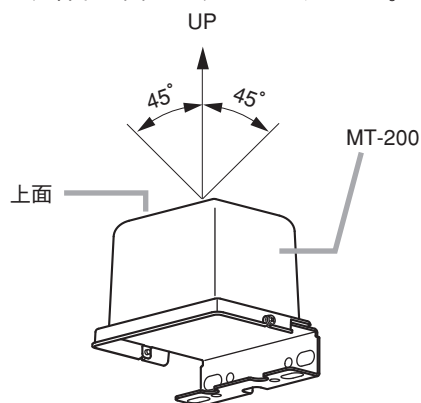

4 スピーカーモジュール後面に本金具を取り付ける。

本金具は、どのスピーカーモジュールにも取り
付けることができます。

別売取付金具の組み合わせにより、取り付ける
ことができないスピーカーモジュールがありま
す。この場合は、取り付け可能なモジュールに
取り付けてください。

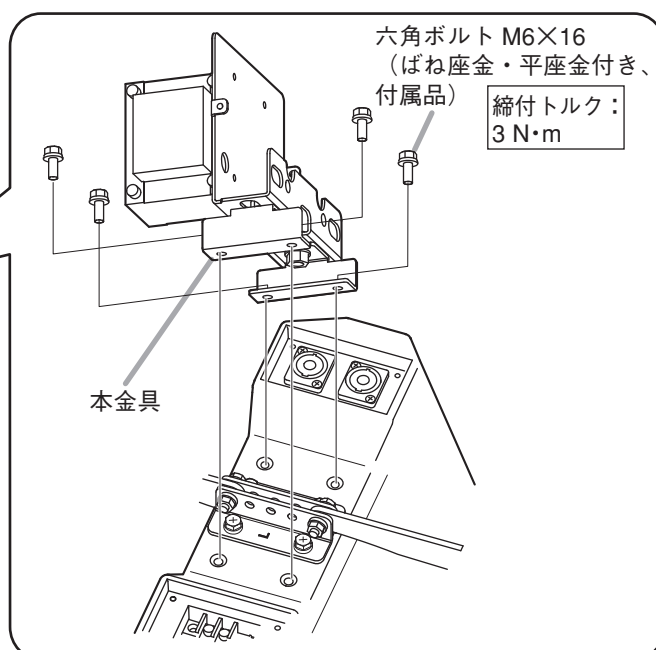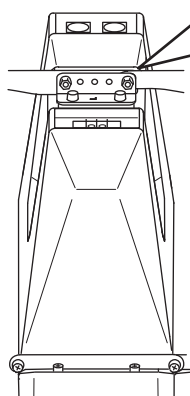

- 5** MT-200 からのケーブルをスピーカー後面のコネクターに接続する。
ケーブルの接続については、MT-200 および HX-7 シリーズに付属の取扱説明書をお読みください。

- 6** MT-200 にカバーを被せ、ねじを締め付ける。
カバーをカバー止めねじ 2 本で、しっかりと締め付けてください。

ご注意

防滴性能を維持するため、カバーをしっかりとパッキンに押しつけてください。

仕 様

適 合 ス ピ ー カ ー	HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP
仕 上 げ	ステンレス、黒（マンセル N1.0 近似色）、半艶、塗装
寸 法	30（幅）× 70（高さ）× 28（奥行）mm
質 量	140 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

六角ボルト M6 × 16（ばね座金・平座金付き）..... 4
平座金（M8 用）..... 2
ナット（M8 用）..... 2



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>