

IP ドア端末 N-8640DS

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

AC アダプターは指定のものを使用する

指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。



強制

■ 設置上のご注意

フレームグラウンド端子を必ず接地してください。機器後面にあるフレームグラウンド端子は必ず接地してください。故障の原因となります。


■ 概要

ネットワークに接続して高音質のハンズフリー通話ができる屋内専用の端末です。制御入力を1つ、制御出力を5つ備え、センサー、電子錠などの外部機器を接続できます。また外部スピーカーを接続できます。電工ボックスまたは露出ボックスを使って、壁に取り付けることができます。防水防塵性能はIP65、使用温度範囲は-10～+50℃です。

■ 壁への取り付けかた

● 電工ボックスに取り付けるとき

壁に取り付けた電工ボックス（JIS規格の3個用スイッチボックス カバー付き）にN-8640DSを取り付けます。

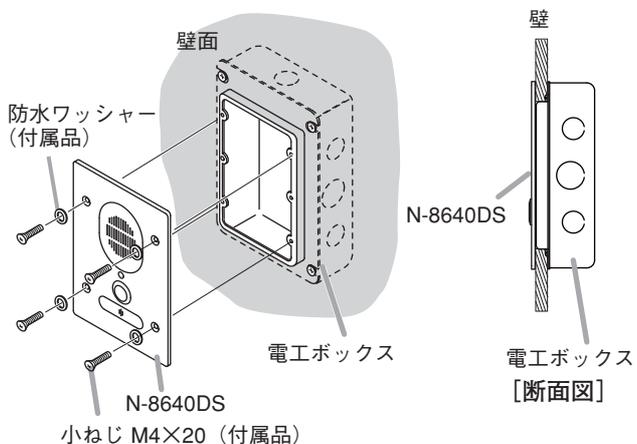


付属ねじについて

N-8640DSには、小ねじ M4×20とUNC No.6-32×20の2種類のねじが付属されています。電工ボックス側がミリねじの場合は、小ねじ M4×20をご使用ください。

ご注意

- 電子錠を制御する場合は、機器が容易に取り外しできないよう、設置時にトルクスねじなどをご使用ください。
- 屋外など水のかかる場所に設置するときは、パネル外周をシーリング処理してください。また、機器を取り付けるボックスには水抜き穴を設けてください。
- 後面のフレームグラウンド端子およびスイッチボックスを必ず接地してください。


シーリング処理



N-8640DS前面

● 露出ボックスYS-13Aに取り付けるとき

壁に取り付けた露出ボックスYS-13AにN-8640DSを取り付けます。

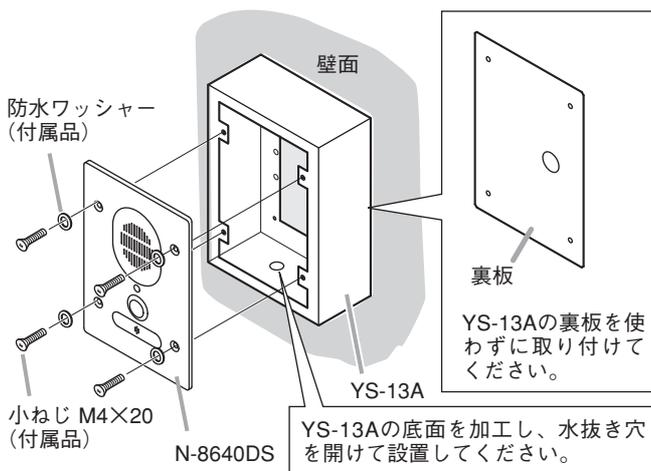

付属ねじについて

N-8640DSには、小ねじ M4×20とUNC No.6-32×20の2種類のねじが付属されています。ここでは、小ねじ M4×20をご使用ください。


ご注意

- 電子錠を制御する場合は、機器が容易に取り外しできないよう、設置時にトルクスねじなどをご使用ください。
- 屋外など水のかかる場所に設置するときは、パネル外周およびボックスと壁面の間の外周をシーリング処理してください。（下図参照）また、機器を取り付けるボックスには水抜き穴を設けてください。
- 後面のフレームグラウンド端子を必ず接地してください。


外周すべてをシーリング処理してください。

[YS-13A 外観寸法図]


単位：mm

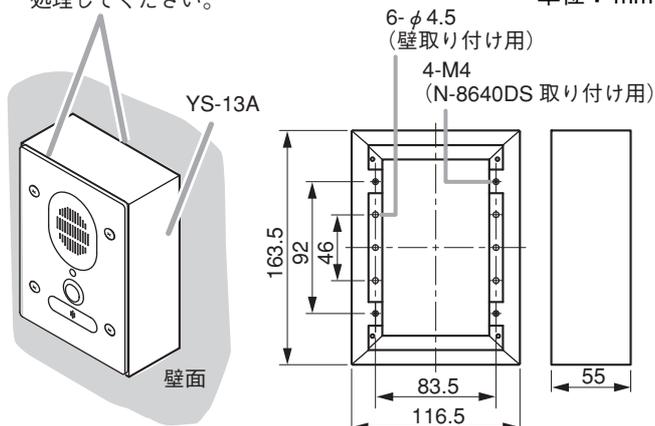


■ 配線のしかた

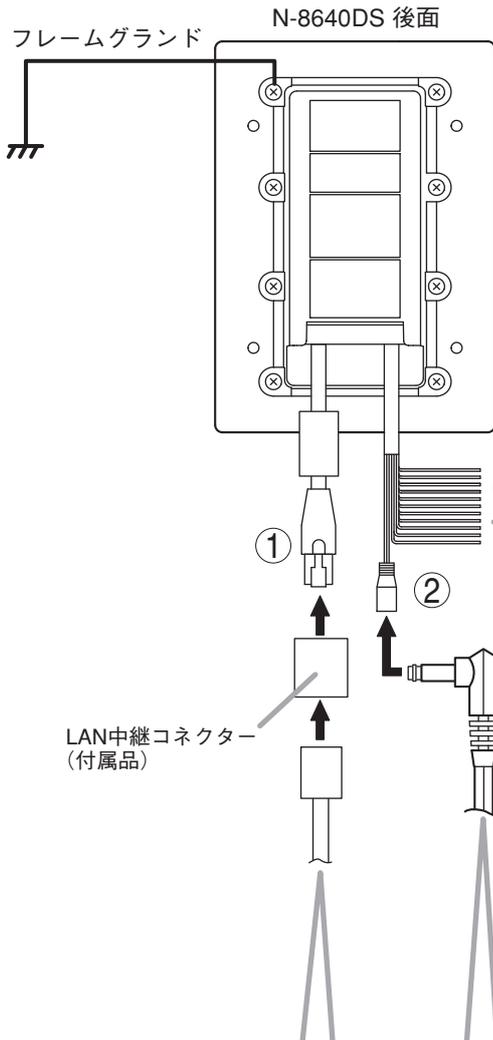

③ 外部接続線の接続

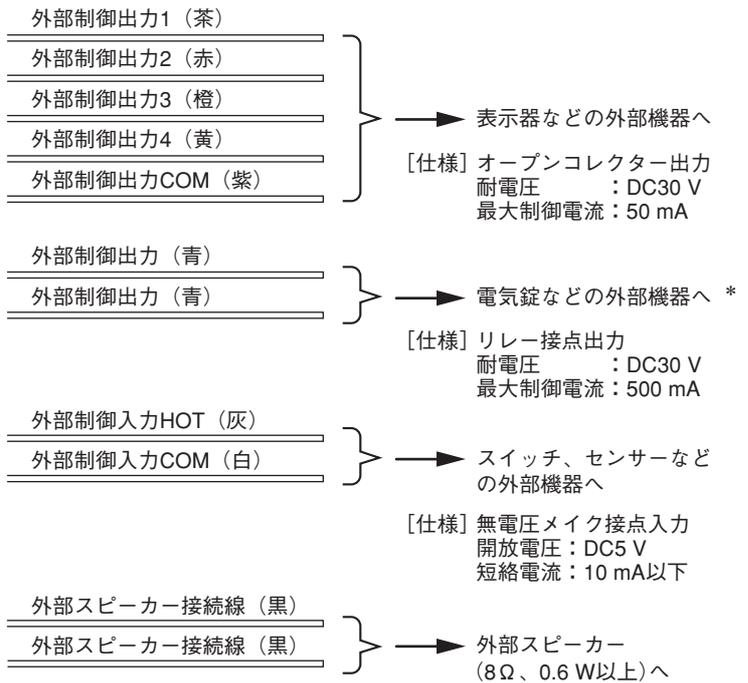

* 接続例 (DC24 Vリレー使用の場合)

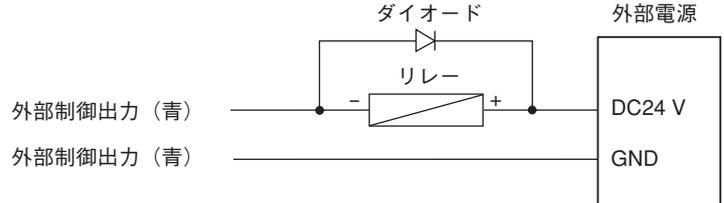

① ネットワークの接続

本機は10BASE-T/100BASE-TXのネットワークに自動判別で接続できます。
この接続には、RJ-45コネクタ付きUTPカテゴリ-5規格以上のストレートケーブルを使用してください。

② ACアダプターの接続

別売のACアダプターAD-1210PまたはAD-1215Pを接続します。

● 電源の接続 (①または②)

本機は次の2通りの方法で電源を接続できます。

- ・ DC12 VのACアダプター
- ・ IEEE802.3af準拠のPoE対応スイッチングハブ
(接続については、スイッチングハブに付属の説明書をお読みください。)

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>