

TOA ドーム型フルHDネットワークカメラ N-C3200-3

RBSS (優良防犯機器) 認定品
品 目: 防犯カメラ
認定番号: 20040106-A01228

■ 概 要

有効画素数が214万画素のプログレッシブ1/2.8型CMOSセンサーを用いた、画像圧縮H.264方式（画像サイズ最大：1920×1080）のフルHDに対応したネットワークカメラです。H.264を異なる設定で2種類の出力を同時配信する「H.264デュアルエンコード」が可能です。例えば、録画用と多画面表示用（ライブ映像用）に画像サイズや画質、フレームレートなどを個別に設定することができます。また、最大14箇所と同時に配信できます。電源はPoEに対応し、ネットワーク経由での電源供給により、電源用の別配線を行う必要がありません。自動絞り付きバリオフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を調節できます。デイナイト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ（デイモード）、暗い場所では高感度白黒カメラ（ナイトモード）として機能します。また、逆光補正機能も搭載していますので、24時間監視が必要な場所に適しています。3次元ノイズリダクション機能により、低照度時でもノイズの少ない鮮明な映像を得ることができます。

■ 仕 様

電 源	PoE (IEEE802.3af)
消 費 電 力	4.4 W: PoE (DC48 V, 91.7 mA)
モ ニ ター 出 力 (× 1)	VBS1.0 V (p-p) 75 Ω RCAピンジャック NTSC方式
カ 撮 像 素 子	1/2.8型CMOS
有 効 画 素 数	1944 (H) × 1104 (V) 214万画素
走 査 方 式	プログレッシブ
最 低 被 写 体 照 度	0.5 lx (50 %, カラー, F1.2, スローシャッターOFF時) 0.1 lx (20 %, カラー, F1.2, スローシャッターOFF時) 0.0033 lx (20 %, カラー, F1.2, スローシャッター30/30秒時, 換算値) 0.05 lx (50 %, 白黒, F1.2, スローシャッターOFF時) 0.0017 lx (50 %, 白黒, F1.2, スローシャッター30/30秒時, 換算値)
スローシャッター (感度アップ)	OFF, 2/30秒, 4/30秒, 8/30秒, 15/30秒, 30/30秒
シャッタースピード	屋外 (AES), フリッカーレス (60 Hz), フリッカーレス (50 Hz), プレ低減, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000
ホワイต์バランス	ATW1, ATW2, AWB
逆 光 補 正 (E - W D R)	OFF, モード1 (重み付け露光), モード2 (暗部補正)
レ ン ズ	焦点距離 f = 3.0 ~ 9.0 mm (3.0倍)
最 大 口 径 比	1:1.2 ~ 2.1
画 角	水平: 105.2° ~ 35.5°, 垂直: 57.0° ~ 20.0°
ネ ッ ト ワー ク 1 / F	10BASE-T / 100BASE-TX 自動 / 固定: RJ45
ネ ッ ト ワー ク プ ロ ト コ ル	TCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP, IGMP, HTTP, NTP, FTP, SMTP, SNMP
映 像 圧 縮 方 式	H.264, JPEG
画 像 サ イ ズ (解 像 度)	H.264 (1): 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), HVGAW (640×360) H.264 (2): HVGAW (640×360) JPEG : 720p (1280×720), VGA (640×480), HVGAW (640×360), QVGA (320×240)
画 質	5段階
フ レーム レート	H.264: 最大30 fps (×2) JPEG : 最大15 fps (画像サイズ720p設定時は最大7.5 fps) (×2)
画 像 伝 送 レート	H.264: 最大16384 kbps (1ストリームあたり最大6144 kbps) (×2)
同 時 ア ク セ ス 数	最大14 (×2)
機 能	明るさ (9段階), 色の濃さ (9段階), エンハンサー (9段階), AGC, ノイズリダクション (LOW, HIGH), いたづら検知 (ON, OFF), デイナイト切替 (自動1, 自動2, スケジュール, 常にカラー, 常に白黒), プライバシーマスク (20箇所), モーションディテクト (3箇所), アクセス制限機能, 高画質エリア指定機能
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ~ +50℃
使 用 湿 度 範 囲	90 % RH 以下 (ただし結露のないこと)
使 用 場 所	屋内
仕 上	ケース: ポリカーボネート + ABS樹脂 オフホワイト 塗装 ドーム部: アクリル樹脂 (透明), カメラ取付金具: 表面処理鋼板
寸 法	φ126 × 129.5 (H) mm
質 量	650 g
付 属 品	カメラ取付金具…1, 穴ふさぎゴム…1, 結束バンド…1, カメラ固定ねじ…1, CD (IP設定ツール, 操作・設定ガイド (PDF))…1
別 売 品	カメラ天井埋込金具: C-BK201U, ユーザーライセンス: N-UL3MH (×3)

(※1) 画面の上下に黒い帯を表示し、カメラ映像の比率を維持したまま出力します (レターボックス)。

(※2) 画像サイズ、画質、フレームレートなどの設定やネットワーク環境により、フレームレート、画像伝送レートおよび同時アクセス数は低下する場合があります。

(※3) PCのInternet Explorerで本機の映像を見るには、本機からソフトウェアをダウンロードし、インストールする必要があります。カメラ台数以上のPCにインストールする場合には別途ユーザーライセンスN-UL3MHが必要です。組み合わせるカメラの機種により追加するユーザーライセンス数が異なる場合があります。詳しくは弊社営業所へお問い合わせください。

ドーム型フルHDネットワークカメラ N-C3200-3

仕様

パーソナルコンピュータ要件

ハードウェア	CPU : Intel Core iシリーズ 2コア 2.4 GHz以上 メモリー : 2 GB以上 ハードディスク空き容量 : 50 MB以上 LAN : 100BASE-TX以上 グラフィックス : VRAM 256 MB以上 ディスプレイ : 1024×768ドット以上, High Color (65536色) 以上
OS	Windows Vista Business (32 bit) Service Pack2 Windows 7 Professional (32/64 bit) Service Pack1 Windows 8/8.1 Pro (32/64 bit) Windows 8/8.1 (32/64 bit) Windows 10 Pro (32/64 bit) Windows 10 Home (32/64 bit)
ブラウザ	Internet Explorer 8 (32 bit) Internet Explorer 9 (32 bit) Internet Explorer 10 (32 bit) Internet Explorer 11 (32 bit)


※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。



※その他の会社名および製品名も各社の商標です。

※本仕様は、バージョン「1.3.0」のファームウェアを対象としています。最新の仕様およびファームウェアについては、TOA商品データダウンロードサイト (<http://www.toa-products.com/>) を参照してください。



外観図

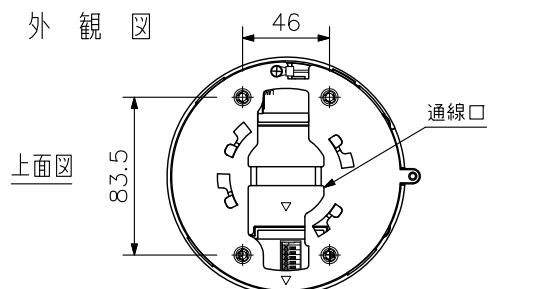


カメラ取付金具 上面図

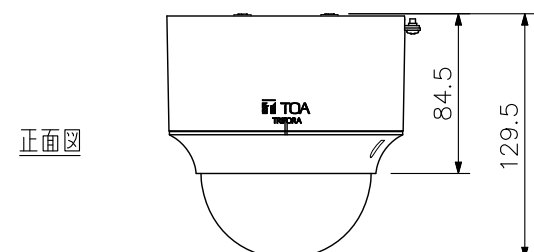


カメラ本体 上面図

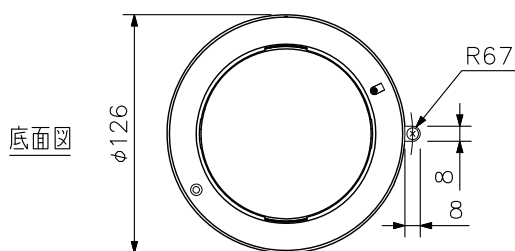


カメラ本体 底面図



(水平方向回転角度)

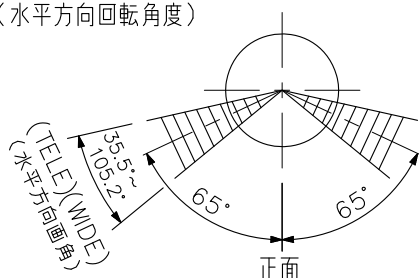

(垂直方向回転角度)

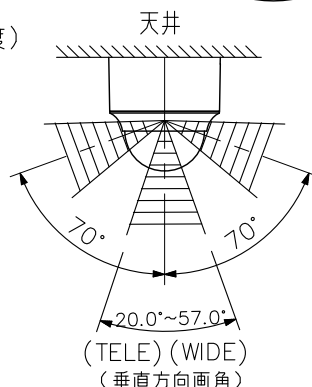

単位: mm 縮尺: 1/4

カメラ角度設定範囲