

TOA デュアルパワーアンプ 200W+200W P-1060D

■ 概 要

本器は、BTL接続で600W(8Ω)の高出力、高耐久力を備えたデュアルパワーアンプです。
大型システムから中小規模の設備用サウンドシステムに最適です。


■ 仕 様

※0dB=0.775Vrms


電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	440W(電気用品取締法による), 1,300VA(定格出力時, 4Ω+4Ω)
ステレオ動作時	
出 力	300W以上(4Ω, 1kHz), 200W以上(8Ω, 1kHz)
周 波 数 特 性	20Hz~20,000Hz +0dB, -2dB
全 高 調 波 歪 率	0.01%以下(8Ω, 1kHz), 0.3%以下(8Ω, 20Hz~20,000Hz)
相 互 変 調 歪 率	0.03%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω)
入 力 感 度	+4dB(1.23V)±0.5dB(入力レベル調整ツマミ最大)
入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	不平衡 10kΩ(標準) ・オプションのプラグインモジュールLB-101S追加により、電子バランス 10kΩに変更可 ・オプションのプラグインモジュールLB-101S+マッチングトランスLT-101追加により、 絶縁バランス 10kΩに変更可
保 護 回 路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(95℃以上)
ダンピングファクタ	110以上(20Hz~1,000Hz), 40以上(20Hz~20,000Hz)
出 力 イ ン ピ ー ダ ンス	0.07Ω以下(20Hz~1,000Hz), 0.2Ω以下(20Hz~20,000Hz)
S / N	110dB(20Hz~20,000Hz), 115dB(JIS-A)
位 相 差	±15°(20Hz~20,000Hz)
オ フ セ ッ ト 電 圧	±10mV以下
BTL動作時	
出 力	400W以上(16Ω, 1kHz), 600W以上(8Ω, 1kHz)
周 波 数 特 性	20Hz~20,000Hz +0dB, -2dB
全 高 調 波 歪 率	0.05%以下(4Ω, 1kHz)
相 互 変 調 歪 率	0.05%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω)
ダンピングファクタ(16Ω)	75以上(20Hz~1,000Hz), 20以上(20Hz~20,000Hz)
出 力 イ ン ピ ー ダ ンス	0.1Ω以下(20Hz~1,000Hz), 0.4Ω以下(20Hz~20,000Hz)
S / N	110dB(20Hz~20,000Hz), 115dB(JIS-A)
仕 上	パネル:アルミ アルマイト処理 黒色, ABS樹脂 ケース:塗装ダークグレー
寸 法	482.6(W)×132.7(H)×418.5(D)mm
質 量	20kg

■ 外 観 図


背面図

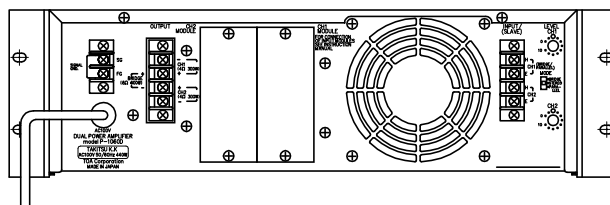

正面図

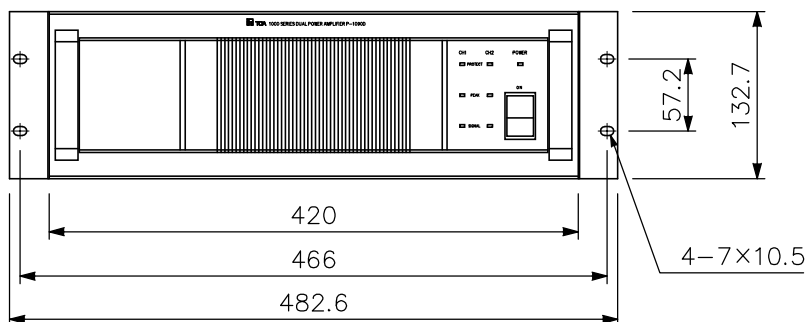

側面図

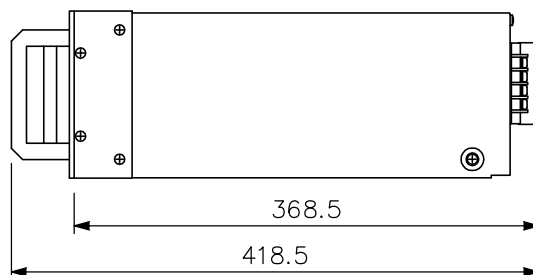

単位: mm 縮尺: 1/6