

サブ端末 RS-150、RS-160、RS-170、RS-180

このたびは、TOA サブ端末をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

※ 操作のしかたは、N-8000 シリーズ取扱説明書をご覧ください。

■ 概 要

本機は、パケットインターカムシステム N-8000 シリーズのサブ端末です。


■ 仕 様

| 品 番 | RS-150 | RS-160 | RS-170 | RS-180 |
|---------------|---|---------|-----------------------------|---------|
| 定 格 入 力 | 1 W | | | |
| 定格インピーダンス | 625 Ω (1 W、25 V) | | | |
| 内 部 ス ピ ー カ ー | 4 cm コーン型 | | | |
| 伝 送 距 離 | 0.5 km/φ0.5 mm、0.8 km/φ0.65 mm、1.3 km/φ0.9 mm | | | |
| 制 御 出 力 | (RS-180 のみ) オープンコレクター出力、耐電圧：DC30 V、制御電流：30 mA (オープンコレクター出力は、呼び出しボタンを押してから通話が終わるまで出力し続けます。) | | | |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +50°C (ただし、スピーカー・スイッチが凍結しないこと) | | | |
| 仕上げ (プレート) | ステンレス、ヘアライン | | | |
| (呼び出しボタン) | 樹脂 | 金属 | | |
| (基板) | (RS-170、RS-180 のみ) 耐候性コーティング | | | |
| 寸 法 (幅) | 120 mm | | | |
| (高さ) | 120 mm | | | |
| (奥行) | 48.5 mm | 57.5 mm | | 58.5 mm |
| 質 量 | 410 g | 540 g | | 570 g |
| 付 属 品 | 小ねじ M4 × 25 ... 4、UNC No. 6-32 × 18 ... 4 | | | |
| 適 合 ボ ッ ク ス | 露出： YC-822 (別売) | | 露出： YC-822 (別売)、YC-823 (別売) | |
| | 埋込： JIS C 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー) | | | |


※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 接続のしかた

● N-8000RS または N-8010RS の接続 (25 V ライン接続)

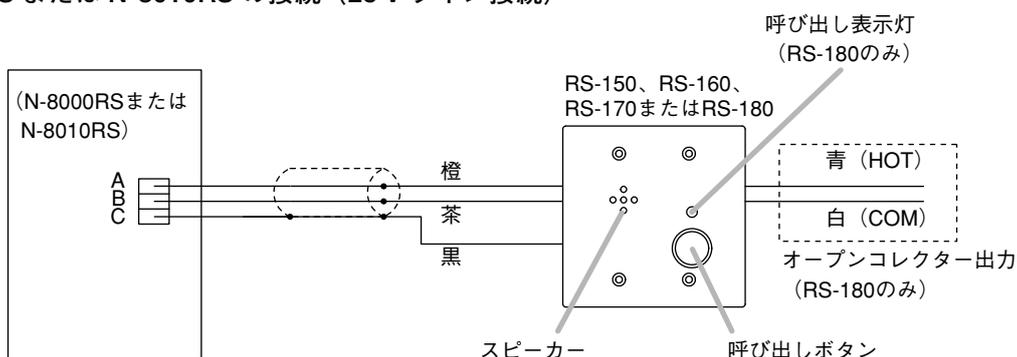

● 外部リレーの接続 (RS-180 のみに適用)

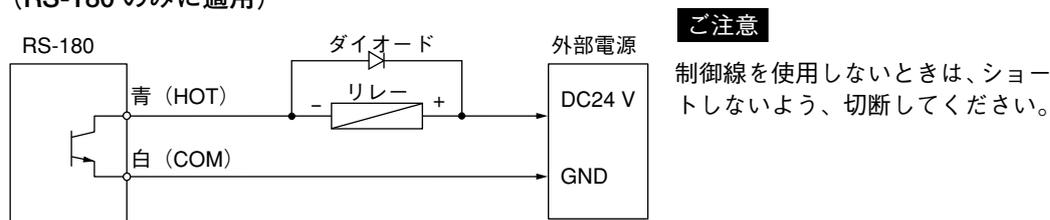

※ オープンコレクター出力：DC24 V、最大 30 mA

■ 設置のしかた


● 電工ボックスを使用して壁に取り付けるとき

壁に取り付けた電工ボックスにサブ端末を取り付けます。


【ご注意】

ページング呼び出しのあるシステムの場合は、拡声スピーカーとのハウリングを防ぐため、端末を拡声スピーカーからできるだけ遠ざけて設置してください。


中形四角アウトレットボックス
(中形四角2個用スイッチカバー取り付け済み)

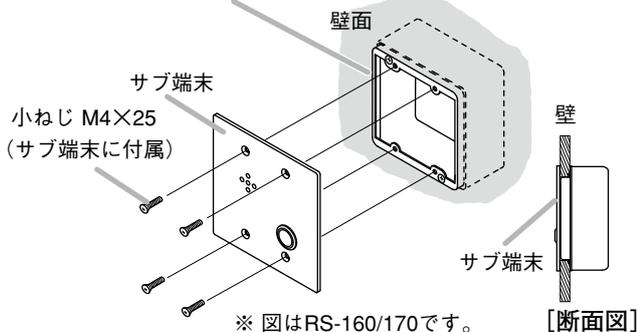

【寸法図】

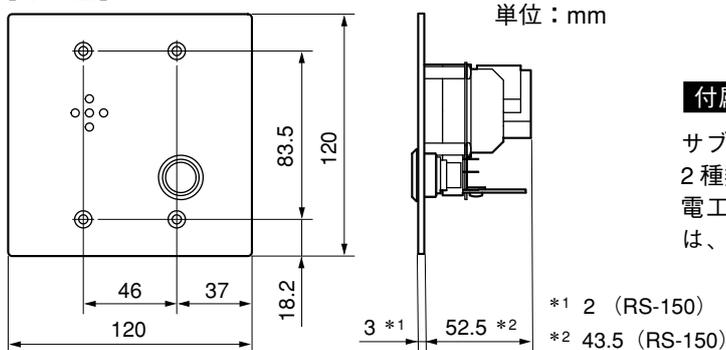


【YC-822 外観寸法図】

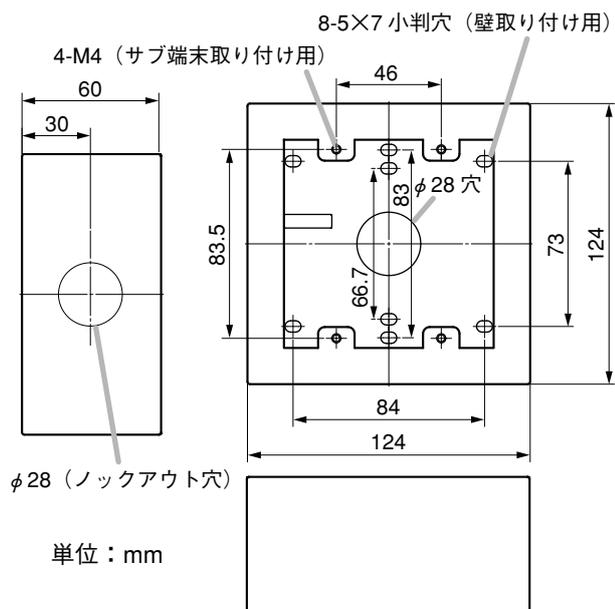

● 露出ボックスを使用して壁に取り付けるとき


壁に取り付けたサブ端末屋内露出ボックス YC-822 またはサブ端末屋外露出ボックス YC-823 にサブ端末を取り付けます。

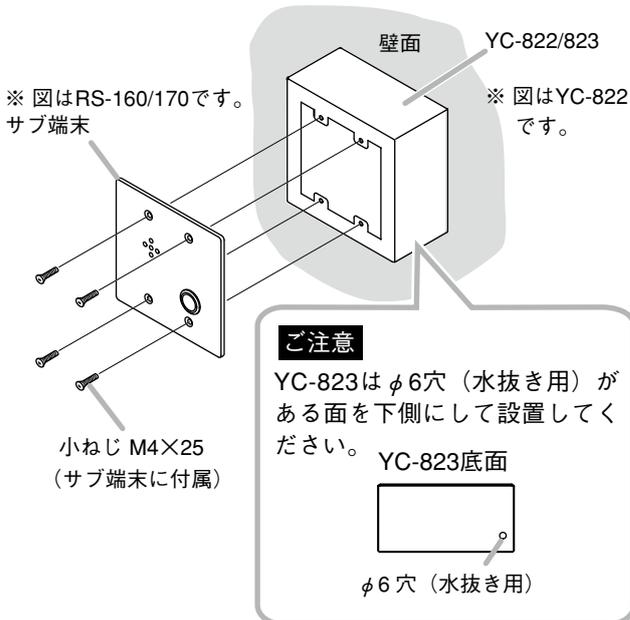

【付属ねじについて】

サブ端末には、小ねじ M4 × 25 と UNC No. 6-32 × 18 の2種類のねじが付属されています。電工ボックス側または露出ボックス側がミリねじの場合は、小ねじ M4 × 25 をご使用ください。

【YC-823 外観寸法図】

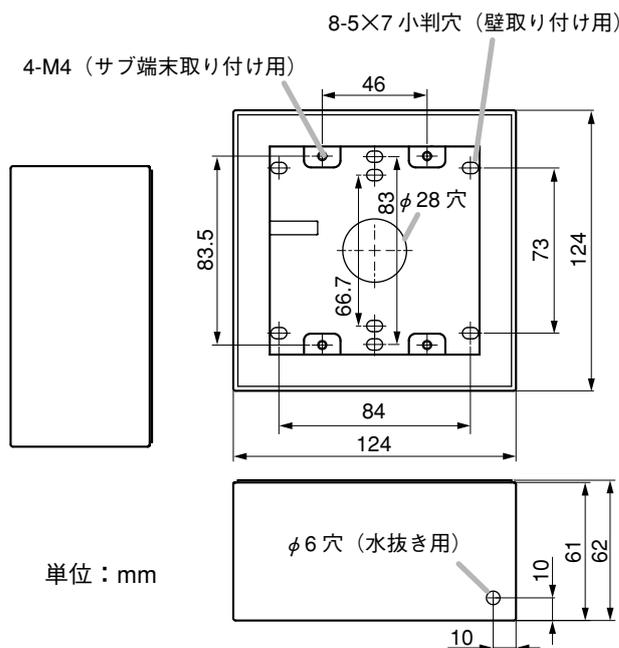

| | |
|---|-----------------------------|
| TOA お客様相談センター | フリーダイヤル 0120-108-117 |
| 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 | ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) |
| 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く) | FAX 0570-017-108 (有料) |
| | ※ PHS、IP 電話からはつながりません。 |

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>