

## 屋外型同時通話サブステーション オプションハンドセット

## RS-190 RS-191

このたびは、TOA屋外型同時通話サブステーションおよびオプションハンドセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

※ 操作のしかたは、VS-900取扱説明書をご覧ください。

### ■ 概 要

RS-190は、音声セキュリティシステムVS-900専用の屋外型同時通話サブステーションです。屋内、屋外兼用で同時通話ができます。

RS-191は、RS-190に接続して秘話通話するための屋内専用のオプションハンドセットです。

### ■ 仕 様

#### [RS-190]

定 格 入 力	1 W
定格インピーダンス	500 Ω
内 部 ス ピ ー カ ー	4 cm コーン型
制 御 出 力	オープンコレクター出力 耐電圧：DC24 V、制御電流：30 mA ※ オープンコレクター出力は、呼び出しボタンを押してから通話が終了するまで出力し続けます。
防 水 性 能	JIS C 0920 保護等級4「防まつ形」(IP-X4)相当
使用温度範囲	-10～+50℃（ただし、スピーカー・スイッチが凍結しないこと）
仕 上 げ	プレート：ステンレス(SUS304)、ヘアライン 呼び出しボタン：樹脂
寸 法	120(幅)×120(高さ)×58.5(奥行) mm
質 量	465 g
適 合 ボ ッ ク ス	中形四角アウトレットボックス+中形四角2個用スイッチカバー (JIS C 8340)

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

#### [RS-191]

受 話 器	ダイナミック型
送 話 器	エレクトレットコンデンサー型
使用温度範囲	0～+40℃（ただし、スピーカー・スイッチが凍結しないこと）
仕 上 げ	ABS樹脂、パールホワイト（マンセル2.5Y9/1近似色）
寸 法	116(幅)×220(高さ)×70(奥行) mm
質 量	330 g
適 合 ボ ッ ク ス	中形四角アウトレットボックス+中形四角2個用スイッチカバー (JIS C 8340)


※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

#### ● 付属品 (RS-190/-191 共通)

- ⊕ 丸皿小ねじ M4×25 ..... 4
- ⊖ 丸皿UNC No.6×18 ..... 4


## ■ 接続のしかた

### ● RS-190 と VS-910RS および外部リレーの接続

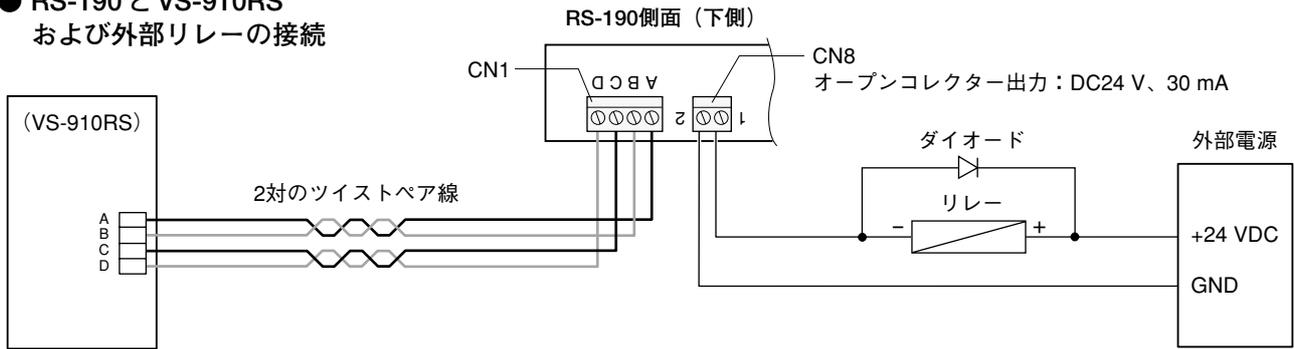

### ● RS-190 と RS-191 の接続


RS-190 に差し込んでいるハンドセットジャンパーを外し、RS-191 からのハンドセットケーブルを接続します。

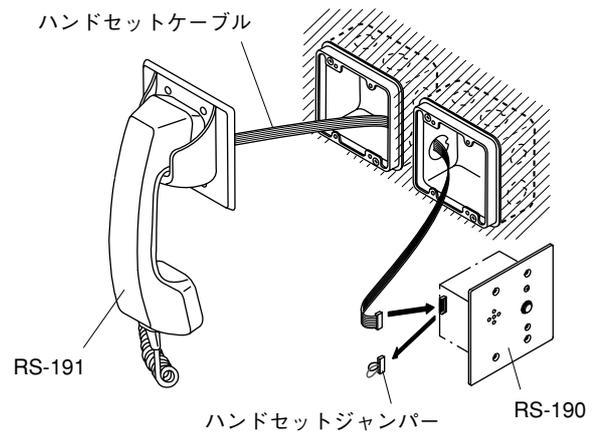


## ■ 壁への取り付けかた

壁に取り付けた電工ボックスに RS-190 および RS-191 を取り付けます。

### ● RS-190 の場合

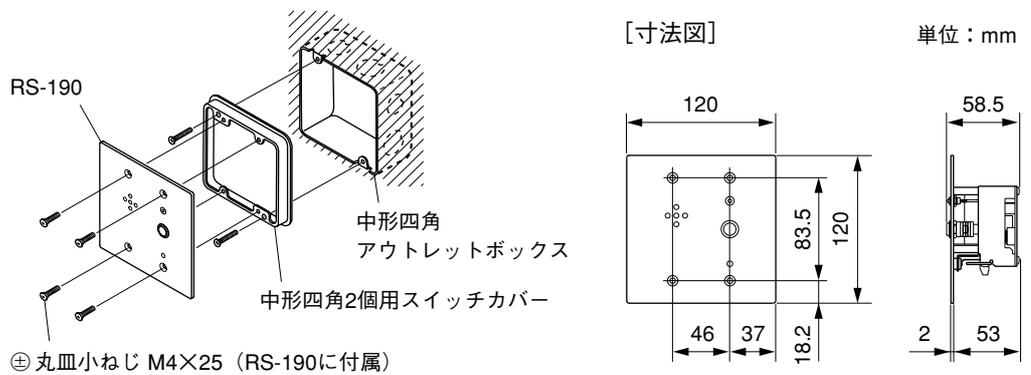

### ● RS-191 の場合

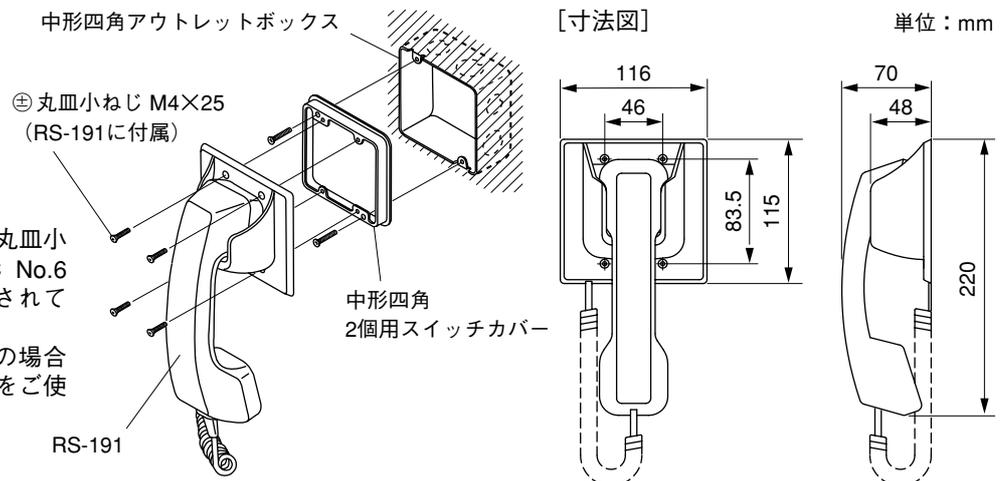

#### 付属ねじについて

RS-190、RS-191には、⊕ 丸皿小ねじ M4×25と⊖ 丸皿UNC No.6×18の2種類のねじが付属されています。電工ボックス側がミリねじの場合は、⊕ 丸皿小ねじ M4×25をご使用ください。