

呼出表示灯付サブ端末 オプションハンドセット

RS-480 RS-481

※ 操作のしかたは、N-8000 シリーズ取扱説明書をお読みください。

■ 概 要

RS-480 は、4 線式のサブ端末接続ユニット N-8400RS に接続するサブ端末です。
RS-481 は、RS-480 に接続して秘話通話するための屋内専用のオプションハンドセットです。

■ 仕 様

[RS-480]

呼 び 出 し ボ タ ン	モーメンタリー式（400 ms 以内の 2 度押しで緊急呼び出し）
定 格 入 力	1 W
制 御 出 力	オープンコレクター、耐電圧：DC30 V、許容電流：30 mA
内 部 ス ピ ー カ ー	コーン型
内 部 マ イ ク	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
表 示	呼び出し中：LED（赤色）点滅 通話中：LED（赤色）点灯
配 線	ツイストペア線（2 対）
伝 送 距 離	1 km/ ϕ 0.5 mm、1.5 km/ ϕ 0.65 mm、2 km/ ϕ 0.9 mm
使 用 温 度 範 囲	-10 ～ +50℃（ただし、スピーカー・スイッチが凍結しないこと）
堅 牢 性 能	BS EN62262：2002 規格、IK02 相当
防 塵・防 水 性 能	IP54
仕 上 げ	ステンレス、ヘアライン
呼 び 出 し ボ タ ン	金属、赤
基 板	耐候性コーティング
寸 法	120（幅）× 120（高さ）× 50.5（奥行）mm
質 量	575 g
付 属 品	小ねじ M4 × 25 ... 4、UNC No. 6-32 × 18 ... 4
適 合 ボ ッ ク ス（別 売）	露出ボックス：2 個用スイッチボックス（パナソニック製 DZB272W 推奨） 埋込ボックス：JIS C 8340（中形四角アウトレットボックスおよび中形四角 2 個用スイッチカバー）

[RS-481]


受 話 器	ダイナミック型
受 話 音 量 調 節	スライドボリューム、最大 12 dB 以上 18 dB 以下
送 話 器	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
使 用 温 度 範 囲	0 ～ 40℃
仕 上 げ	ABS 樹脂、パールホワイト（マンセル 2.5Y9/1 近似色）
寸 法	116（幅）× 220（高さ）× 71（奥行）mm（カールコードを含まず）
質 量	365 g
付 属 品	小ねじ M4 × 25 ... 4、UNC No. 6-32 × 18 ... 4
適 合 ボ ッ ク ス	露出ボックス：2 個用スイッチボックス（パナソニック製 DZB272W 推奨） 埋込ボックス：JIS C 8340（中形四角アウトレットボックスおよび中形四角 2 個用スイッチカバー）

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 接続のしかた


● RS-480 と N-8400RS および外部リレーの接続

サブ端末接続ユニット N-8400RS

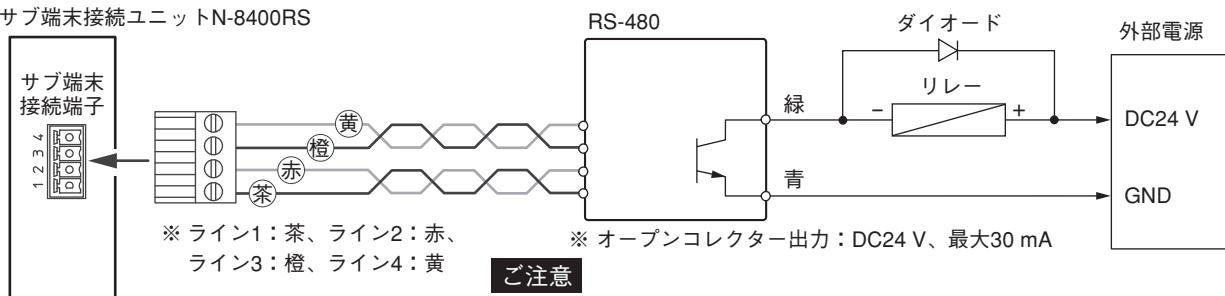

制御線を使用しないときは、ショートしないよう、切断してください。

● RS-480 と RS-481 の接続


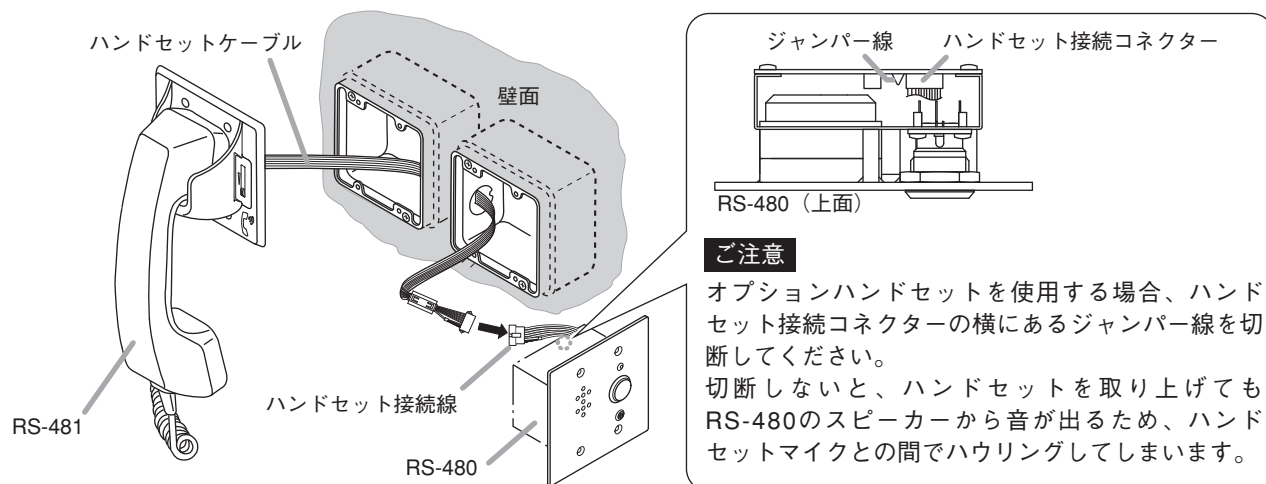


■ 壁への取り付けかた

RS-480 および RS-481 は、壁に取り付けた電気ボックスまたは露出ボックスに次のように取り付けます。


● RS-480 の場合

中形四角アウトレットボックス
(中形四角2個用スイッチカバー取り付け済み)

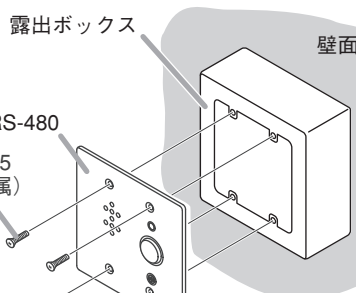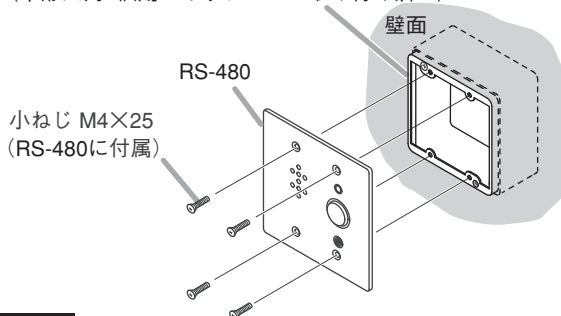


ご注意

- ページング呼び出しのあるシステムの場合は、拡声スピーカーとのハウリングを防ぐため、端末を拡声スピーカーからできるだけ遠ざけて設置してください。
- RS-480 を屋外など水のかかる場所に設置するときは、パネル外周をシーリング処理してください。また、機器を取り付けるボックスには水抜き穴を設けてください。

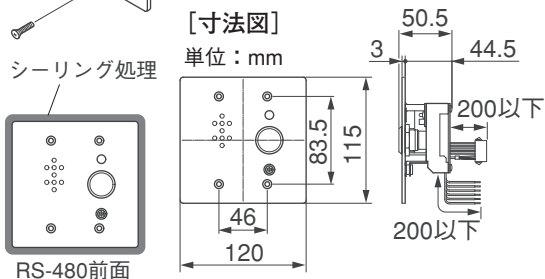


● RS-481 の場合

中形四角アウトレットボックス
(中形四角2個用スイッチカバー
取り付け済み)

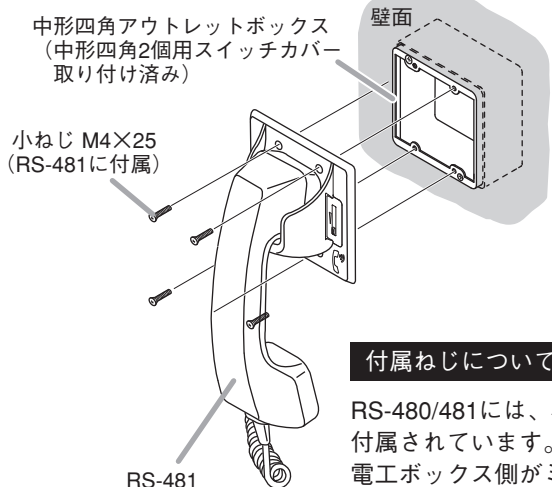

[寸法図]

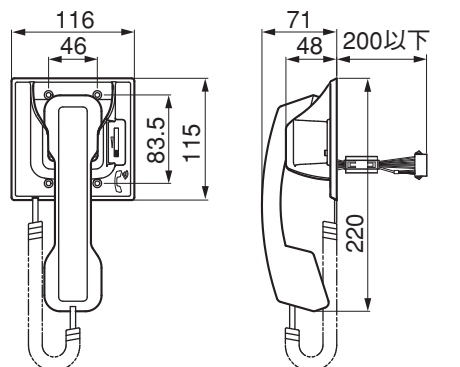

付属ねじについて

RS-480/481には、小ねじ M4×25とUNC No. 6-32×18の2種類のねじが付属されています。
電気ボックス側がミリねじの場合は、小ねじM4×25をご使用ください。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
--	--	--	--

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-06-00037-01