

■ 概 要

同位相波面制御技術により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。

推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3（別売）です。



内部コネクタを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。

■ 仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続プログラム 360 W (シングルアンプ駆動時) 低域: 360 W, 高域: 180 W (バイアンプ駆動時)
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	16 Ω (シングルアンプ駆動時) 低域: 16 Ω , 高域: 16 Ω (バイアンプ駆動時)
出 力 音 圧 レ ベ ル	98 dB (1 W, 1 m) (シングルアンプ駆動時) 低域: 95 dB (1 W, 1 m), 高域: 110 dB (1 W, 1 m) (バイアンプ駆動時)
周 波 数 特 性	65 Hz ~ 20 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロソーパー周波数	1.6 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
指 向 角	水平: 110° 垂直: 15°
使 用 ス ピ ー カ ー	低域: 20 cmコーン型 高域: 波面制御ホーン 110° (水平) $\times$ 15° (垂直) + コンプレッションドライバー $\times$ 2
入 力 端 子	ノットリックNL4MP $\times$ 2
仕 上	エンクロージャ : 合板 黒 (マンセルN1.0近似色) ウレタン塗装 パンチングネット: 圧延銅板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸 法	548 (W) $\times$ 261.6 (H) $\times$ 288 (D) mm
質 量	18 kg
別 売 品	デジタルスピーカープロセッサ: DP-SP3 クラスター金具 : SR-CL8X リギングフレーム : SR-RF8X スタンド金具 : SR-SA8X クイックリリースピン : SR-QP4-125 (スピーカー間連結ピン, 6本入)

※スピーカー連結には、クイックリリースピンが6本必要です。

■ 外 観 図

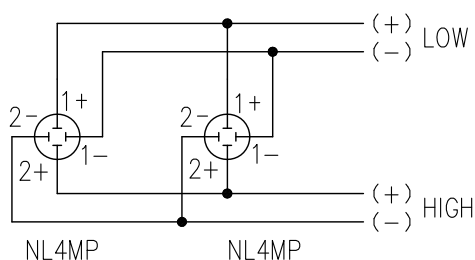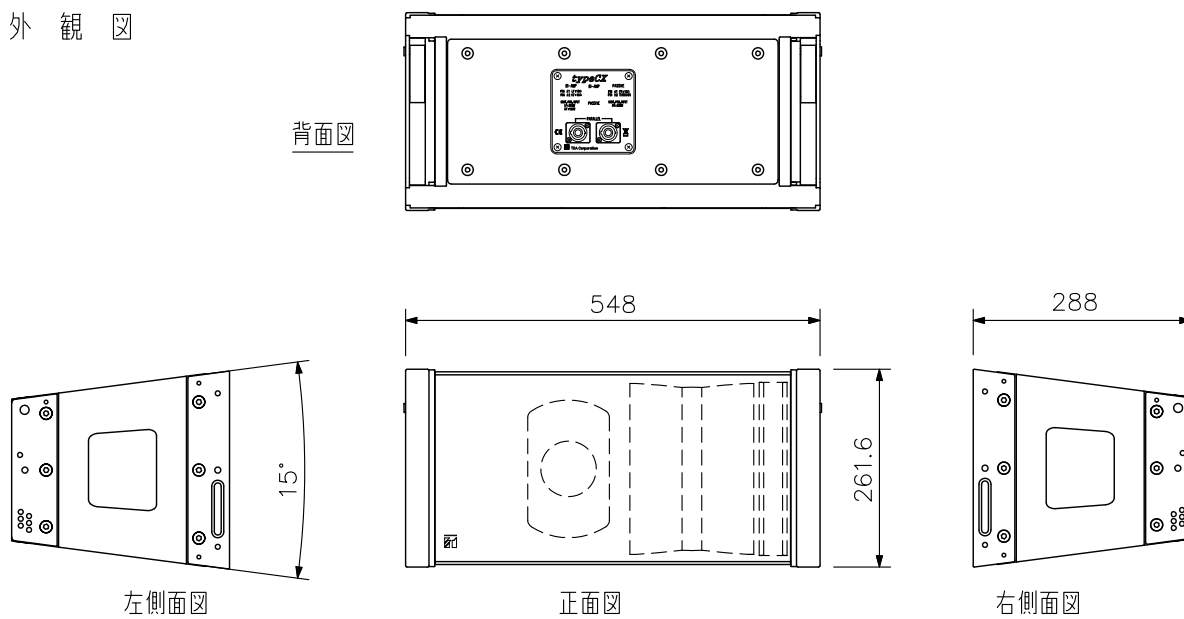

単位: mm 縮尺: 1/10