

■ 概 要


SR (Sound Reinforcement) 用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3 (別売) です。

■ 仕 様

エンクロージャ型式	バスレフ型
許 容 入 力	連続ピンクノイズ: 120 W (低域) (*1), 80 W (高域) (*2) 連続プログラム : 360 W (低域), 240 W (高域)
定格インピーダンス	低域: 8 Ω 高域: 16 Ω
出力音圧レベル	低域: 98 dB (1 W, 1 m) 高域: 110 dB (1 W, 1 m)
周 波 数 特 性	70 Hz ~ 20 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	1 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
使 用 ス ピ ー カ ー	低域: 30 cmコーン型 高域: 60° × 40° 定指向性ホーン+コンプレッションドライバー
入 力 コ ネ ク タ ー	ノットリック NL4MPR
仕 上	エンクロージャ : ウレタンコート ダークグレー (マンセルN3.0近似色) パンチングネット: 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸 法	390 (W) × 619 (H) × 364 (D) mm
質 量	3.7 kg

*ピンクノイズ入力 (50 Hz ~ 1 kHz (*1)), (1 ~ 20 kHz (*2)) 24時間

■ 外 観 図

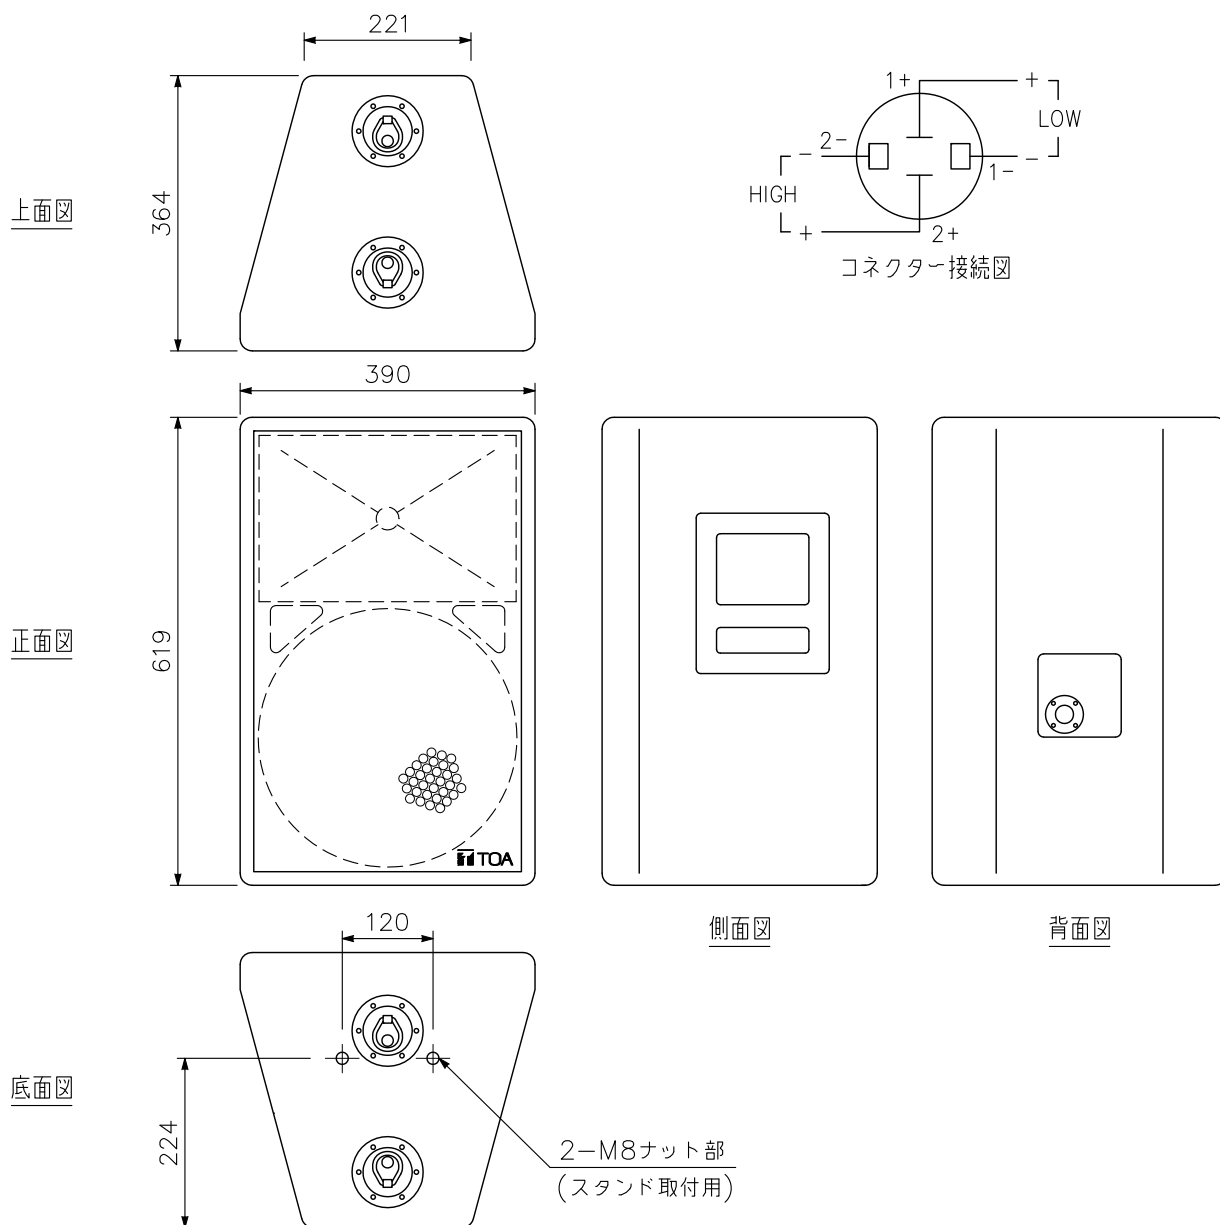

単位: mm 縮尺: 1/10