

### フライング金具

### SR-FB4

ラインアレイスピーカー SR-S4L または SR-S4S を吊り下げて使用するための専用金具です。

吊り穴を選択することで、スピーカーの下向き角度を調節します。この金具で吊り下げることのできる SR-S4L、SR-S4S の台数は合計3台までです。

この金具は屋内専用品です。屋外では使用しないでください。

#### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 工事は専門業者に依頼する

フライングの工事には、技術と経験が必要です。技術や経験のない業者が工事を行うと、落下して、けがの原因となります。

#### フライング工事をするときの注意

次のことを必ずお守りください。守らないと、吊り下げワイヤーやベルトが外れたり、切れたりして、スピーカーが落下し、けがの原因となります。

- 吊り下げワイヤー、ベルトなどが重量物に対して十分な強度があること。
- 吊り下げワイヤー、ベルト側の金具がスピーカー側の金具に確実に固定されていること。
- すべてのパーツ（エンクロージャ、金具、ねじ類など）に変形、亀裂、腐食などが発生していないこと。
- 取り付けのためのねじ類は、必ずフライング金具に付属のものを使用すること。

#### 設置場所の強度を確認する

スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

#### 取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。

#### 指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。

#### 適切なボルト、ナット類を使用する

壁の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。

#### 各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。

#### 製品の上に乗らない


本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

#### 定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。


#### ■ 吊り下げかた

スピーカーの下向き方向が希望する角度になるように角度調節用吊り穴を選んでください。

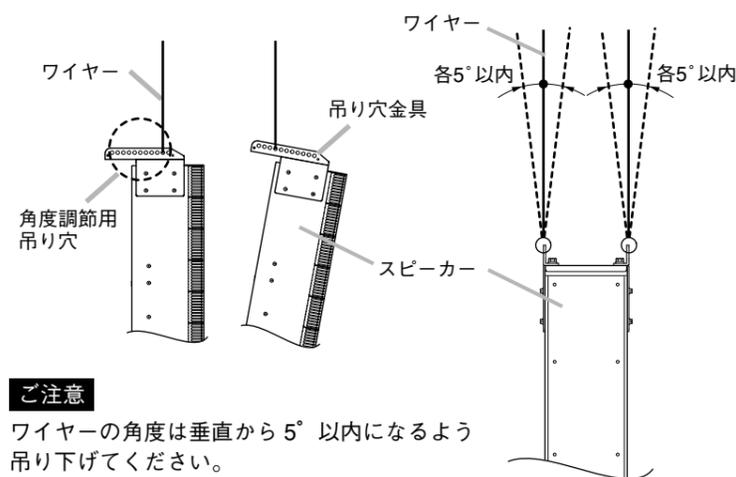

**ご注意** ワイヤーの角度は垂直から5°以内になるよう吊り下げてください。

吊り穴金具の取り付けは、前後20mmの範囲で移動できます。これにより、吊り下げ角度を微調節できます。

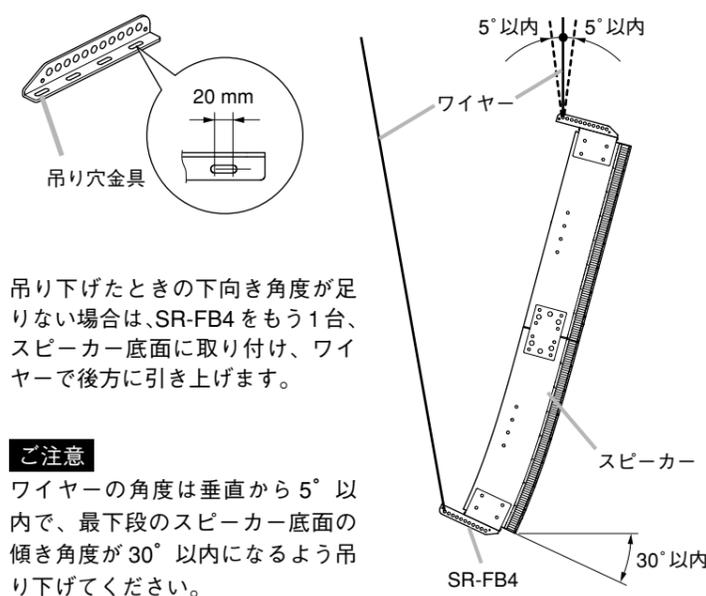


吊り下げたときの下向き角度が足りない場合は、SR-FB4をもう1台、スピーカー底面に取り付け、ワイヤーで後方に引き上げます。



**ご注意** ワイヤーの角度は垂直から5°以内で、最下段のスピーカー底面の傾き角度が30°以内になるよう吊り下げてください。

#### ■ 取り付けかた

[ワイヤー2本で吊る場合]

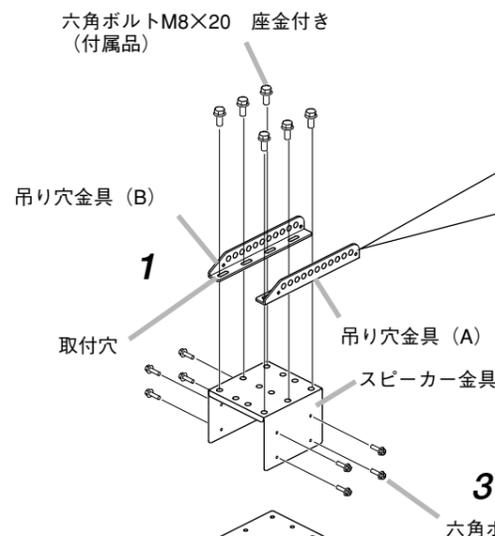

[ワイヤー1本で吊る場合]

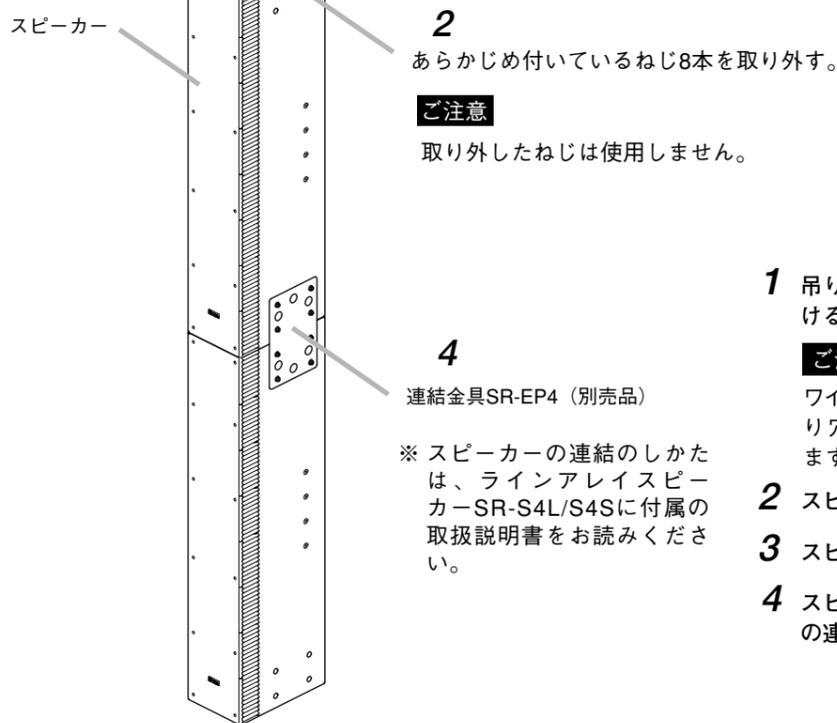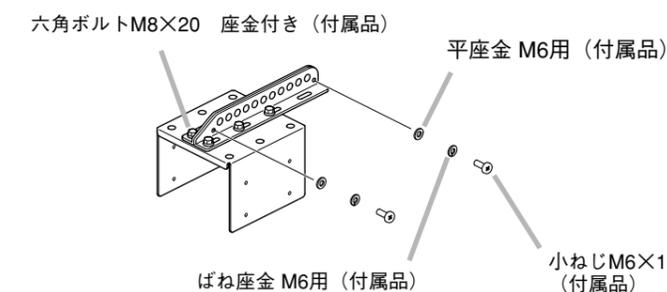

**ご注意** 取り外したねじは使用しません。

**4** 連結金具SR-EP4 (別売品)

※ スピーカーの連結のしかたは、ラインアレイスピーカーSR-S4L/S4Sに付属の取扱説明書をお読みください。

**1** 吊り穴金具 (A) (B) をスピーカー金具に取り付ける。

**ご注意** ワイヤー1本で吊る場合と2本で吊る場合とで、吊り穴金具 (A) と (B) の向き合う方向が異なります。

**2** スピーカー両側面のねじを外す。

**3** スピーカー金具をスピーカーに取り付ける。

**4** スピーカーを2台または3台連結するときは、別売の連結金具 SR-EP4 を使って連結する。

#### ■ 仕様

吊下げ可能スピーカー台数	最大3台 (別売のSR-EP4で連結した場合)
仕 上 げ	圧延鋼板、ホワイト (マンセルN9.5近似色)、塗装
寸 法	168 (幅) × 170 (高さ) × 284 (奥行) mm (組立時)
質 量	2.9 kg (付属品を含む)
構 成 品	吊下げ金具A …… 1、吊下げ金具B …… 1、 スピーカー側金具 …… 1

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 付属品
- 六角ボルトM8×20 (座金付き) …… 6
  - 小ねじM6×15 …… 2
  - 平座金 (M6用) …… 2
  - ばね座金 (M6用) …… 2
  - 六角ボルトM5×20 (座金付き) …… 8

● 別売品  
連結金具：SR-EP4

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。