



■ 概 要

ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。
パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3（別売）です。

■ 仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続プログラム : 450 W 連続ピンクノイズ : 150 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	99 dB (1 W, 1 m)
周 波 数 特 性	60 Hz ~ 18 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	2 kHz
使 用 ス ピ ー カ ー	低域用 : 25 cm コーン型 高域用 : 定指向性ホーン 40° (水平) × 40° (垂直) + コンプレッションドライバー
入 力 端 子	ノイトリック NL4MP × 2
仕 上	エンクロージャ : MDF 黒 (マンセル N1.0 近似色) ウレタンコート パンチングネット : 黒 (マンセル N1.0 近似色) アクリル塗装
寸 法	444 (W) × 274 (H) × 404 (D) mm
質 量	17.8 kg

■ 外 観 図

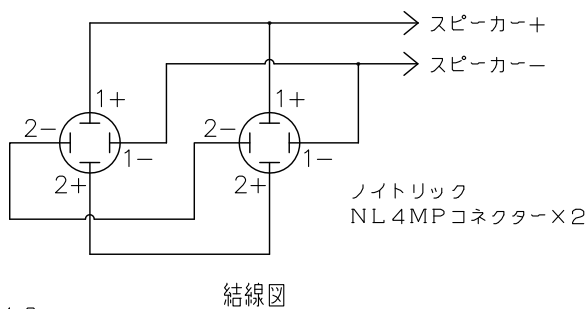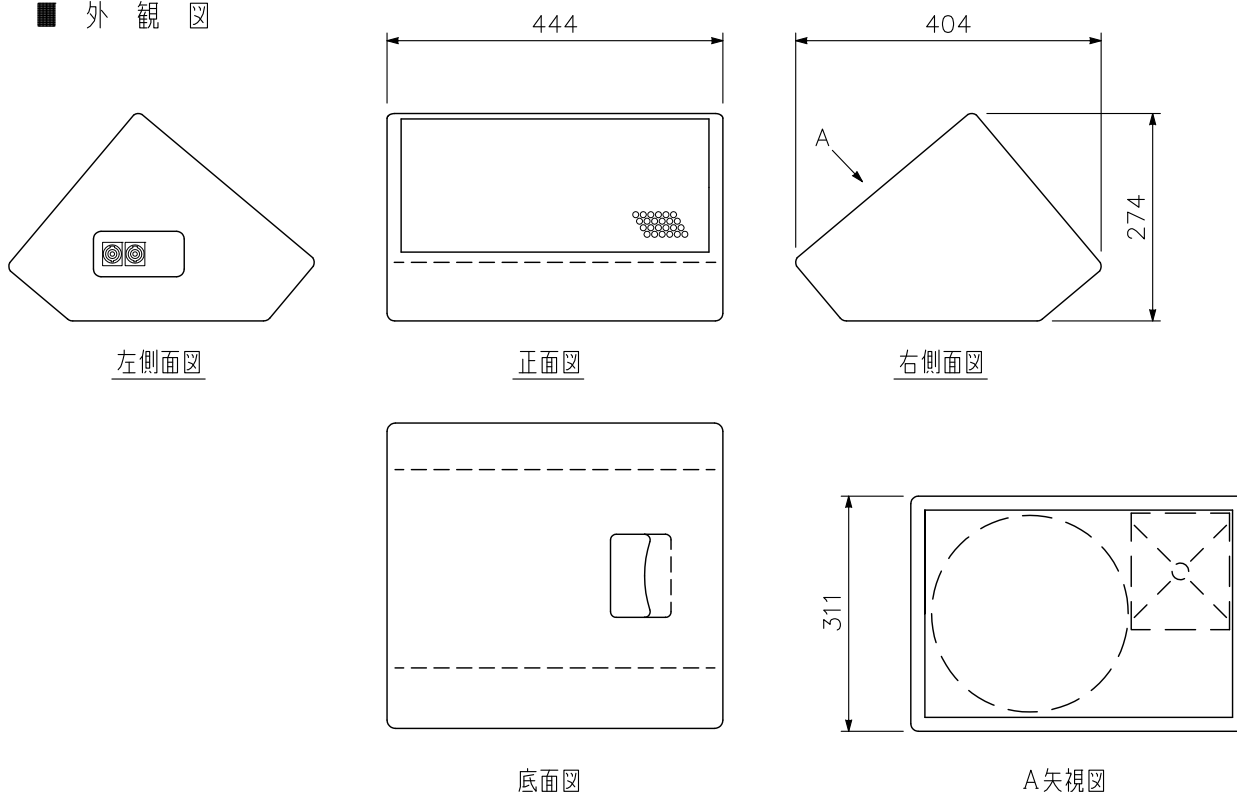

単位 : mm 縮尺 : 1/10