

スタンドアダプター

SR-SA4

ラインアレイスピーカー SR-S4L、SR-S4S をスピーカースタンド ST-34B に取り付けるための専用金具です。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。




強制

スタンドは ST-34B を使用する

ST-34B 以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

■ 取付完成図

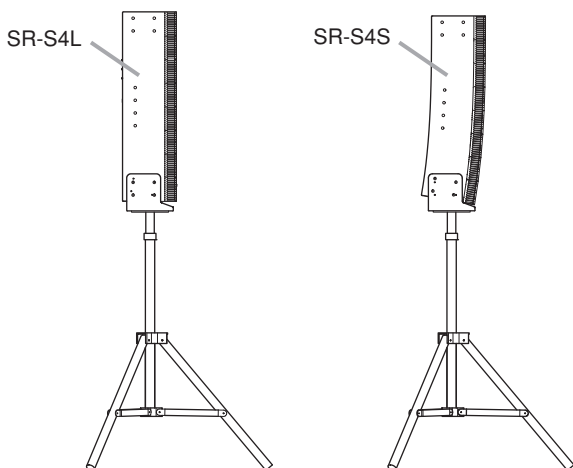

■ 仕様


取付スピーカー台数	1台
仕 上 げ	圧延鋼板、ホワイト（マンセル N 9.5 近似色）、塗装
寸 法	165（幅）× 175（高さ）× 220（奥行）mm
質 量	1.7 kg（付属品を含む）
適合スタンド（別売）	ST-34B
付 属 品	六角ボルト M5×20（座金付き）……8

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ スピーカーの取り付けかた

以下の手順3、4については ST-34B に付属の取扱説明書をお読みください。

- 1 スピーカー両側面のねじを外す。
ご注意 取り外したねじは使用しません。
- 2 スタンドアダプター SR-SA4 をスピーカーに取り付ける。
- 3 ブラケット（ST-34B に付属）をスタンドアダプター SR-SA4 に取り付ける。
- 4 ブラケットをスタンドに載せる。

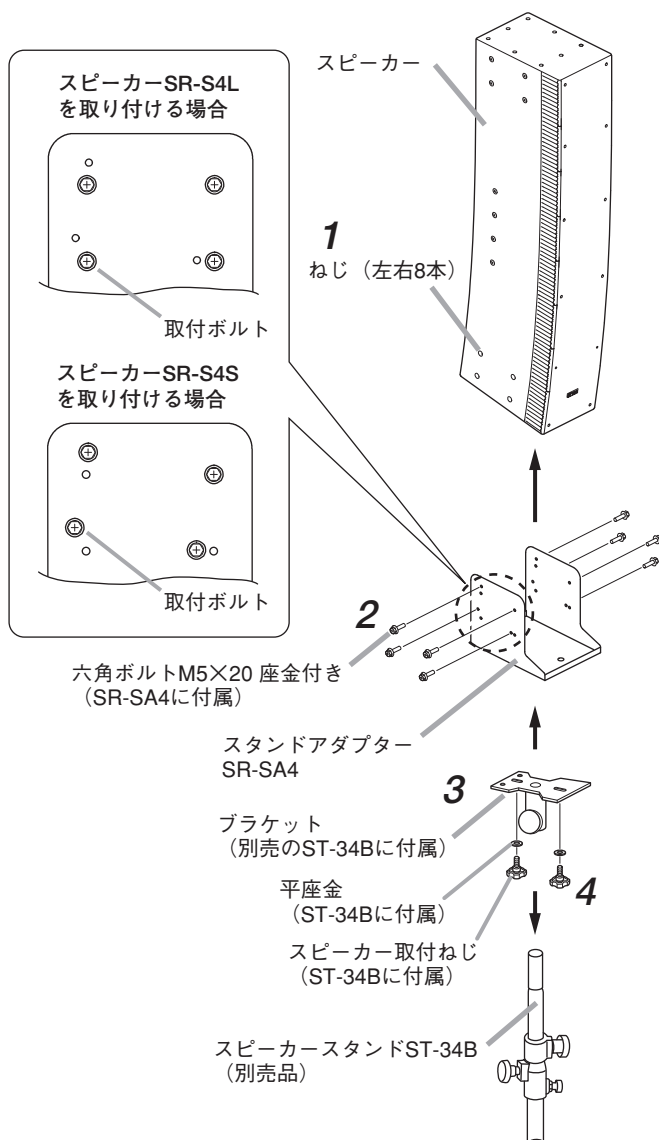

ご注意

ST-34B は内パイプをいっぱいにした位置でお使いください。

TOA お客様相談センター	
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	フリーダイヤル 0120-108-117
受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）	ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
	FAX 0570-017-108（有料）
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。
商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。	

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>