

TOA

設置説明書

壁チルト金具 SR-TB4WP

ラインアレイスピーカー SR-S4LWP、SR-S4SWPを壁に取り付けるための専用取付金具です。垂直方向に0°または5°、水平方向に20°までの角度調節ができます。別売のスピーカー取付金具SP-131およびスピーカー取付バンドYS-60Bと組み合わせて、スピーカーを屋外のポールに取り付けることもできます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

工事は専門業者に依頼する

取付工事には、技術と経験が必要です。技術や経験のない業者が工事を行うと、落下して、けがの原因となります。



設置場所の強度を確認する

スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



適切なボルト、ナット類を使用する

壁の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。守らないと、落下して、けがの原因となります。



各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



常に振動する場所に取り付けけない

振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。



⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。




■ 壁への取り付けかた

1 壁側金具を壁に取り付ける。

スピーカーを左右のどちらに振るかによって、取り付けの向きを決めます。

2 スピーカー側金具を壁側金具に取り付ける。

横振り角度は、0°～20°の範囲で調節できます。

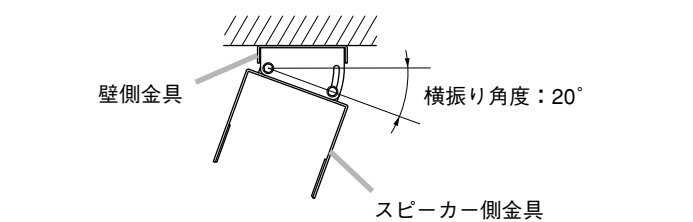

スピーカーの水平方向の向きが決まっている場合は、このときにスピーカー側金具を固定します。


※ スピーカーの水平方向の向きは、スピーカーの取り付け後に調節できます。

3 スピーカー両側面の取り付けねじ（防水ワッシャー付き）を外す。

4 スピーカーにスピーカーケーブルを接続する。

5 スピーカーをスピーカー側金具に取り付ける。

下振り角度は取付穴の選択により、0°（水平）または5°に設定できます。

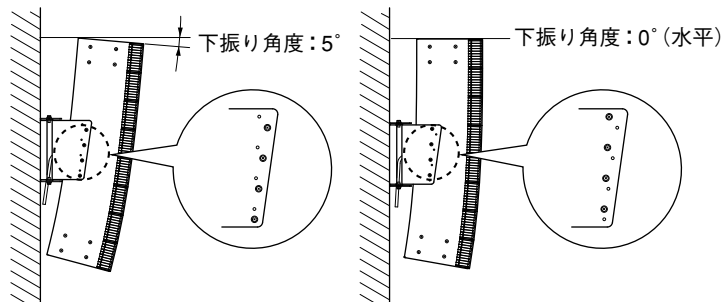

■ 仕 様

取 付 可 能 スピーカー台数	1 台
仕 上 げ	ステンレス（SUS304）
寸 法	167（幅）× 247（高さ）× 201（奥行）mm（組立時）
質 量	2.8 kg（付属品を含む）
構 成 品	スピーカー側金具 …… 1、壁側金具 …… 1

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


● 付属品

六角ボルト M8 × 20（座金付き） …… 4

● 別売品

スピーカー取付金具 …… SP-131

スピーカー取付バンド …… YS-60B

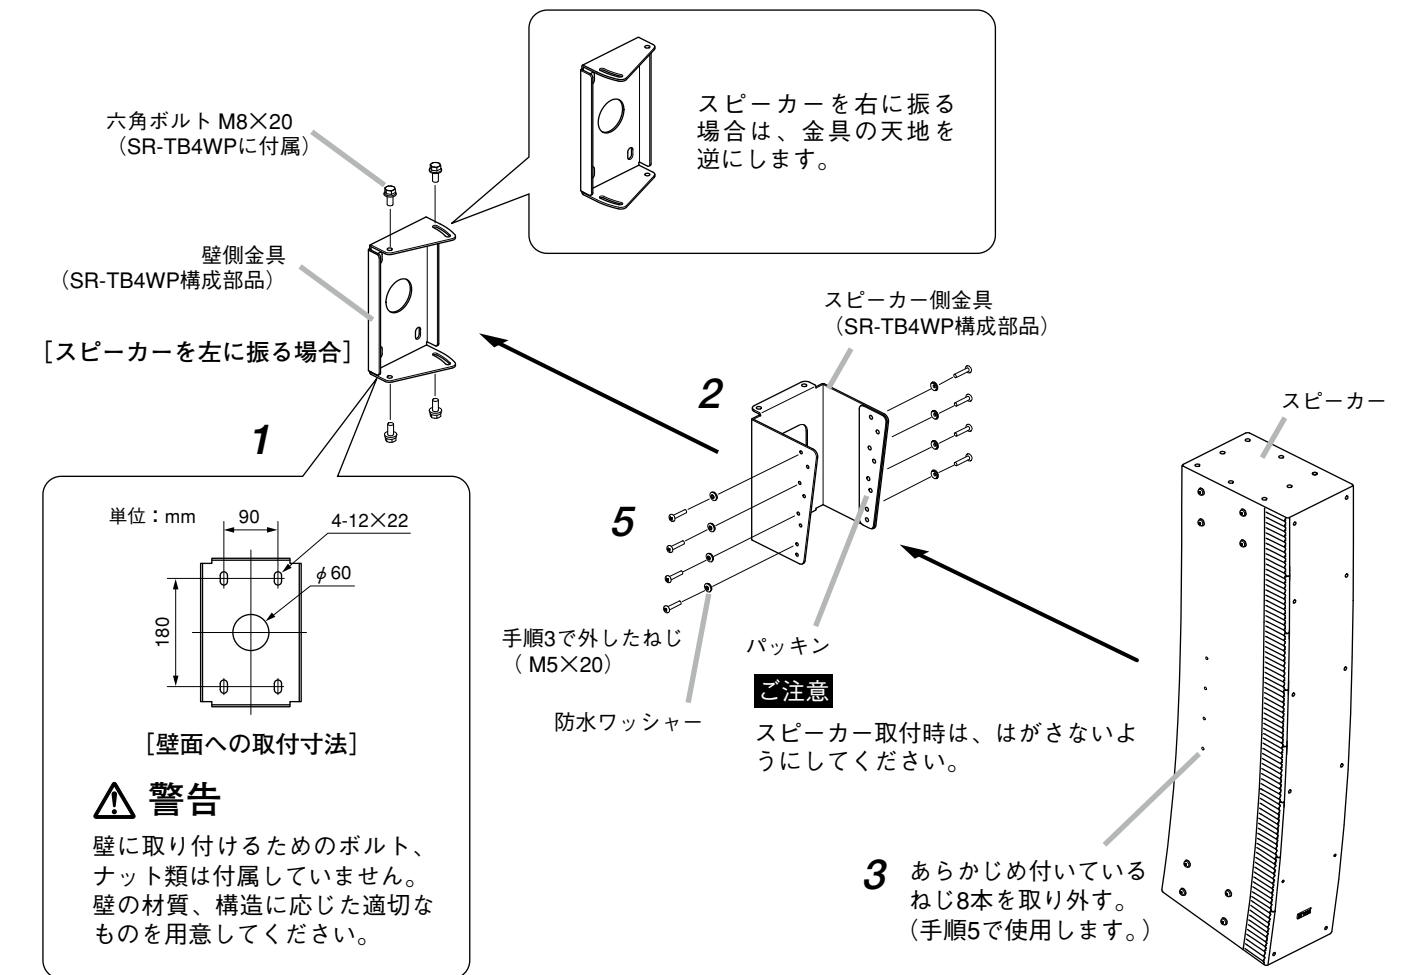


■ ポールへの取り付けかた

別売のスピーカー取付金具 SP-131 とスピーカー取付バンド YS-60B が必要です。

1 壁側金具に SP-131 を取り付ける。

SP-131 に付属のボルト、座金、ナットを使用します。スピーカーを左右のどちらに振るかによって、取り付けの向きを決めます。

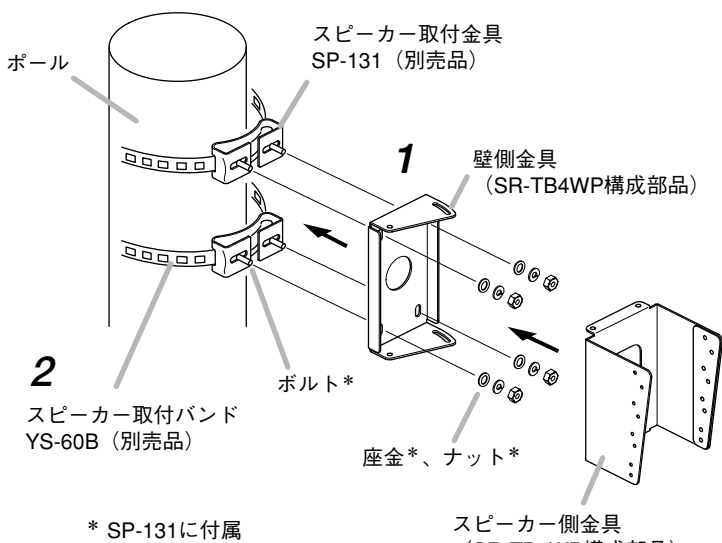


* SP-131に付属

2 SP-131 を YS-60B でポールに取り付ける。

取り付けできるポール径は、φ 90 ～ φ 340 mm です。SP-131、YS-60B の取扱いは、SP-131 に付属の取扱説明書をお読みください。

以後の手順は、「壁への取り付けかた」の手順 2 以降と同じです。

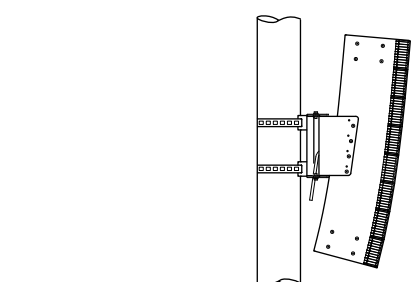

[ポールへの取付例]

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）	
商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	
当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。 個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。	

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>