



TOA

取扱説明書

スピーカースタンド ST-34B

このたびは、TOA スピーカースタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みに
なり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な
場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな
ります。



禁 止

取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、
けがの原因となります。



強 制

各部のねじ類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、
落下して、けがの原因となります。



強 制

転倒防止の対策をする

屋外の強風下では、転倒を防止する対策を
してください。
倒れて、けがの原因となります。



強 制

35 kg 以上のスピーカーは取り付けない
倒れたり、内パイプが落ちたりして、けが
の原因となります。
また、35 kg 未満でもスタンドが不安定にな
るようなスピーカーは、取り付けないでく
ださい。



禁 止

高さを調節するときの注意

次のことを必ずお守りください。
守らないと落ちたり、倒れたりして、けが
の原因となります。

- 三脚は、ステアが地面に対して水平の位
置になるまで広げる。
- スピーカーの重さを支えながら高さ調節
する。
- ノブ A がゆるんだまま、落下防止ピンを
引っ張らない。
- 内パイプを伸ばすときは、内パイプの
「赤色ライン」が現れない範囲とする。



強 制



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負う可能性が想定される内容および物
的損害のみの発生が想定される内容を
示しています。

本機を通路などに置かない

通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある
場所には置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となる
ことがあります。



禁 止

三脚を閉じるときの注意

指や手が挟まれて、けがの原因となること
があります。



強 制

■ 使いかた（右図参照）

- 1 付属のブラケットを、スピーカー本体に取り付ける。
取り付けには、付属のスピーカー取付ねじ（M8）と平座金
（M8 用）を使用します。
- 2 ノブ B をゆるめ、外パイプを引っ張りながら三脚を
開く。
三脚をステアが水平になるまで開いた後、ノブ B をしっ
かりと締め付けます。
- 3 ブラケットの付いたスピーカー本体を、スタンドに
乗せる。
ブラケット固定ねじを十分にゆるめておきます。
- 4 スピーカーの向きを決め、ブラケット固定ねじを
締め付ける。
- 5 スピーカーの高さを調節する。



警告

高さ調節は、スピーカーの重さを支
えながら行ってください。
守らないと、スピーカーが落ちて、
けがの原因となります。


1. スピーカーの重さを支えながらノブ A をゆるめる。
2. 落下防止ピンを引く。
3. 内パイプを希望する高さに調節する。

※ 内パイプには、落下防止ピンの先端がはまり込む穴が約
85 mm 間隔で開いています。高さ調節後は、必ず落下
防止ピンの先端がこの穴にはまり込んだ状態にしてくだ
さい。


ご注意

内パイプを伸ばして使用するときは、内パイプの下方に表
示されている「赤色ライン」が外パイプから現れない範囲
に調節してください。

〔赤色ラインの表示場所〕



- 6 ノブ A をしっ
かり締め付ける。

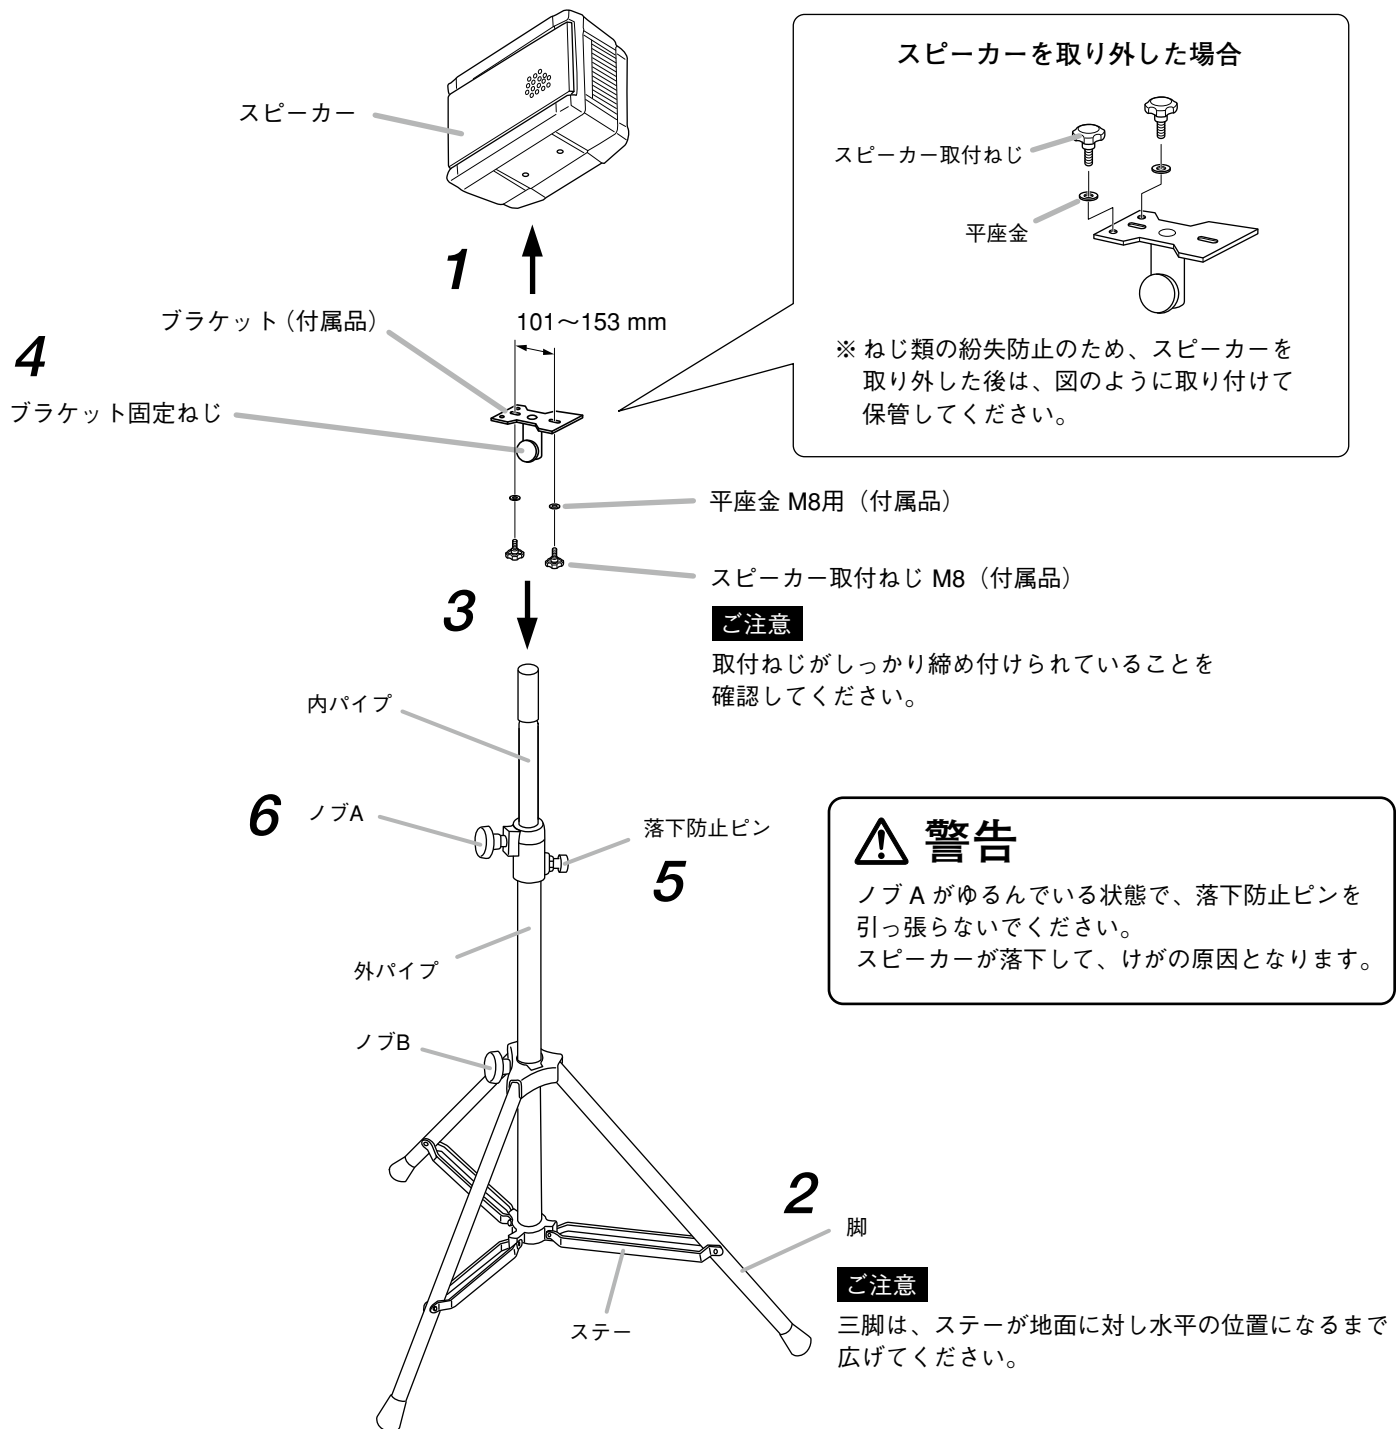

仕 様

許容スピーカー荷重	35 kg 未満（静荷重）
スピーカー取付ピッチ	101 ～ 153 mm
仕 上 げ	内パイプ、外パイプ、脚部：アルミ、黒（マンセル N1.0 近似色）、塗装、艶消し ブラケット ：圧延鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、塗装
寸 法	φ 1290（開脚時）× 1373 ～ 1968（ブラケット装着時の高さ）mm
質 量	4.2 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

ブラケット	1
スピーカー取付ねじ（M8）	2
平座金（M8 用）	2

TOA お客様相談センター	
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）	FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>