

TOA 液晶モニター用スタンド兼壁取付金具 ST-LC072

■ 概 要


7.5型液晶モニターC-LC072専用の卓上スタンド兼壁取付金具です。
チルト機構を持ち、卓上スタンドとして使用時には後方に最大20°、壁取付金具として使用時には前方に最大20°の角度調節ができます。

■ 仕 様


許 容 荷 重	1.5 kg以下
角 度 調 節	卓上スタンド時：垂直方向0°～+20°， 壁取付時：垂直方向0°～-20°
使 用 場 所	屋内
仕 上 法	圧延鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸 法	卓上スタンド時：160（W）×176.3（H）×110（D）mm（設置角度0°のとき） 壁取付時：160（W）×144（H）×51.5（D）mm（設置角度0°のとき）
質 量	400 g
付 属 品	モニター取付ねじ…4，組立用ねじ…4，蝶ボルト…2，ゴム足…4
適 合 機 種	7.5型液晶モニター：C-LC072

■ 外 観 図

卓上スタンド時

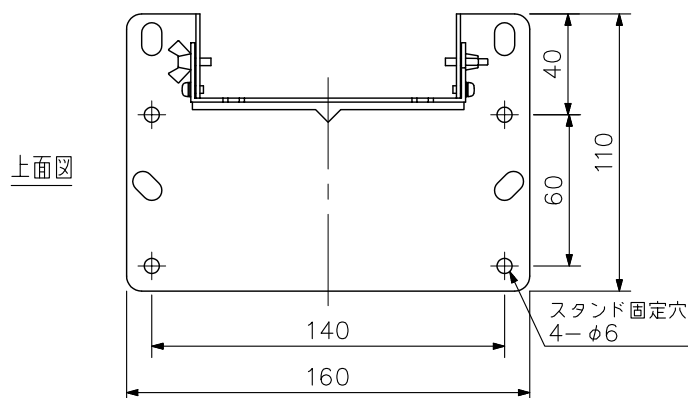



上面図

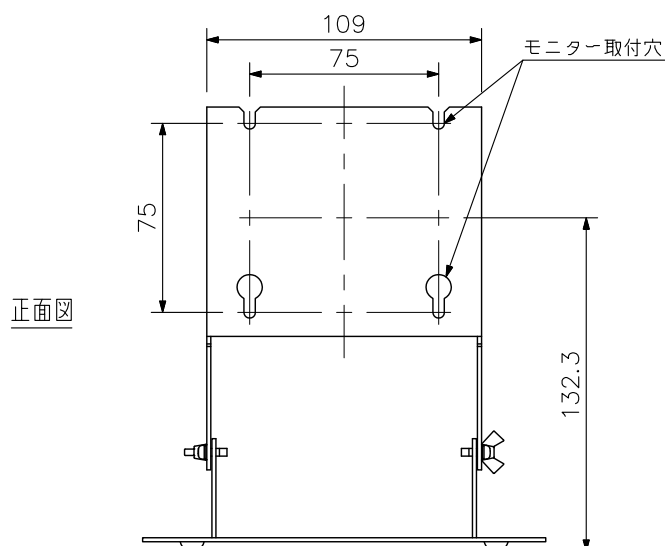

正面図

モニター取付穴拡大図
（縮尺：1/1）

単位：mm 縮尺：1/3

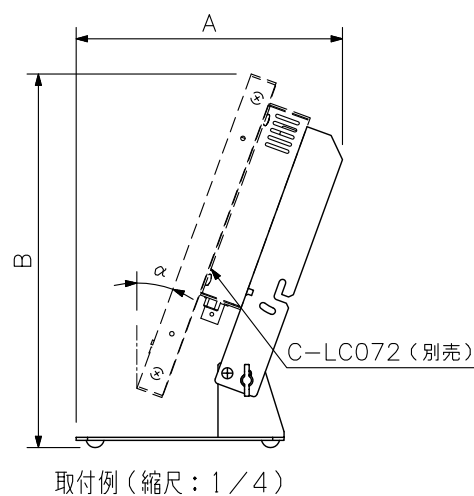


角度別寸法表

使用モニター品番	角度α(°)	A	B
C-LC072	0	110	192.4
	20	140.9	197.6

単位：mm

側面図

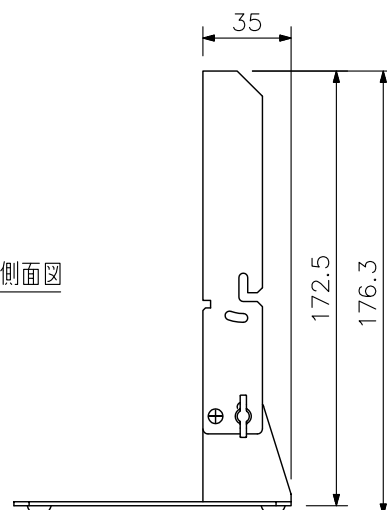


■ 外 観 図

壁取付時



上面図

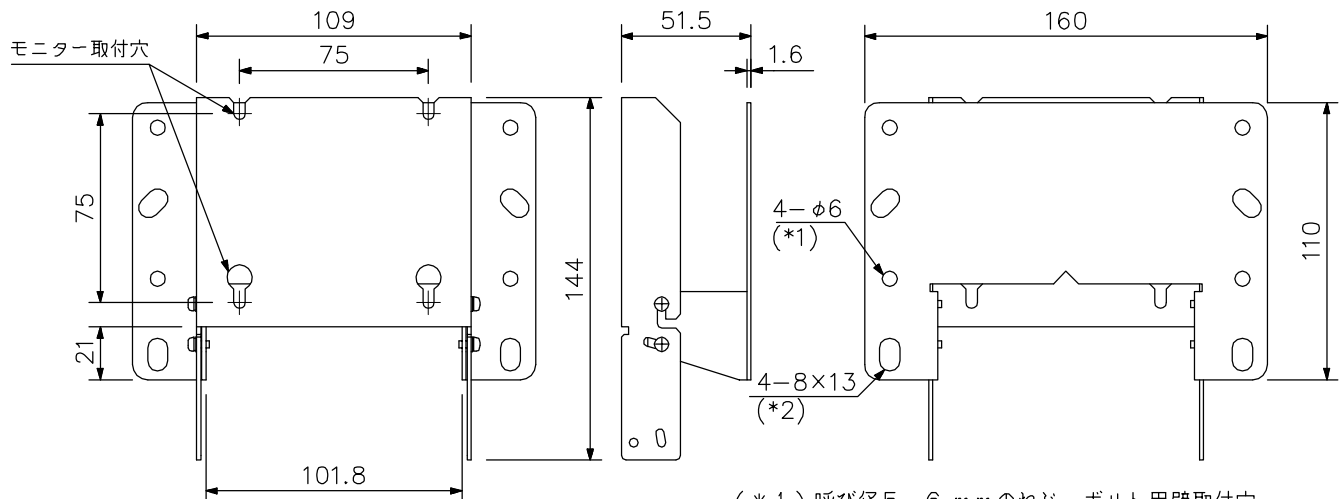


(* 1) 呼び径5～6 mmのねじ・ボルト用壁取付穴

(* 2) 呼び径6～8 mmのねじ・ボルト用壁取付穴


正面図

側面図

背面図

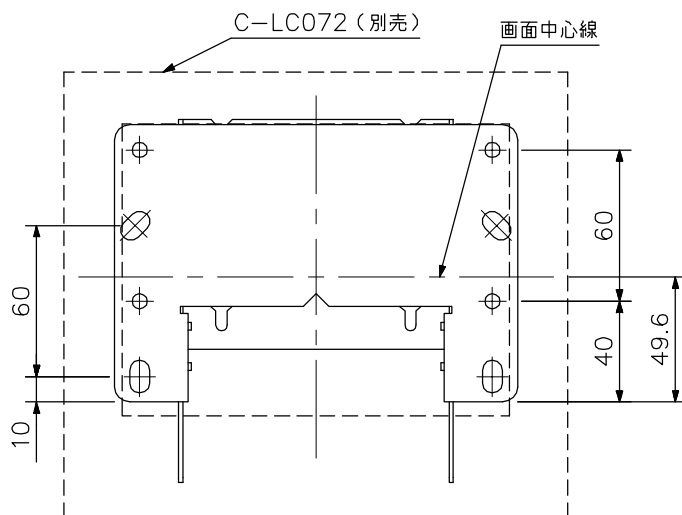

壁取付寸法図

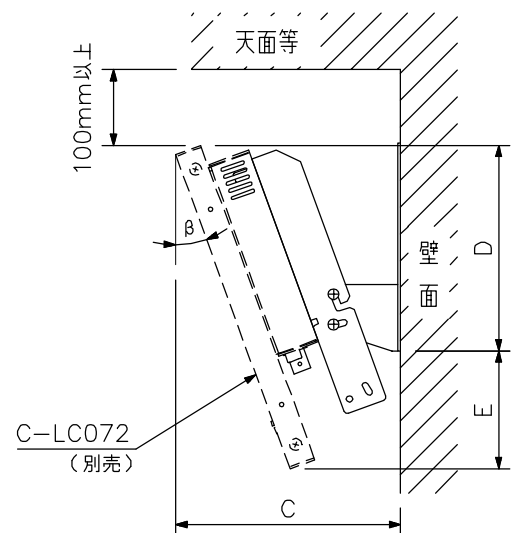

取付例 (縮尺: 1/4)

角度別寸法表

使用モニター品番	角度θ (°)	C	D	E
C-LC072	0	88.8	128	49
	20	119	109	62.4

単位: mm

※通線口から液晶モニターまでの接続ケーブルは十分な余裕をもって配線してください。

単位: mm 縮尺: 1/3