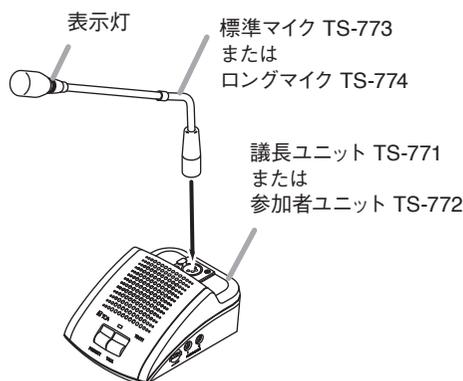


**標準マイク
ロングマイク**
**TS-773
TS-774**

このたびは、TOA 標準・ロングマイクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますよう
お願い申し上げます。

■ 概 要

会議システムの議長・参加者ユニット
に使用する専用マイクです。
マイクヘッド部のリング型表示灯に
より、議長・参加者ユニットの状態
を表示することができます。

■ 取り付けかた

■ 仕 様

品 番	TS-773	TS-774
形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン	
指 向 性	単一指向性	
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	1.8 kΩ	
定 格 感 度 レ ー ブ ル	-37 dB (1 kHz、0 dB = 1 V/Pa)	
表 示 L E D	発言中 (リングタイプ)	
周 波 数 特 性	100 Hz ~ 13 kHz	
出 力 コ ン ネ ク タ ー	XLR-4-12C 相当品	
仕 上 げ	グースネック部：ステンレス (SUS301)、黒 (マンセル N1.0 近似色) その他：ABS 樹脂、黒 (マンセル N1.0 近似色)	
全 長	360 mm	515 mm
質 量	90 g	105 g
適合ユニット (別売)	議長ユニット TS-771、参加者ユニット TS-772	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。