


## ■ 概 要

会議システムTS-770シリーズの会議ユニットに使用する専用マイクです。  
マイクヘッド部のリング型表示器により会議ユニットの状態を表示することができます。

## ■ 仕 様

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 形 式               | エレクトレットコンデンサマイクロホン                                              |
| 指 向 性 パ タ ー ン     | 単一指向性                                                           |
| 定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス | 1.8 k $\Omega$                                                  |
| 定 格 感 度 レ ベ ル     | -37 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)                                      |
| 表 示 L E D         | 発言中(リングタイプ)                                                     |
| 周 波 数 特 性         | 100 Hz~13 kHz                                                   |
| 出 力 コ ネ ク タ ー     | XLR-4~12C相当品                                                    |
| 仕 上               | グースネック部:ステンレス(SUS301) 黒(マンセルN1.0近似色)<br>その他:ABS樹脂 黒(マンセル1.0近似色) |
| 質 量               | 105 g                                                           |
| 適 合 ユ ニ ッ ト       | 議長ユニット:TS-771<br>参加者ユニット:TS-772                                 |

## ■ 外 観 図

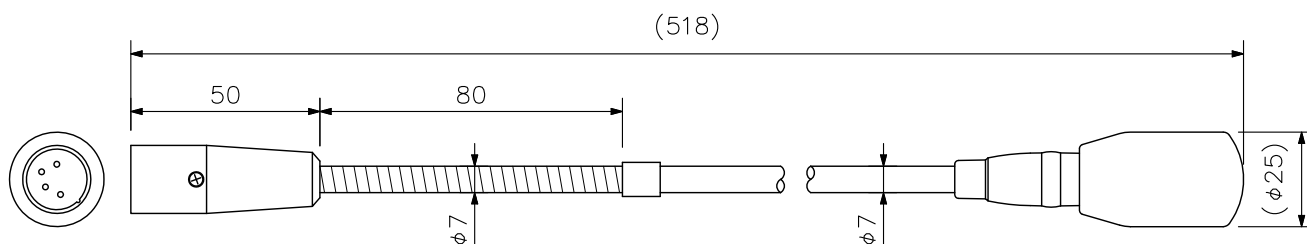

単位: mm 縮尺: 1/2

※ ( ) 内は参考寸法値です。