

TOA 赤外線会議システム 参加者ユニット TS-902


■ 概要

コードレスのため仮設、移動が容易な赤外線会議システムの参加者ユニットです。
電源はACアダプターAD-0910（別売）またはリチウムイオン電池BP-900（別売）が使用でき、本器にバッテリー残量警告機能を備えています。
マイクは別売となっておりますので、標準マイクTS-903またはロングマイクTS-904を選択することができます。

■ 仕様

電 源	DC7.4V（電池使用時）， DC9V（ACアダプター使用時） （リチウムイオン電池BP-900（別売）またはACアダプターAD-0910（別売）より供給）
消 費 電 流	最大270 mA
赤 外 線 波 長	870 nm（AM：輝度変調）
変 調 方 式	周波数変調
外 線 搬 送 波 周 波 数	送信：音声チャンネル1 7.35 MHz 音声チャンネル2 8.10 MHz 音声チャンネル3 8.55 MHz 音声チャンネル4 9.15 MHz 制御チャンネル 6.45 MHz 受信：主音声チャンネル 1.95 MHz 副音声チャンネル 2.25 MHz
光 受 光 角	垂直：90°， 水平：120°
光 発 光 角	垂直：90°， 水平：120°
部 到 達 距 離	7 m（半径）
入 力	マイク接続端子：XLR-4-31相当品（TS-903（別売），TS-904（別売）専用）
出 力	モニタースピーカー：8Ω 0.2W ヘッドホン出力：φ3.5ミニジャック（3P：モノラル）×2
表 示 L E D	発言中（圏外検出時点滅），投票状態1～3， 電源（圏外検出およびバッテリー残量警告時：点滅）
機 能	モニター音量調節器，ヘッドホン音量調節器，投票機能，モニター切換（MAIN/SUB）
電 池 持 続 時 間	約10時間（BP-900（別売）使用時，発言：待受が1：2の場合）
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	操作部：ABS樹脂 グレーメタリック（マンセル10BG5/1近似色） 塗装 半艶
寸 法	210（W）×68.6（H）×152（D）mm
質 量	640 g
別 売 品	標準マイク：TS-903，ロングマイク：TS-904（いずれか選択） リチウムイオン電池：BP-900 ACアダプター：AD-0910

■ 外 観 図

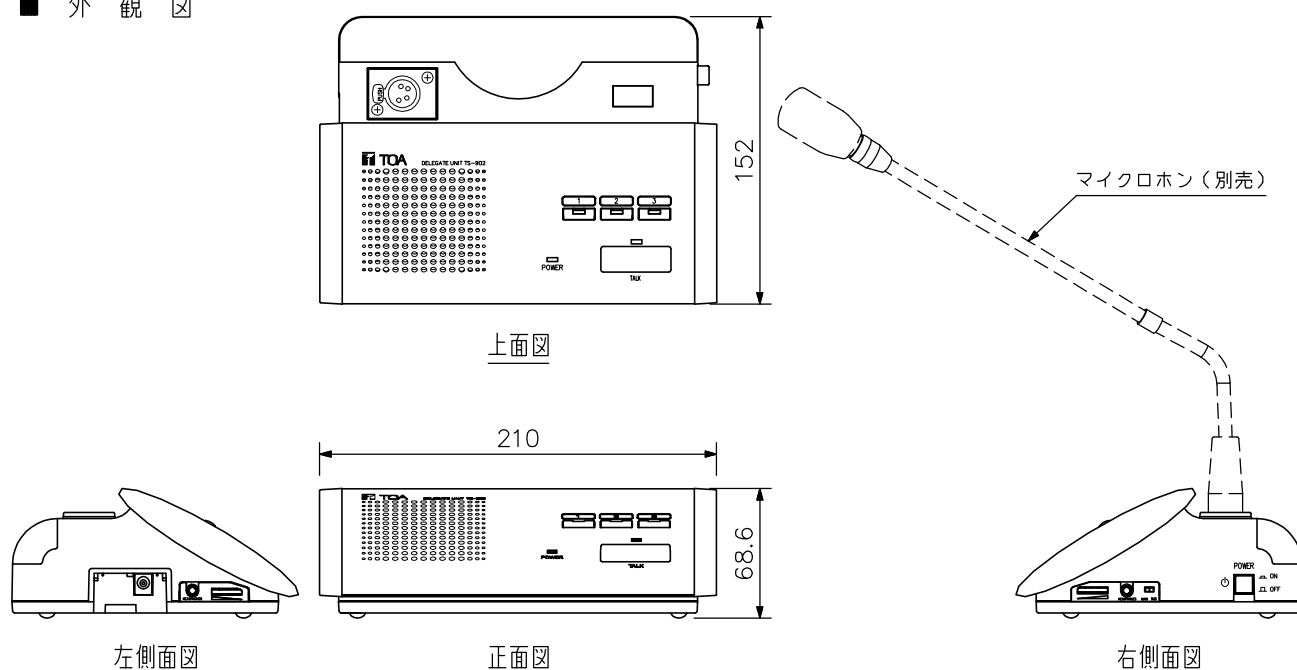

単位：mm 縮尺：1/4