

標準マイク ロングマイク


TS-903 TS-904

このたびは、TOA 標準・ロングマイクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 概 要

赤外線会議システムの議長・参加者ユニットに使用する専用マイクです。マイクヘッド部のリング型表示灯により、議長・参加者ユニットの状態を表示することができます。

■ 取り付けかた

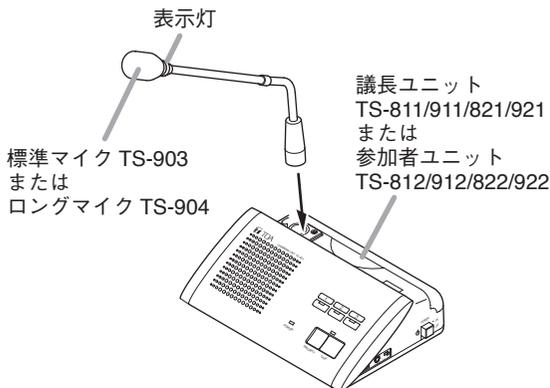

■ 仕 様

品 番	TS-903	TS-904
形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン	
指向性パターン	単一指向性	
定格インピーダンス	1.8 kΩ	
定格感度レベル	-37 dB (1 kHz、0 dB = 1 V/Pa)	
表示 LED	発言中 (リングタイプ)	
周波数特性	100 Hz ~ 13 kHz	
出力コネクター	XLR-4-12C 相当品	
使用温度範囲	0 ~ 40°C	
使用湿度範囲	90%RH 以下 (ただし結露のないこと)	
仕 上 げ	グースネック部 : ステンレス (SUS301)、黒 (マンセル N1.0 近似色) その他 : ABS 樹脂、黒 (マンセル N1.0 近似色)	
全 長	368 mm	518 mm
質 量	90 g	105 g
適合ユニット(別売)	議長・参加者ユニット : TS-811、TS-812、TS-821、TS-822、TS-911、TS-912、TS-921、TS-922	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル (固定電話専用) 0120-108-117	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)	
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>