


カメラ天井埋込金具

C-BK801U

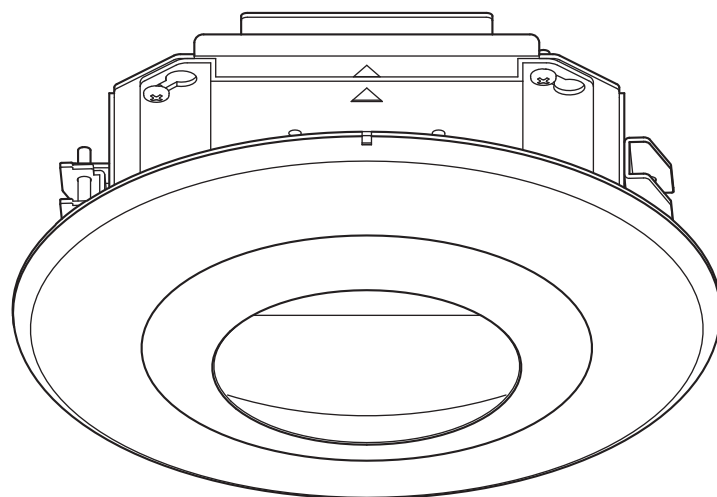

このたびは、TOA カメラ天井埋込金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

目 次

安全上のご注意	3
概 要	4
使用上のご注意	4
設置のしかた	5
取付方法	5
仕 様	8
付属品	8

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号について

行為を禁止する記号



禁 止

行為を強制する記号



強 制



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

ねじや固定機構は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強 制

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと、落下して、けがの原因となります。



強 制

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでください。
落下して、けがの原因となります。



禁 止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強 制

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁 止

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁 止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強 制

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁 止

使用するとき

製品にぶら下らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁 止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強 制

概 要

屋外ドーム型カメラを天井に埋め込む場合に使用する天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなど、取付ねじ強度が十分に得られない場所に設置するときに使用します。
また、ドーム型カメラのドームカバー部だけを露出させて設置することができます。
本金具を使用する場合、カメラの使用場所は屋内に限られます。

使用上のご注意

- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。
- 屋内設置専用の金具です。屋外には設置しないでください。
- 海上や海岸、腐食性ガスが発生する場所、可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所、薬剤を使用する場所には設置しないでください。

設置のしかた


ご注意

- 金具の落下防止ワイヤーは付属していません。必要に応じて落下防止ワイヤー取付用穴を使用して、落下防止ワイヤーを強度のある場所へ取り付けてください。
- 同軸ケーブルとの接続部や電源接続部には、自己融着タイプの絶縁テープを巻いてください。


■ 取付方法

1 天井に直径 200 mm の取付穴をあけて、同軸ケーブルを取付穴から引き出す。

天井の厚さが 25 mm 以下で、天井裏側に直径 250 mm、奥行 100 mm 以上の空間があることを確かめてください。

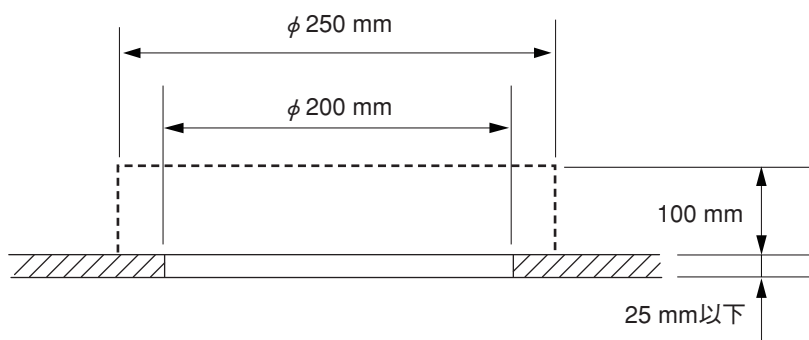


2 カメラ取付金具を取り付けている金具取付ねじ(4カ所)を少し緩め、カメラ取付金具を反時計方向に回転させて、埋込金具から取り外す。

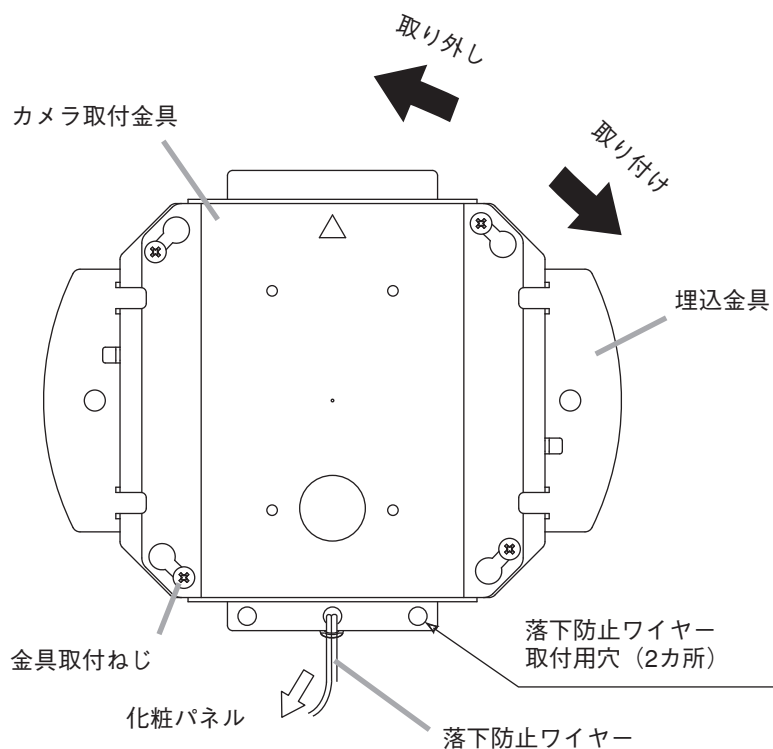

3 取り外したカメラ取付金具に、カメラ取付ねじ M4 × 10 (付属品)でカメラを取り付ける。

ご注意

カメラの取り付け方向に注意してください。

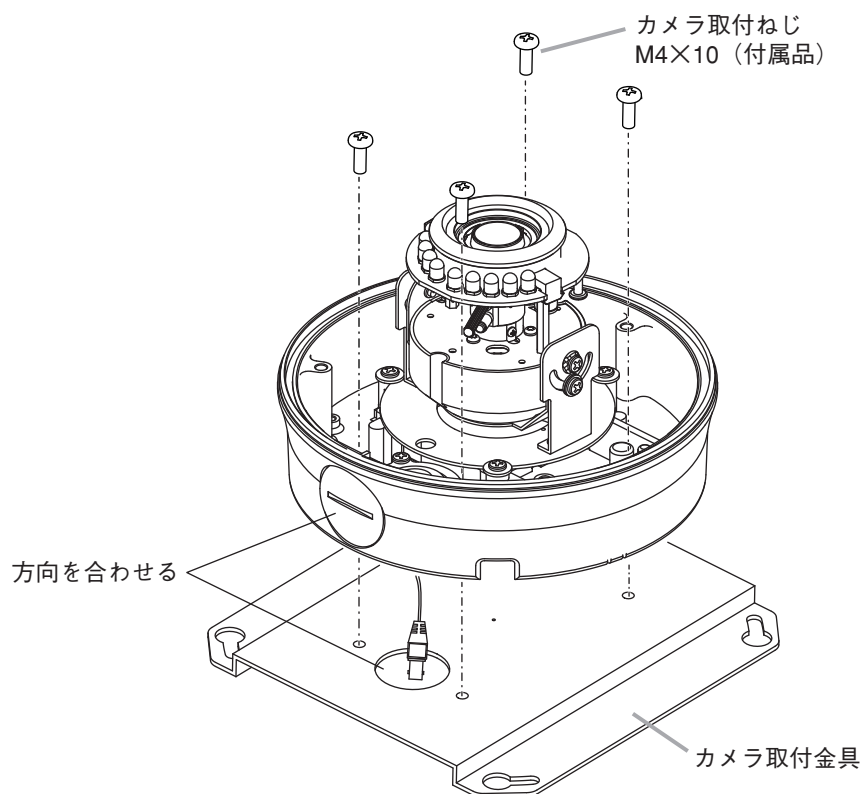


4 埋込金具を取付穴に固定する。


- 埋込金具を取付穴に差し込むときは、埋込金具の△マークを映したい方向に向けてください。
- 埋込金具を取付穴に差し込んでから、金具固定ねじ(2本)を電動ドライバーなどで時計方向に回してください。天井押さえ金具がさがり、天井を押さえます。

ご注意

埋込金具が天井にしっかりと取り付けられていることを確かめてください。

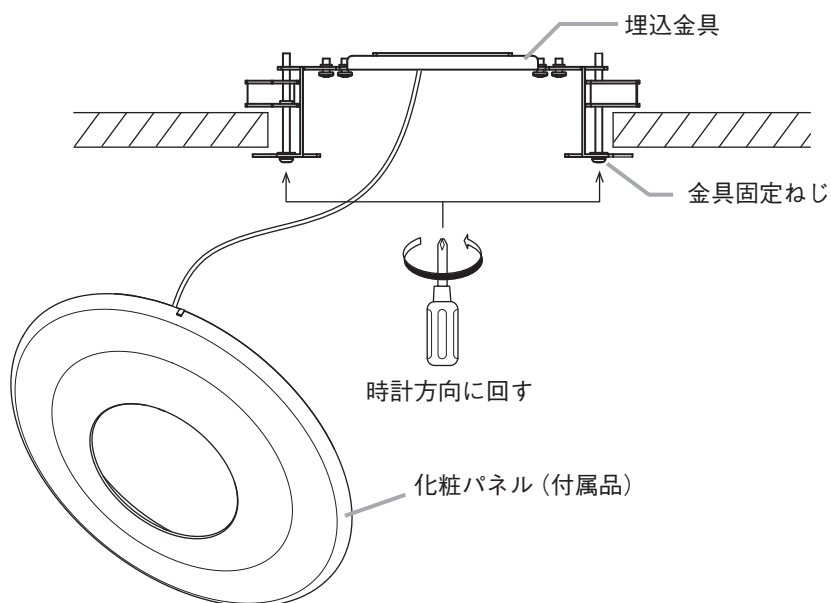


5 天井裏から引き出した同軸ケーブルとカメラの BNC 出力端子を接続する。

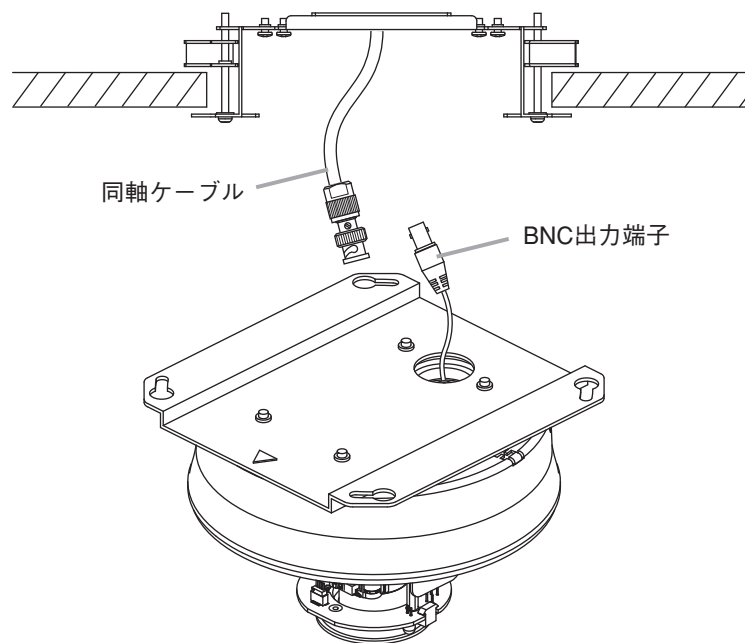

6 埋込金具にカメラを取り付ける。

6-1 カメラ取付金具の△マークと埋込金具の△マークの方向が合うように、カメラ取付金具を手順2で緩めた金具取付ねじにはめ込む。

6-2 カメラを時計方向に回転させて、金具取付ねじを締め付ける。

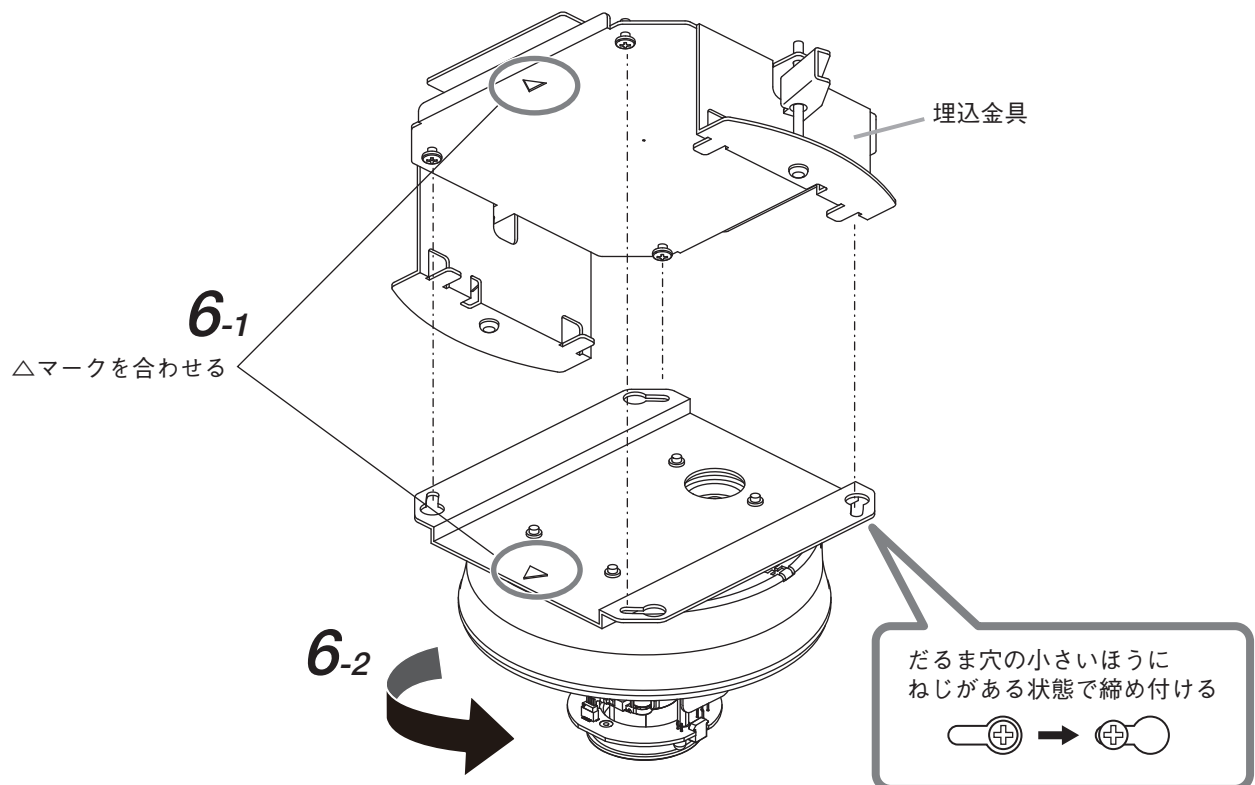


7 カメラの調節が完了したら、インナーカバーとドームカバーをカメラに取り付ける。
詳しくは、カメラに付属の「取扱説明書」をご覧ください。

8 化粧パネルを取り付ける。

化粧パネルのガイドリブ(2カ所)を埋込み金具のガイド穴に合わせ、化粧パネルを挿入する。(化粧パネルが確実に取り付けられていることを確認してください。)

化粧パネルを取り外すとき：化粧パネルの凸部(2カ所)付近を引っ張って取り外してください。

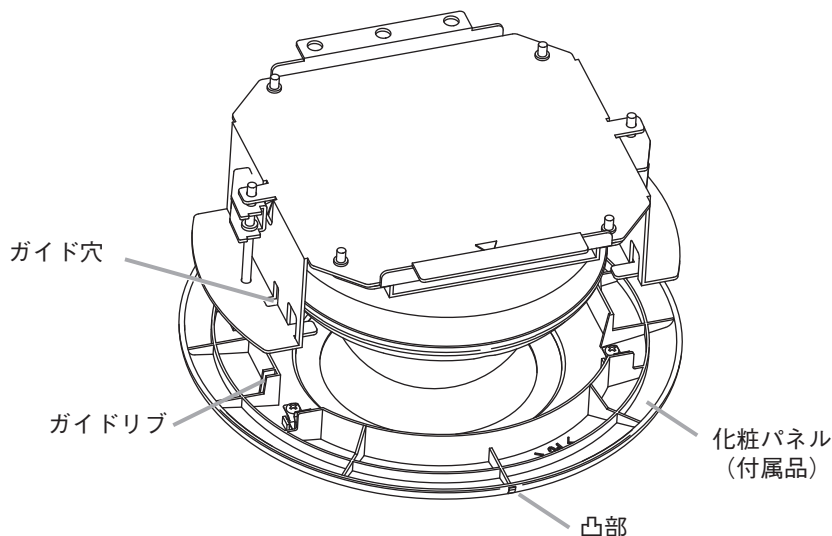

仕 様

取 付 天 井 厚	25 mm 以下
使 用 場 所	屋内
仕 上	埋込金具 : 圧延鋼板、黒、塗装 化粧パネル : PC 樹脂、オフホワイト、塗装
天 井 取 付 穴	φ 200 mm
寸 法	φ 227 × 80.6 (H) mm
質 量	950 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

カメラ取付ねじ(M4 × 10) 4
化粧パネル 1

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、および カタログのご請求については、取り扱い店または最寄 りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所 については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、設置方法などにつ いての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)		

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社



133-02-00349-01