

ストレートホーン

DH-110

DH-120

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

取付金具を別途用意し、付属アングルと併用して施工してください。

付属アングルだけでは耐風強度がなく、落下して、けがの原因となります。



強制

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。

十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

取り付け場所の材質、構造に応じた適切なボルト、ナット類を使用してください。

十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付けてください。

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。



強制

高い場所に取り付けるときは、安全のため安全ワイヤーを取り付けてください。

災害や腐食などにより落下して、けがの原因となります。



強制

積雪量の多い地域では、スピーカー本体に積雪しないような適切な防雪対策を施してください。

積雪により落下して、けがの原因となります。



強制

部品構成

DH-110 は DHA-11 と DH-11B、DH-120 は DHA-11 と DH-12B の商品の組み合わせになります。

本機品番		DH-110		
		DH-120		
構成品番		DHA-11	DH-11B	DH-12B
構成品	ホーン A 筒	1	—	
	L 型アダプター	—	1	
	アダプター	—	—	1
	ホーン C 筒	—	1	—
	アングル	—	1	
	防鳥ネット	—	1	
	ゴムパッキン A	—	1	
	スロートネット	—	1	
	ゴムパッキン B	—	1	
	六角ボルト M12、ワッシャー M12 用、スプリングワッシャー M12 用	—	各 6 (ステンレス)	
	スプリングワッシャー付き六角ボルト M6、ワッシャー M6 用	—	各 8 (ステンレス)	
	小ねじ M4	—	2 * (ステンレス)	

* 2 個付属していますが、DH-110 の組み立てには 1 個だけ使います。

仕様 (DH-110、DH-120 共通)

出力音圧レベル	110 dB (1 W、1 m) (適合ドライバーユニット使用時)
周波数特性	180 Hz ~ 6 kHz (TU-730、TU-750 シリーズ取付時) 180 Hz ~ 8 kHz (TU-760 シリーズ取付時)
結合部ねじ寸法	JIS C 5504 1 種 (インチねじ)
取付可変角	垂直 +10°、-20° (別途取付金具可変構造の場合)
仕上	アイボリー (マンセル 10YR7.5/1.5 近似色)
質量	5.3 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


■ 設置上のご注意




警告

別途取付金具を装着してください。
付属アングルだけでは耐風強度がなく、落下して、けがの原因となります。
図1のように別途手配の取付金具と付属アングルを併用して施工し、
想定される風速に耐えられるようにしてください。

【図1】




【図2】



- 雨水がホーン前面からドライバーユニットに入らないように設置する
図1のように設置してください。図2のように吊り下げたり、横向きに設置にすると、ドライバーユニット内部に水がたまり故障の原因となります。
- 上方向の可変角度は 10° 以内にする
10° 以上の上向きにすると、ホーン内に水がたまり音が出なくなることがあります。
- DH-120 に取り付けるドライバーユニットは、同じ品番のユニットを使用する
異なる入力や品番の異なるドライバーユニットを取り付けると、音が干渉し歪んだり、故障の原因となります。


■ 組み立てかた

DH-110、DH-120 共通組立図です。

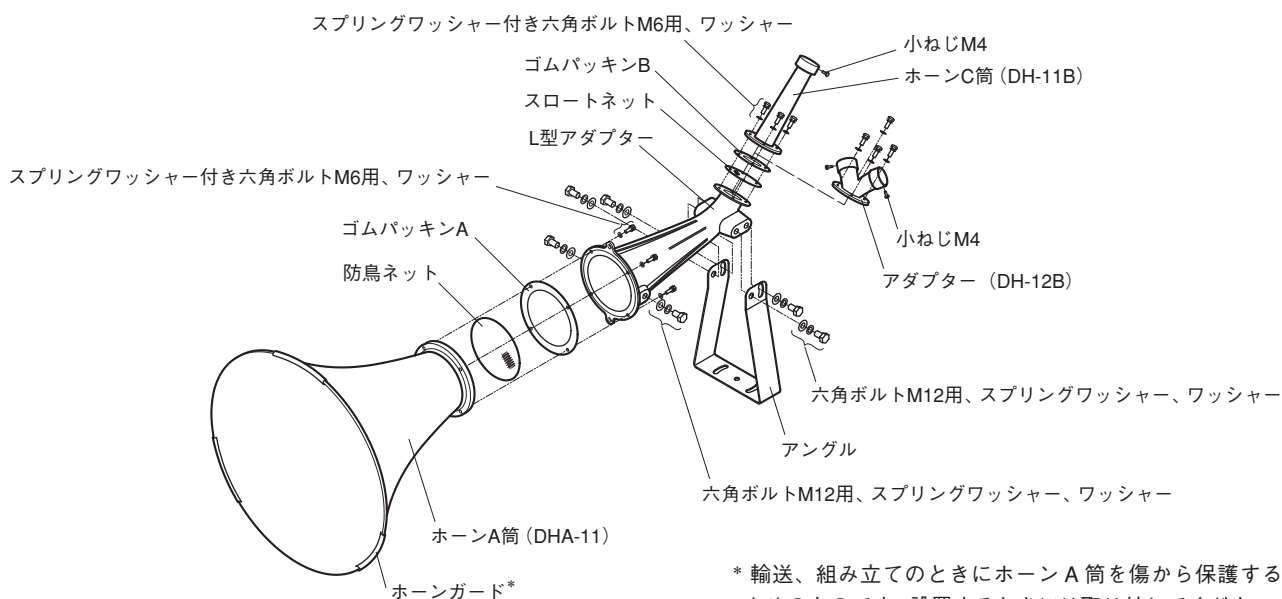


■ 外観寸法図

DH-110

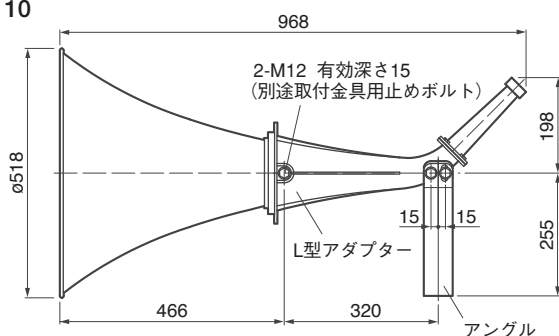


[L型アダプター寸法]

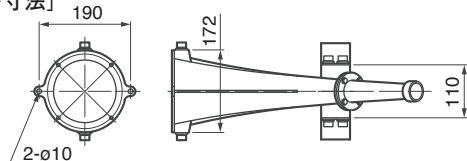


DH-120

単位: mm

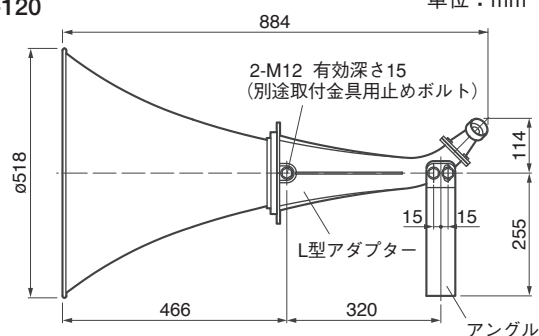

[アングル取付穴寸法]



TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについて
の技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>