

■ 概 要

21.5型ワイド液晶パネルを使用したフルHD解像度の液晶モニターです。
HDMI入力端子、DVI-D入力端子、アナログRGB入力端子、および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。背面に100 mmピッチの取付穴を備えており、VESAマウント規格に準拠する壁取付金具に取付けることができます。

■ 仕 様


電	源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力		最大27 W (標準11 W)
パ	イ	55 cm (21.5型)
ネ	液 晶 パ ネ ル	TN (アンチグレア)
ル	画 素 数	1920×1080 (アスペクト比16:9)
部	輝 度	250 cd/m ²
	コ ン ト ラ ス ト 比	1000:1
映 像 入 力	視 野 角	水平:170°; 垂直:160°
		1系統 DVI-D (24P, HDCP1.4対応) 1系統 ミニD-sub (15P) 1系統 HDMI (音声入力と共用, HDCP1.4対応)
音 声 入 力		1系統 φ3.5ステレオミニジャック 1系統 HDMI (映像入力と共用)
音 声 出 力		1系統 φ3.5ステレオミニジャック (ヘッドホン端子)
ス ピ ー カ ー		0.5 W (モノラル)
モ ニ タ ー 可 動 範 囲		チルト:上30°
使 用 温 度 範 囲		+5℃~+35℃
使 用 湿 度 範 囲		20%~80%RH (ただし結露のないこと)
仕 上		樹脂 黒
寸 法		508 (W) × 373.5 (H) × 157 (D) mm (スタンド部含む) 508 (W) × 325 (H) × 56 (D) mm (スタンド部除く)
質 量		約5 kg (モニター部:約3.7 kg)
付 属 品		DVI-Dケーブル (2 m) …1, D-subミニコネクタ (15P, 1.8 m) …1, 電源コード (2心アダプター付, 2 m) …1, オーディオケーブル (2.1 m) …1, CD (取説 (PDF)) …1
別 売 品		液晶モニター用壁取付金具: AAH-02B3W

※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。


※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。

※VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。


※この商品は幹旋商品 (EIZO (株) 製) です。

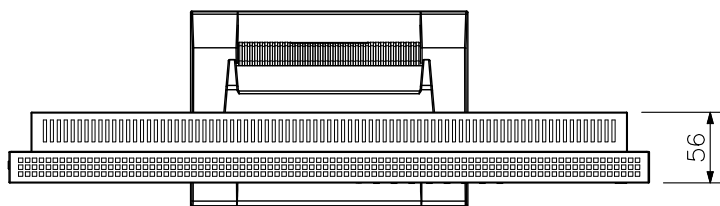


上面図

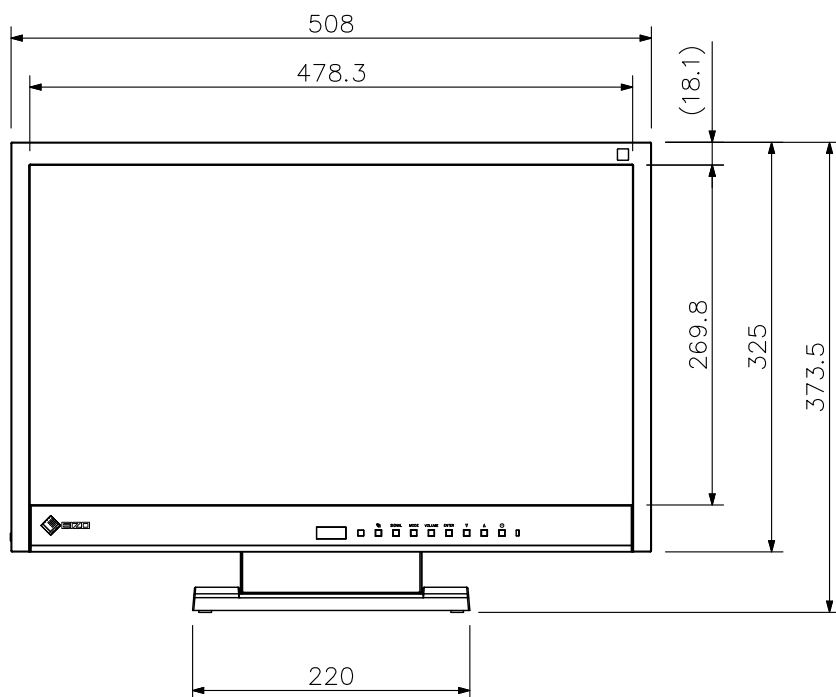

正面図

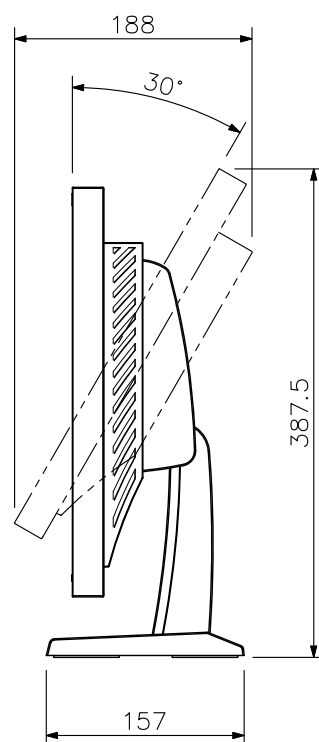

側面図

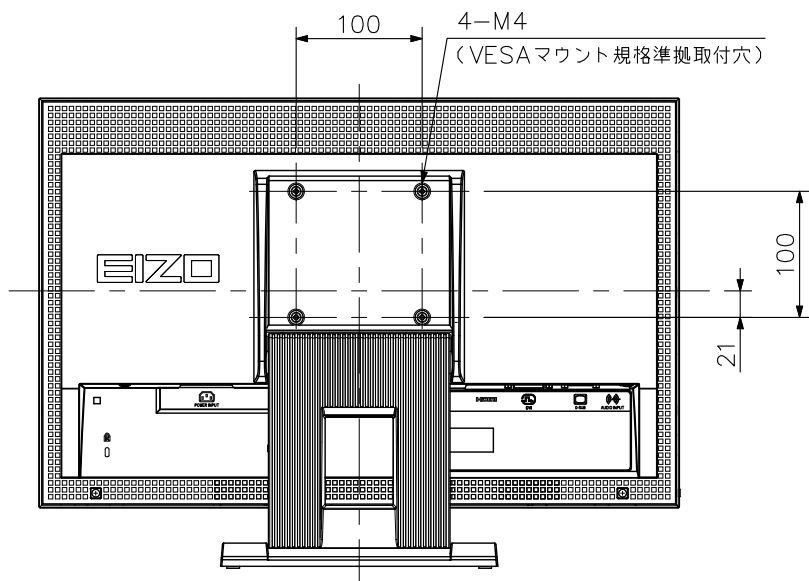

背面図

単位：mm 縮尺：1/6

※この商品は幹旋商品（EIZO（株）製）です。